



tedmaq®



@tedmaq



@tedmaq_sas

www.tedmaq.com

Tel: +57 (1) 731 6704
Dir: Calle. 21 #69b-27,
Zona Industrial Montevideo
Bogotá D. C - Colombia



Bienvenido al catálogo de la línea de **EMPAQUE** de **TEDMAQ**, donde la excelencia y la innovación se unen para ofrecerle la solución de empaque más completa del mercado.




Con una vasta experiencia en el sector, En **TEDMAQ**, comprendemos la importancia de un empaque adecuado para proteger, conservar y presentar sus productos. Nuestra línea de maquinaria de empaque está diseñada para satisfacer una amplia variedad de necesidades, asegurando que sus productos lleguen al mercado en perfectas condiciones.

Trabajamos con las empresas más importantes del país, lo que avala la fiabilidad y el prestigio de nuestras soluciones. Explore nuestro catálogo y descubra cómo nuestra tecnología puede mejorar su proceso, proporcionando resultados confiables y consistentes.

INDICE

DOSIFICADORES	4
LLENADORAS	18
EMPACADORAS DOYPACK	20
EMPACADORAS VERTICALES	28
EMPACADORAS FLOW PACK	42
TERMOENCOGIDO	52
SELLADORAS DE BANDEJA	64
EMPACADORAS AL VACÍO	70
EMPACADORAS TEA & DRIP COFFEE	80
EMPACADORAS SACHET - STICK	86
LINEAS COMPLETAS DE LLENADO	106
SELLADORAS	118
SELLADORAS DE INDUCCIÓN	130
TAPADORAS	134
ETIQUETADORAS	144
CODIFICADORAS	156
CHEQUEADORES DE PESO Y DETECTORES DE METALES	166
ELEVADORES O TRANSPORTADORES DE PRODUCTOS	174
ACCESORIOS Y PERIFÉRICOS	186

DOSIFICADORAS

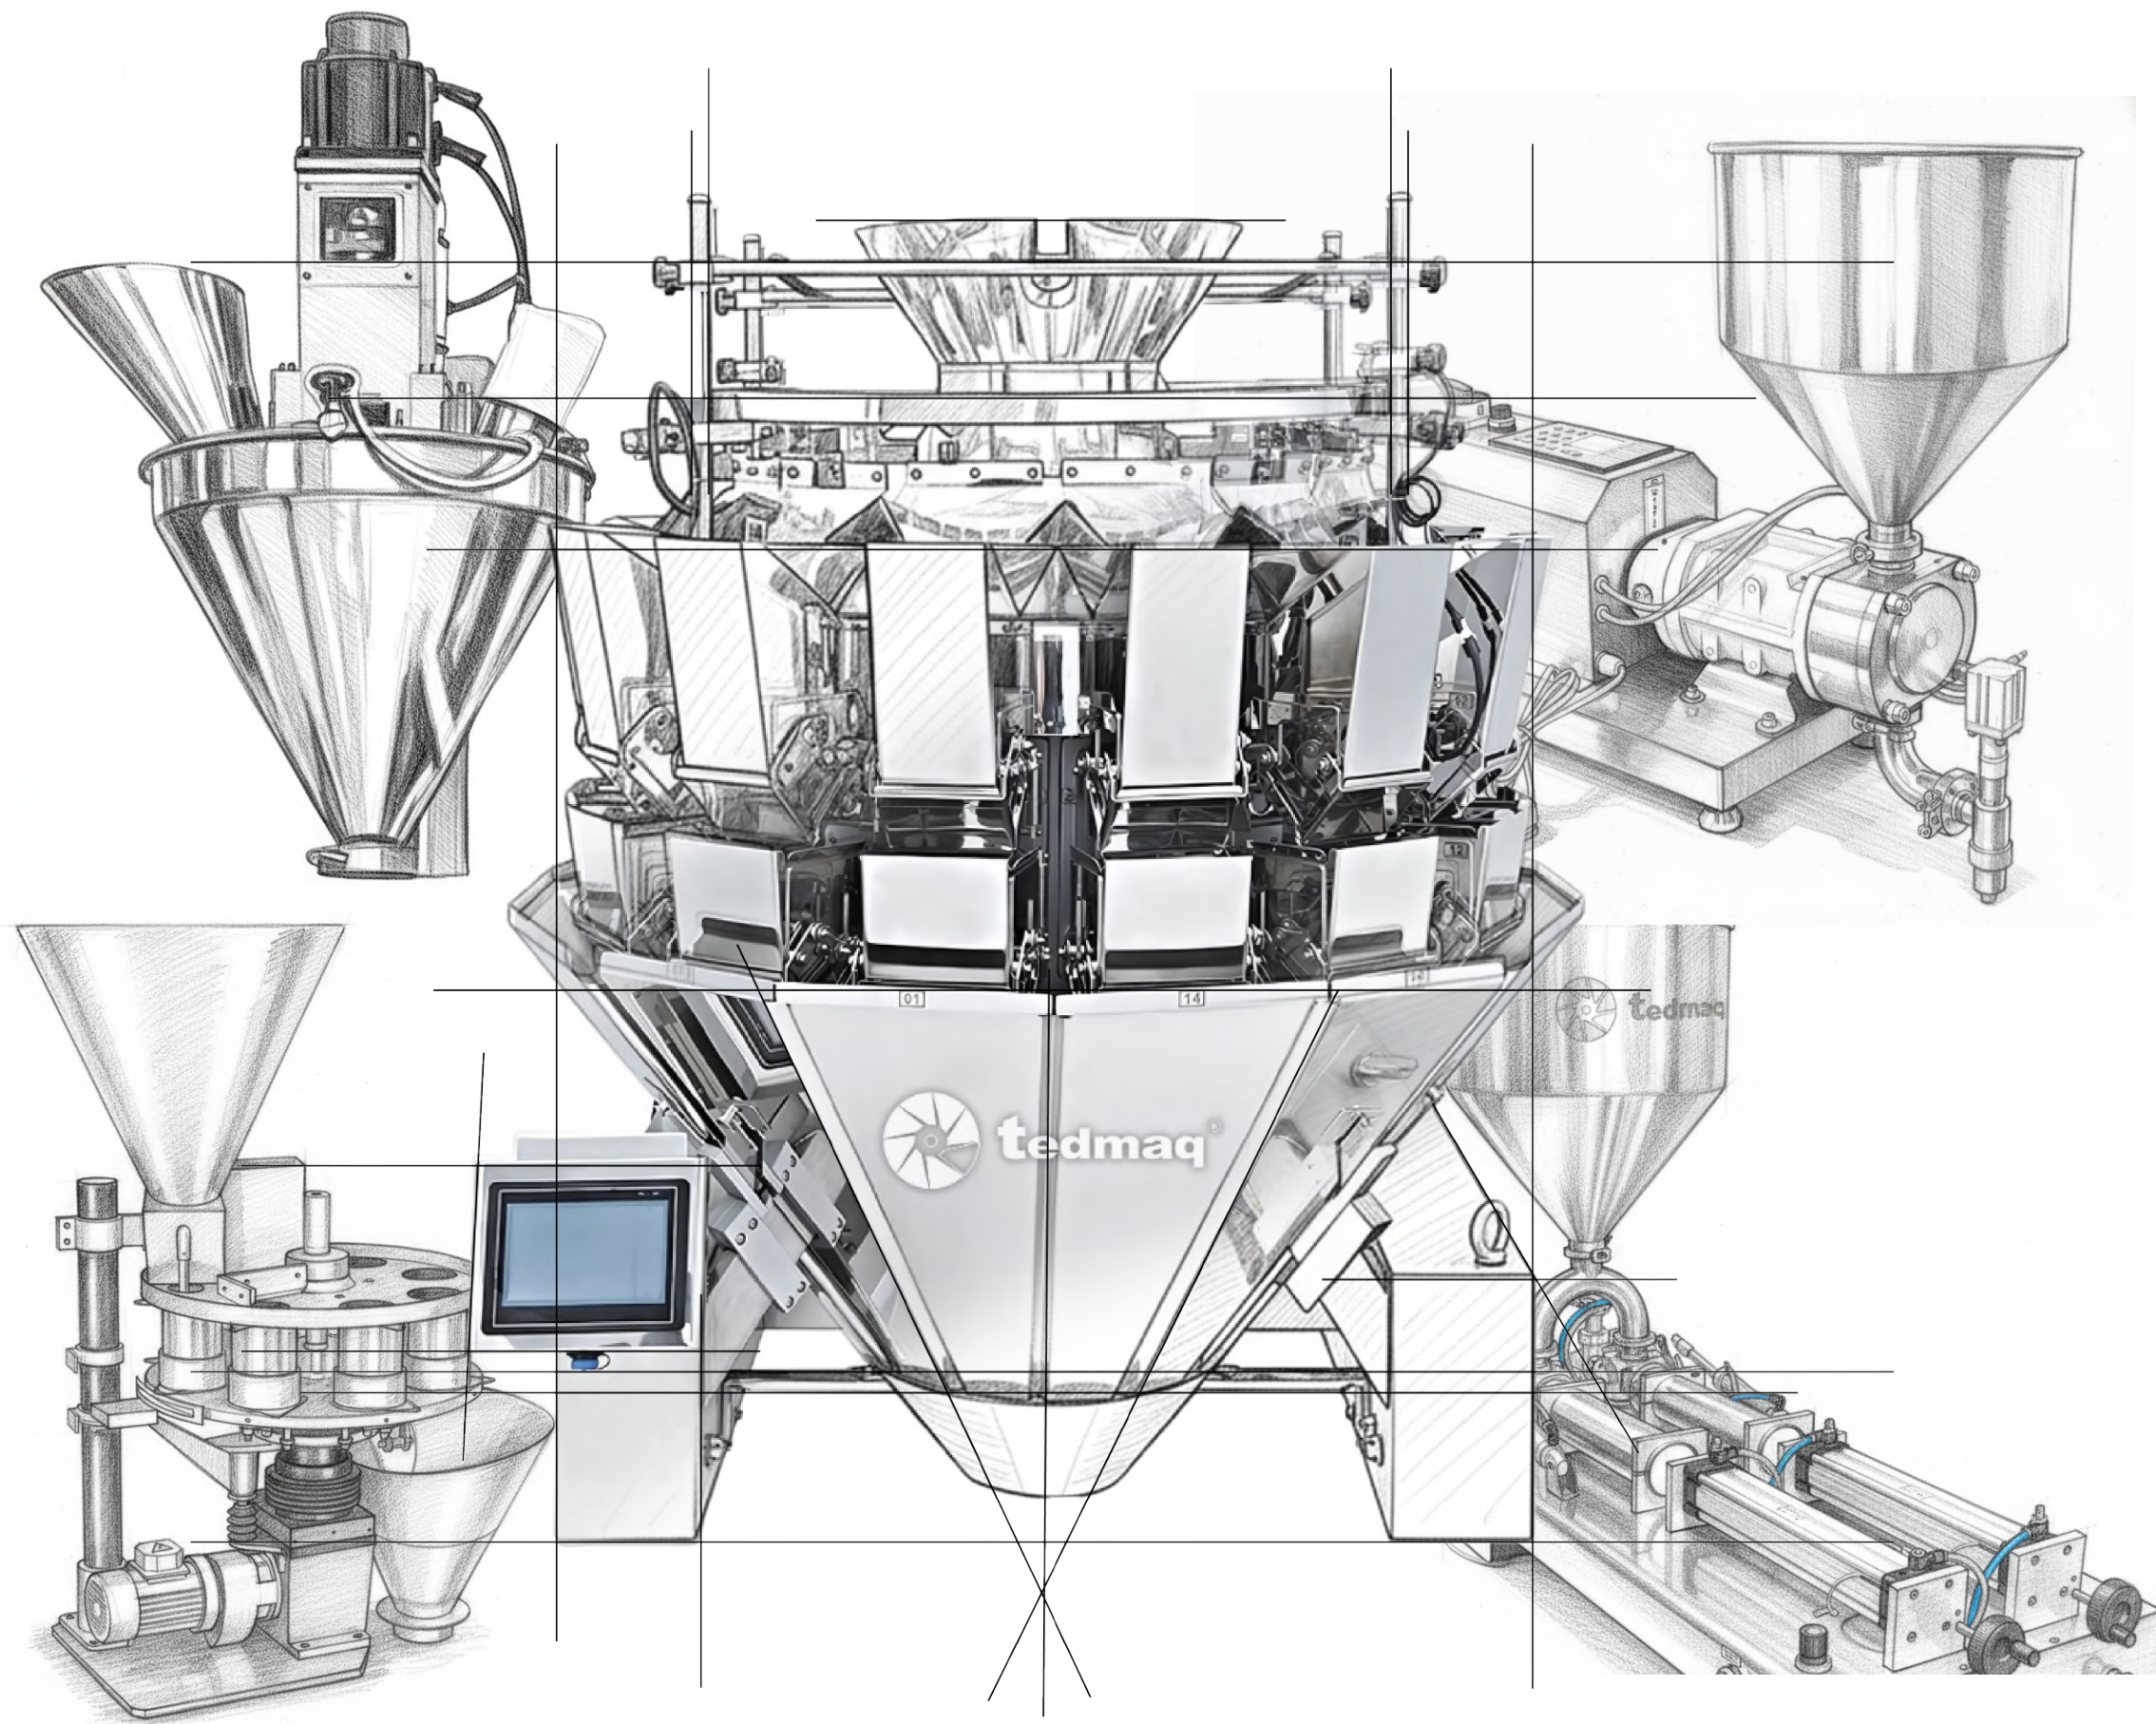

MULTICABEZAL 14 PESADORES



CARACTERÍSTICA	
MODELO	MULTICABEZAL 14 PESADORES REF.E-MC14P
RANGO DE LLENADO	10 – 1500 gramos
MÁX. VELOCIDAD	Hasta 120 dosificaciones por minuto
PRECISIÓN	± 0.2 – 1.5 g
CAPACIDAD DE LA TOLVA	2.5 L
CONTROL	Pantalla táctil a color de 7"
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Monofásico 220 V / 60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE	10 A
POTENCIA INSTALADA	1.5 kW
PESO BRUTO	490 kg
DIMENSIONES GENERALES (LxA×H)	117.6 cm (Largo) x 106.3 cm (Ancho) X 130.8 cm (Alto)
APLICACIÓN	Estándar para productos granulares o polvos con flujo libre
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

MULTICABEZAL 10 PESADORES



CARACTERÍSTICA	
MODELO	MULTICABEZAL 10
RANGO DE LLENADO	10 – 1000 gramos
MÁXIMA VELOCIDAD	Hasta 65 dosificaciones por minuto
PRECISIÓN	± 0.2 – 1.5 g
CAPACIDAD DE LA TOLVA	2.5 litros
CONTROL	Pantalla táctil a color de 7"
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	Monofásico 220 V / 60 Hz
CONSUMO DE CORRIENTE	10 A
POTENCIA INSTALADA	1.0 kW
PESO BRUTO (kg)	380 kg
DIMENSIONES GENERALES	110.0 cm x (Largo) 108.0 cm
APLICACIÓN	Estándar para productos
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

PESADOR DE 4
BALANZAS



PESADOR DE 2
BALANZA



PESADOR DE 1
BALANZA



OPCIÓN:
TEFLONADO
MICROCORRUGADO

CARACTERÍSTICA	DATOS
MODELO	E-DP4B
ACCIONAMIENTO	Por medio de pedal (opción para conectar a empacadora automática)
RANGO DE PESAJE	50-2000 gr
EXACTITUD	X (1)
VELOCIDAD MÁXIMA.	Hasta 20 P/M dependiendo del producto dosificar y volumen
VOLUMEN DE LA TOLVA	3L
PARÁMETROS ESTABLECIDOS	20 por minuto según producto y presentación
MEZCLAS MÁXIMAS DE PRODUCTOS	4
PODER	120w
REQUERIMIENTOS DE PODER	220V/50/60hz/6ª
DIMENSIÓN DEL EMPAQUE	1080(L)x1030(W)x820 (h)

CARACTERÍSTICA	
MODELO	PESADOR DE 2 BALANZAS REF. E-P2B
ACCIONAMIENTO	Por medio de pedal (opción para conexión a empacadora automática)
RANGO DE PESAJE	50 – 2000 g
VELOCIDAD MÁXIMA	18 P/M (dependiendo del tipo y cantidad de producto)
VOLUMEN DE LA TOLVA	4.5 Litros
CANTIDAD DE RECETAS	20
POTENCIA	800 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz / 4 A
PRESIÓN DE TRABAJO	0.5 – 0.6 MPa
DIMENSIONES (cm)	69.5 cm (Largo) × 81.4 cm (Ancho) × 97.1 cm (Alto)
PESO	130 kg aprox.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

CARACTERÍSTICA	
ACCIONAMIENTO	Por pedal (opcional conexión a empacadora automática)
RANGO DE PESAJE	50 – 1000 g
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 10 paquetes/min (según producto y cantidad)
VOLUMEN DE LA TOLVA	4.5 litros
CANTIDAD DE RECETAS	20 programables
POTENCIA	500 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz / 2.5 A
PRESIÓN DE TRABAJO	0.5 – 0.6 MPa
DIMENSIONES (cm)	Largo: 79.2 × Ancho: 48 × Alto: 100.6
PESO (kg)	60 kg aprox.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

PARA LÍQUIDOS Y VISCOSOS

DOSIFICADORA LÍQUIDOS 1 Ó 2 PISTONES
CONEXIÓN TANQUE
DIFERENTES ML.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	DOSIFICADORA LÍQUIDOS 2 PISTONES 100 - 1000 CONEXIÓN TANQUE REF.E-DL2CT1000
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 60 Hz
CONSUMO ELÉCTRICO	500 W
VELOCIDAD MÁXIMA DE DOSIFICACIÓN	Hasta 60 dosis/minuto (según densidad y fluidez del producto)
PRECISIÓN DE LLENADO	±1%
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	0.4 – 0.6 MPa
RANGO DE DOSIFICACIÓN	20 – 1000 mL por pistón
TIPO DE SISTEMA	Doble pistón neumático con válvula antirretorno
APLICACIONES RECOMENDADAS	Líquidos viscosos y semiviscosos: salsas, cremas, aceites, jarabes, geles
MATERIAL EN CONTACTO CON PRODUCTO	Acero inoxidable de grado alimenticio
DIMENSIONES (CM)	123 × 40 × 75 (Largo × Ancho × Alto)
PESO APROXIMADO	29 kg
CONDICIONES DE OPERACIÓN	Temperatura: 10 – 40 °C / Humedad relativa: 35 – 85%
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

LÍQUIDOS
ADAPTABLE A
SISTEMA DE EMPAQUE

DOSIFICADORA VISCOSOS 1 O 2 PISTONES CON
PEDESTAL DIFERENTES ML.



CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
MODELO	DOSIFICADORA VISCOSOS 100 - 1000 CON PEDESTAL REF.E-DVT1000P
RANGO DE DOSIFICACIÓN	100 – 1000 mL
PRECISIÓN DE LLENADO	0.99
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 20 dosis/minuto (dependiendo de la viscosidad del producto)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 60 Hz
PESO APROXIMADO	90 kg aprox.
MATERIAL EN CONTACTO CON PRODUCTO	Acero inoxidable de grado alimenticio
ESTRUCTURA ADICIONAL	Incluye pedestal estructural robusto para operación fija
APLICACIONES TÍPICAS	Cremas, mermeladas, salsas, champú, detergentes, pastas espesas, miel, entre otros
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

DOSIFICADORA VISCOSOS CON VALVULA DE 3 VÍAS



LÍQUIDOS Y VISCOSOS
ADAPTABLE A
SISTEMA DE EM PAQUE

CARACTERÍSTICA	DOSIFICADORA VISCOSOS CON VALVULA DE 3 VÍAS 10-100 REF.E-DV100	DOSIFICADORA VISCOSOS CON VALVULA DE 3 VÍAS 50- 500 REF.E-DVT500	DOSIFICADORA VISCOSOS CON VALVULA DE 3 VÍAS 100- 1000 REF.E-DVT1000	DOSIFICADORA VISCOSOS CON VALVULA DE 3 VÍAS 200 - 2500 REF. E-DVT2500	DOSIFICADORA VISCOSOS CON VALVULA DE 3 VÍAS 400 - 5000 REF.E-DVT5000
RANGO DE DOSIFICACIÓN	10 – 100 mL	50 – 500 mL	100 – 1000 mL	200 – 2500 mL	400 – 5000 mL
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 20 dosis/minuto (según viscosidad)	Hasta 20 dosis/minuto (según viscosidad)	Hasta 20 dosis/minuto (según viscosidad)	Hasta 20 dosis/minuto (según viscosidad)	Hasta 20 dosis/minuto (según viscosidad)
PRECISIÓN DE DOSIFICACIÓN	±1%	±1%	±1%	±1%	±1%
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	0.4 – 0.6 MPa	0.4 – 0.6 MPa	0.4 – 0.6 MPa	0.4 – 0.6 MPa	0.4 – 0.6 MPa
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
POTENCIA ELECTRICA	40 W	40 W	40 W	40 W	40 W
DIMENSIONES (CM)	130 x 44 x 82	130 x 44 x 82	130 x 44 x 82	130 x 44 x 82	130 x 44 x 82
MATERIAL EN CONTACTO CON PRODUCTO	Acero inoxidable de grado alimenticio	Acero inoxidable de grado alimenticio	Acero inoxidable de grado alimenticio	Acero inoxidable de grado alimenticio	Acero inoxidable de grado alimenticio
APLICACIONES TÍPICAS	Mermeladas, miel, salsas, champús, cremas, productos espumosos, pastosos o semiviscosos	Mermeladas, miel, salsas, champús, cremas, productos espumosos, pastosos o semiviscosos	Mermeladas, miel, salsas, champús, cremas, productos espumosos, pastosos o semiviscosos	Mermeladas, miel, salsas, champús, cremas, productos espumosos, pastosos o semiviscosos	Mermeladas, miel, salsas, champús, cremas, productos espumosos, pastosos o semiviscosos
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año

BOMBAS PERISTÁLTICAS REF.E-BPER

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	BOMBAS PERISTÁLTICAS REF.E-BPER
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 50-60 Hz / Bifásica
POTENCIA	170 W
RANGO DE LLENADO	0.3 – 3000 mL
CAUDAL MÁXIMO	3 L/min
PRECISIÓN DE DOSIFICACIÓN	Hasta ± 0.5 % (según producto y volumen a dosificar)
DISTANCIA MÁXIMA DE SUCCIÓN	1.5 metros
DIMENSIONES (CM)	30 cm Largo x 32 cm Ancho x 18 cm Alto
PESO APROXIMADO	10,5 kg/12,12 kg
DIÁMETRO INTERIOR DE LA BOQUILLA DE LLENADO	4 mm/6 mm/8 mm
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable y componentes sanitarios de grado industrial
APLICACIONES	Dosificación de líquidos, semiviscosos y soluciones químicas en sectores alimentarios, farmacéuticos, cosméticos y químicos
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
FUNCIÓN ANTIGOTEO	Disponible




DOSIFICADORA CON BOMBA DE LÓBULOS Y SERVOMOTOR



CARACTERISTICA	DATOS
MODELO	E-DBDPPCS
VOLTAJE	220 v - 50Hz fase sencilla
PODER	750w
RANGO DE LLENADO	5-5.000 ml
PRECISIÓN DE LLENADO	<+-1%
DIMENSIONES	1150*480*520 mm
PESO	41 Kg

DOSIFICADORA Y SELLADORA SEMIATUMÁTICA BIG BAG 10 - 50 KG.

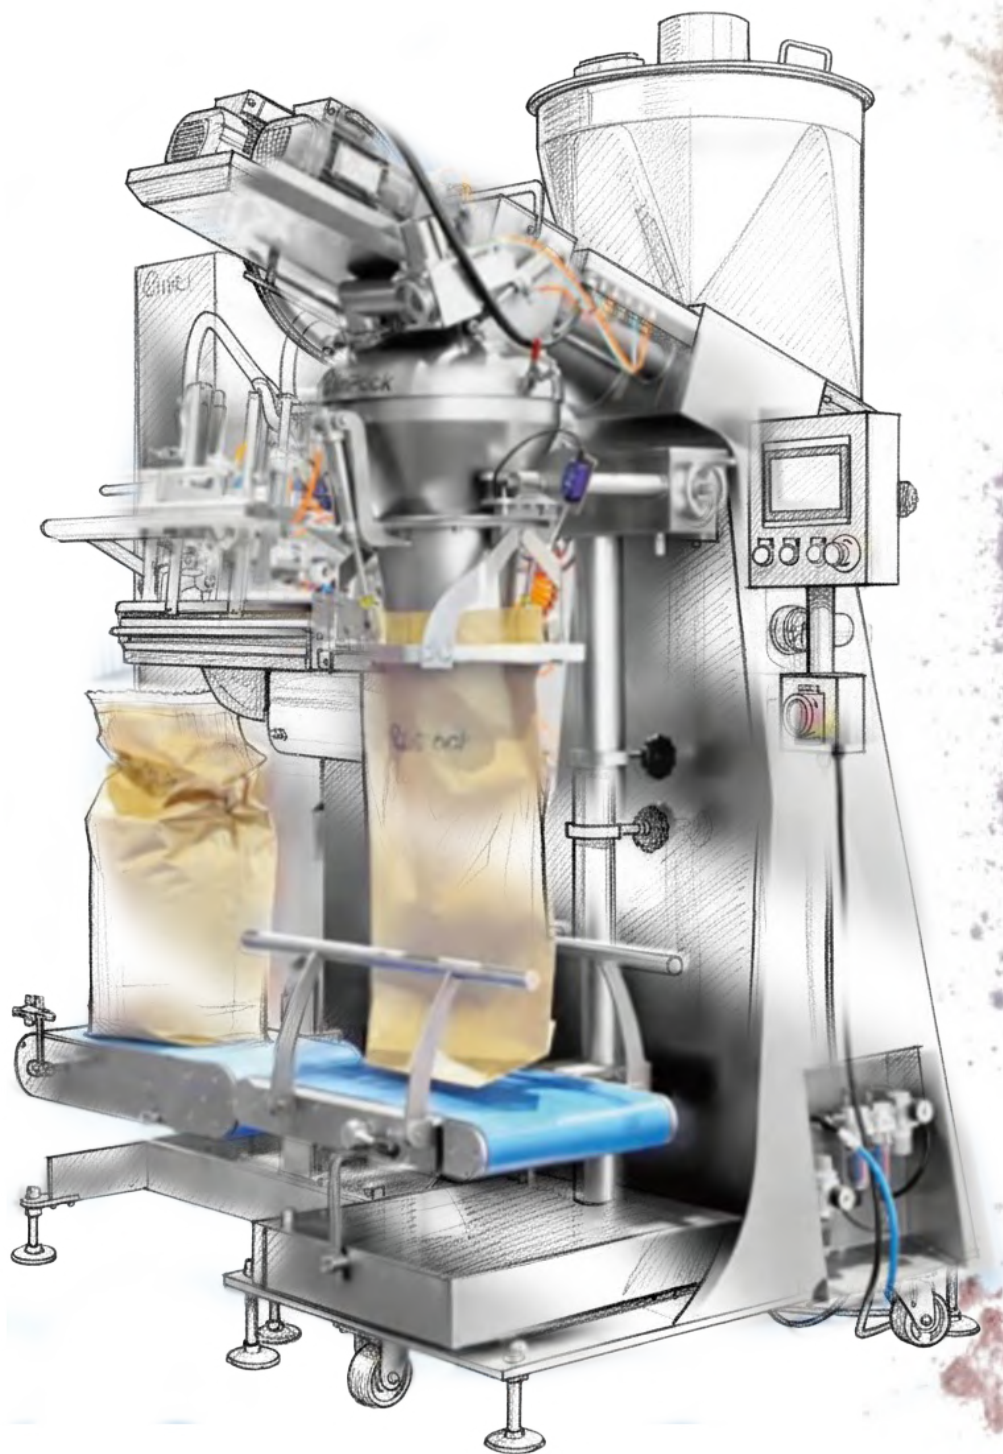

DOSIFICADORA DE POLVOS ÉLITE CON BANDA ESPECIAL PARA FRASCOS





CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	DOSIFICADORA DE POLVOS ÉLITE CON BANDA ESPECIAL PARA FRASCOS
GARANTÍA	1 año
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
POTENCIA	0.9 kW
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 30 envases redondos/min (según volumen a empaçar)
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	Tornillo dosificador + servomotor
RANGO DE DOSIFICACIÓN	50 a 1000 g (según densidad y producto)
INTERFAZ	Pantalla táctil
MATERIAL	Acero inoxidable 304
DIMENSIONES (CM)	Largo 300 cm × Ancho 100 cm × Alto 180 cm
DIÁMETRO DE TORNILLO Y RANGO DE LLENADO	- 19 mm → 1 a 5 g - 25 mm → 5 a 15 g - 32 mm → 15 a 40 g - 38 mm → 30 a 80 g - 50 mm → 70 a 200 g
OBSERVACIONES	Diseño optimizado para precisión en llenado de frascos redondos. Ideal para líneas semiautomáticas o automáticas.
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

DOSIFICADORA DE POLVOS ÉLITE





CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
MODELO	DOSIFICADORA DE POLVOS ELITE REF. E-DPE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz, bifásica
POTENCIA	0.9 kW
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 30 dosificaciones por minuto (según tipo de producto)
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	Tornillo sinfín con servomotor para mayor precisión y control
RANGO DE DOSIFICACIÓN	1 - 1000 g (ajustable mediante cambio de tornillo dosificador)
INTERFAZ DE OPERACIÓN	Pantalla táctil de control
EXACTITUD	±1%
MATERIAL DEL CUERPO	Acero inoxidable 304
MATERIAL EN CONTACTO	Acero inoxidable 316 L (zonas con contacto directo con el producto)
DIMENSIONES (MM)	Largo 110 cm × Ancho 75 cm × Alto 175 cm
ACCESORIOS INCLUIDOS	Chequeador de peso, elevador de tornillo, banda transportadora, recolector de polvo integrado
MARCA	TEDMAQ
LUGAR DE FABRICACIÓN	Bogotá D.C., Colombia
GARANTÍA	1 año

LÍNEAS AUTOMÁTICAS PARA POLVOS

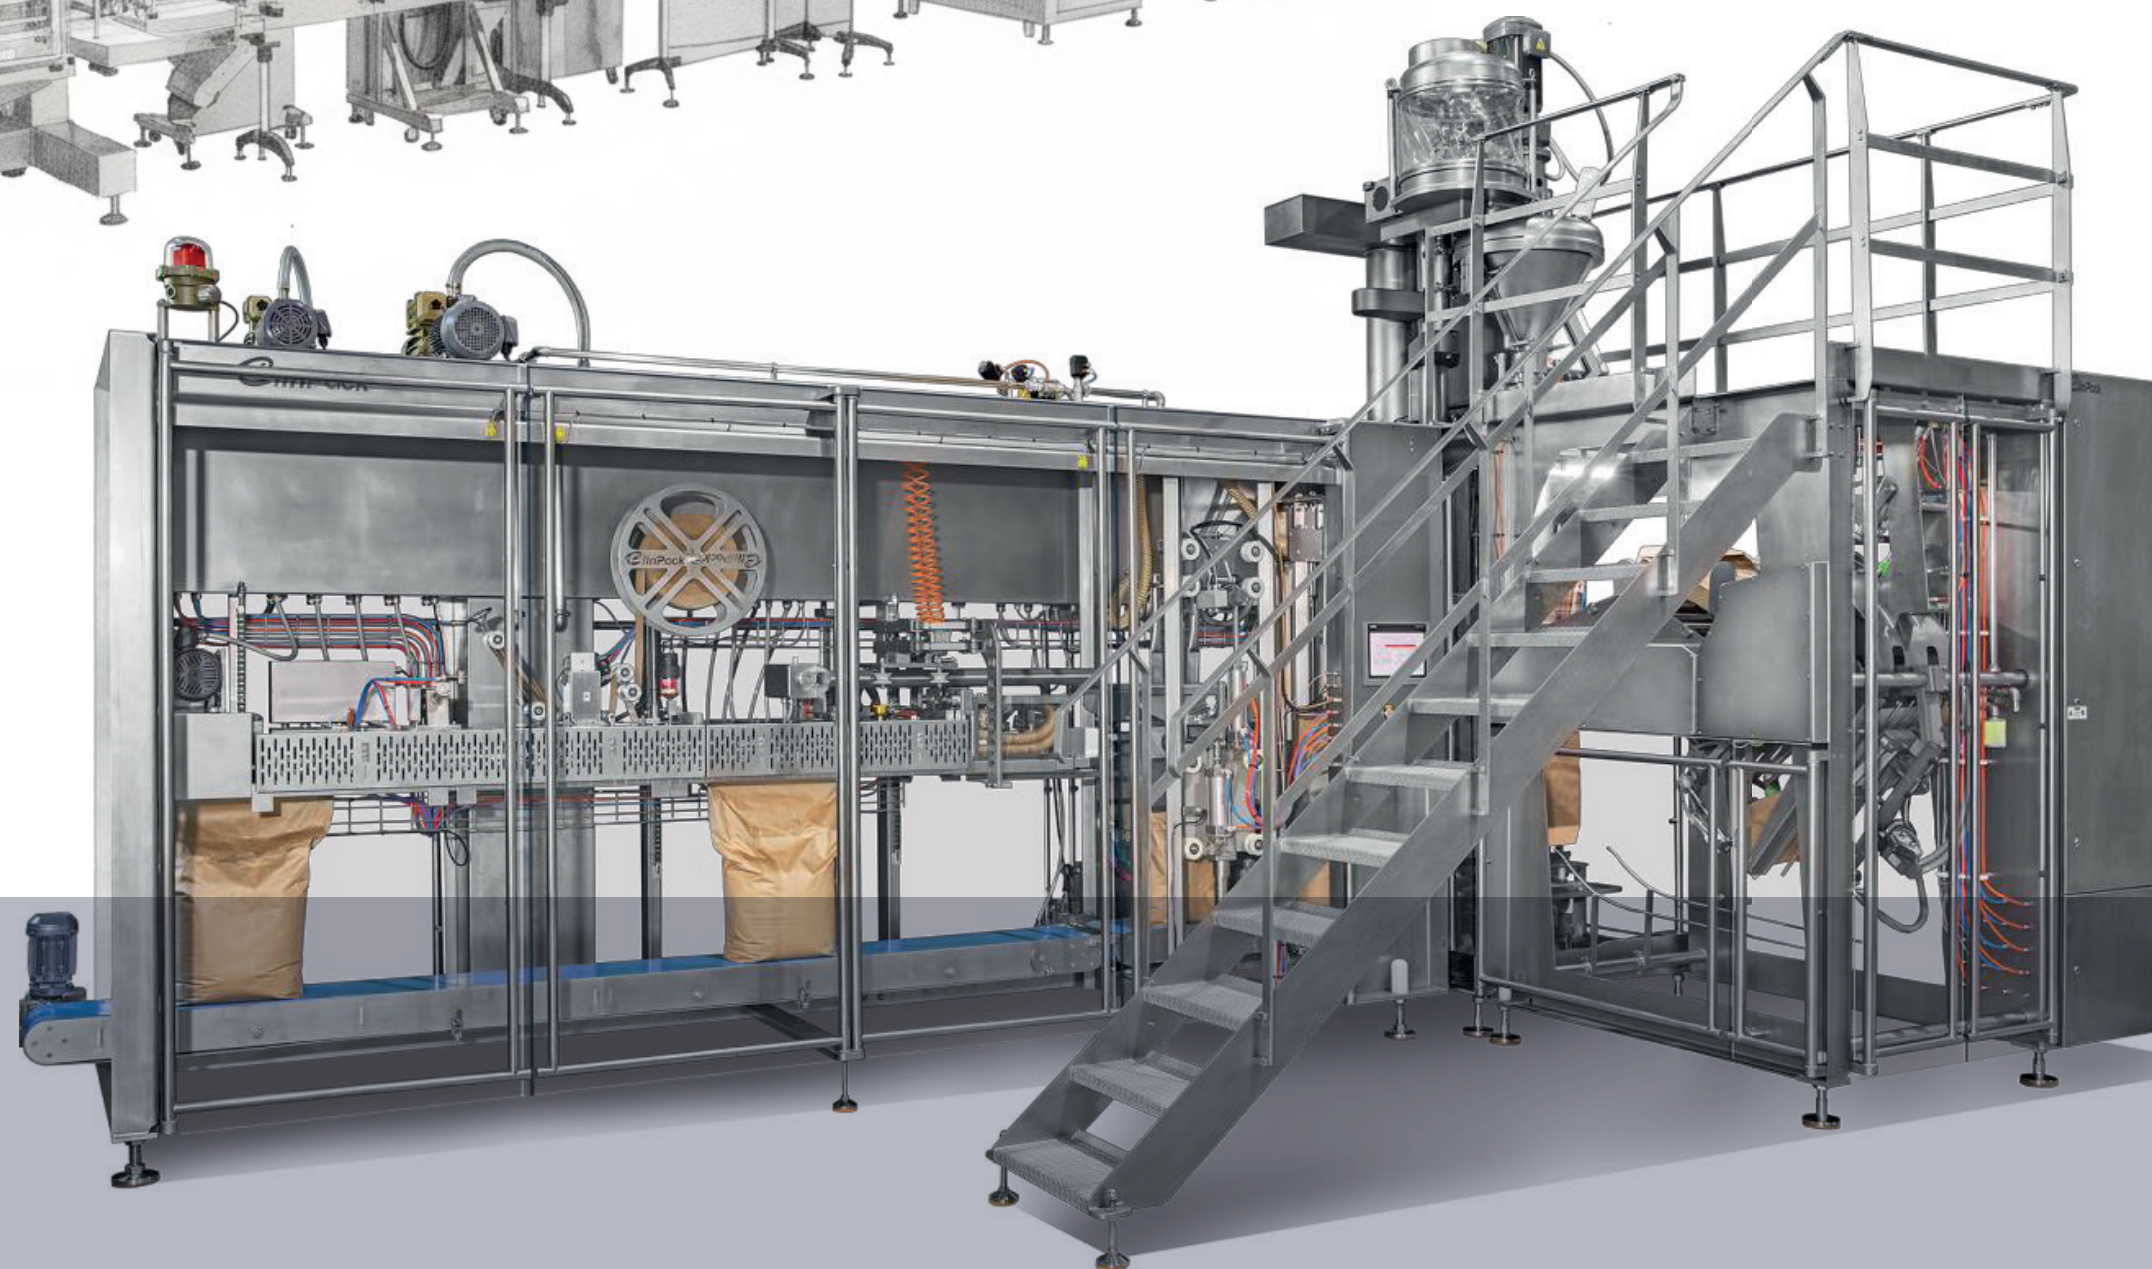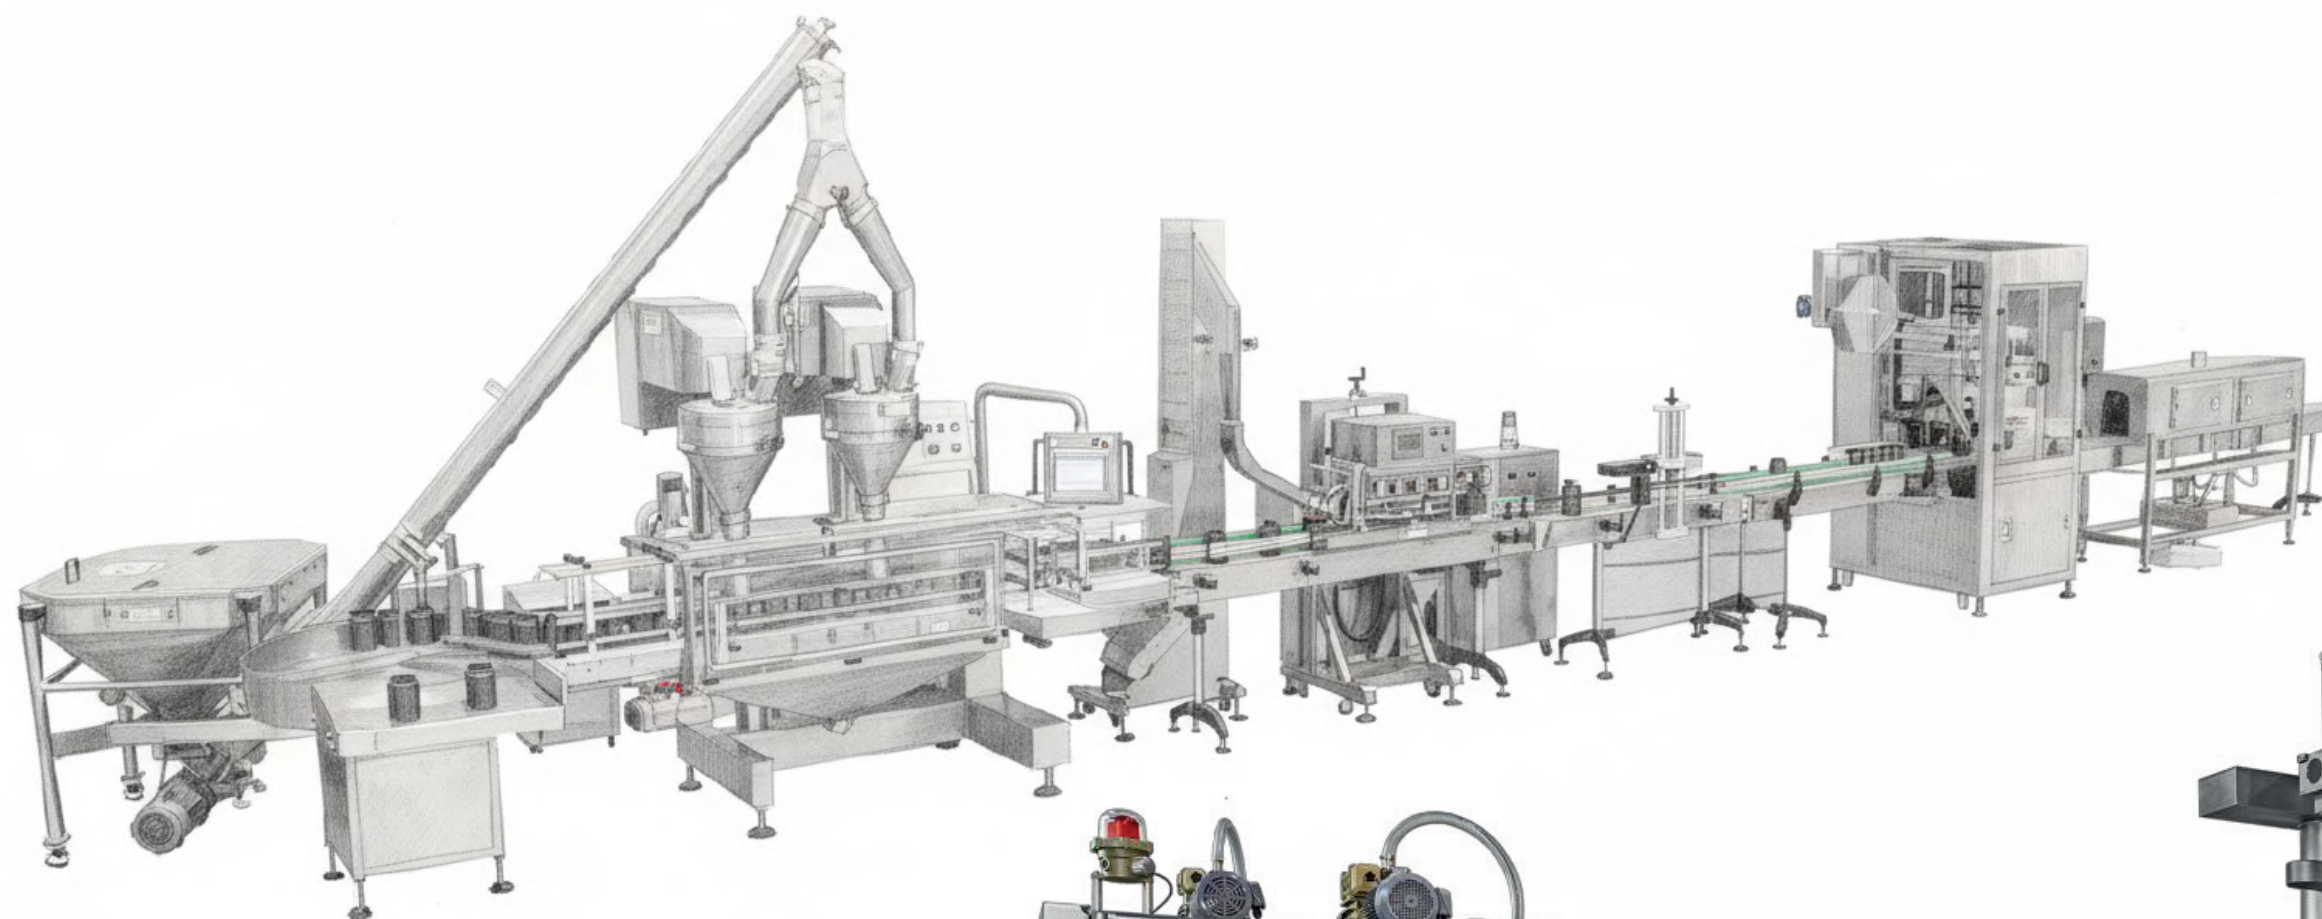

LLENADORAS AUTOMÁTICAS
DE POLVOS
DE 1 A 4 CABEZALES

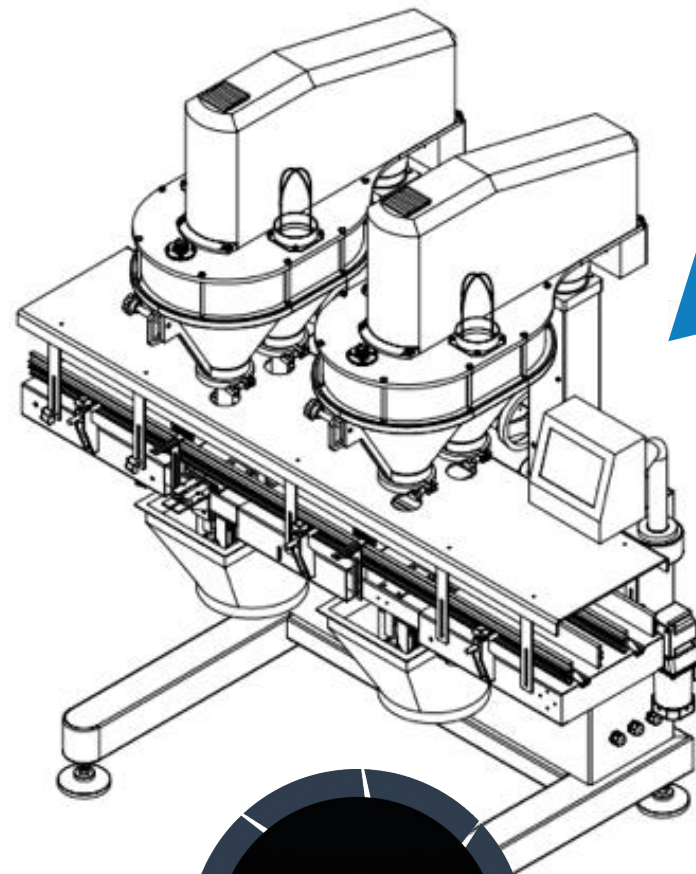

EMPACADORAS DOYPACK




Diseñadas para ofrecer calidad, versatilidad y un desempeño incomparable en cada ciclo de producción. Estas máquinas permiten trabajar con empaques tipo stand-up pouch, con o sin zipper, válvulas o boquillas, brindando soluciones modernas y prácticas que se adaptan a las exigencias del mercado.



DOYPACK 1 ESTACIÓN PREMADE BACK

Con o sin Zipper

CARACTERISTICA	DATO
MODELO	DOYPACK 1 ESTACIÓN REF.E-DPEA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V 50/60 Hz Trifásico
POTENCIA	1.2 kW
PRESIÓN	0.6-0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.3 m³/min
DIMENSIONES BOLSA(mm) (LARGO x ANCHO)	(100-400) x (80-300)
TIPO DE BOLSA	Bolsa tipo doypack con zipper y bolsas cuadradas
VELOCIDAD MÁXIMA	8 bolsas/min (depende del producto y del método de dosificación)
MÉTODO DE DOSIFICACIÓN	Dosificador de líquidos y viscosos, dosificador de polvos, pesador multicabezal
DIMENSIONES (mm) (LARGO x ANCHO x ALTO)	1750 x 551 x 2326 (varía según método de dosificado)
PESO	200 Kg
ACCESORIOS	Dosificador de líquidos y viscosos, dosificador de polvos, pesador multicabezal

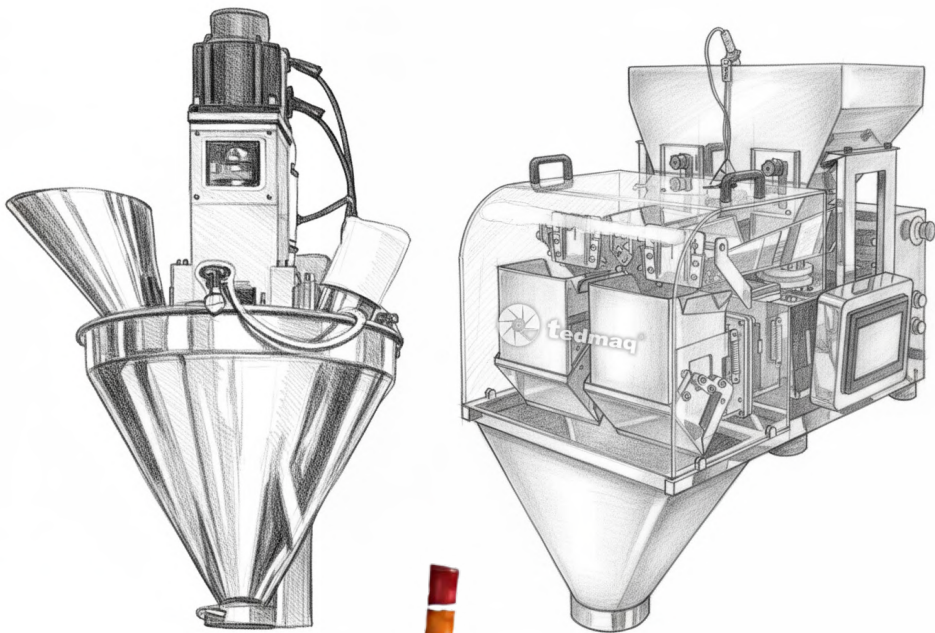

DOYPACK 3 ESTACIONES PREMADE BACK






CARACTERISTICA	DATOS
MODELO	E-DY3E
TAMAÑO DE BOLSA	250 - 450mm (W)* 250 - 750mm (L)
VELOCIDAD	5 - 8 ppm
SUMINISTRO DE AIRE	7.0 cfm
SUMINISTRO ELECTRICO	220V/50-60HZ/3.0KW



La Doypack 1 Estación es una máquina empacadora compacta y automatizada, diseñada para el envasado de productos en bolsas prefabricadas tipo doypack. Gracias a su sistema de pick and place, llenado y sellado vertical, esta solución es ideal para quienes buscan mejorar la eficiencia del empaque con una sola estación de trabajo altamente funcional, adaptable con sistema zipper.

DOYPACK 8 ESTACIONES PREMADE BACK

CARACTERÍSTICAS	DATOS
MODELO	DOYPACK 8 ESTACIONES REF.E-DYR8E
FORMA DE EMPAQUE	Bolsa tipo doypack, bolsa con cremallera, bolsa de boquilla
ANCHO DE LA BOLSA	80 - 240 mm
LONGITUD DE LA BOLSA	100 - 350 mm
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 50 bolsas/min (dependiendo del producto y tipo de empaque)
SISTEMA SUMINISTRO	Escala combinada de: Cabezales múltiples, tornillo, pistón, taza de medición y tolva lineal
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220v / 60Hz - Trifásico
POTENCIA INSTALADA	3.8 kW
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	0.4 - 0.6 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.75 m³/min
DIMENSIONES (CM)	Largo 200cm x Ancho 210cm x Alto 165cm
PESO APROXIMADO	1.800kg aprox.
INTERFAZ	Pantalla táctil de operación intuitiva
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

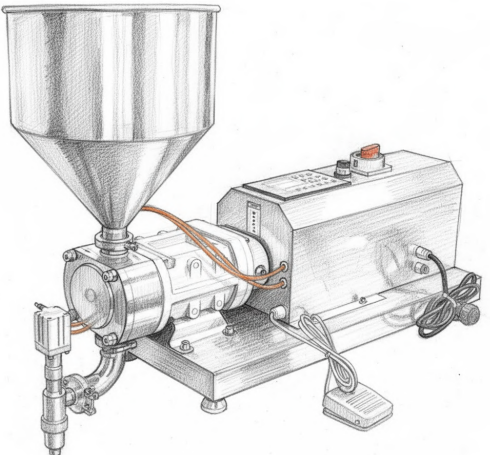
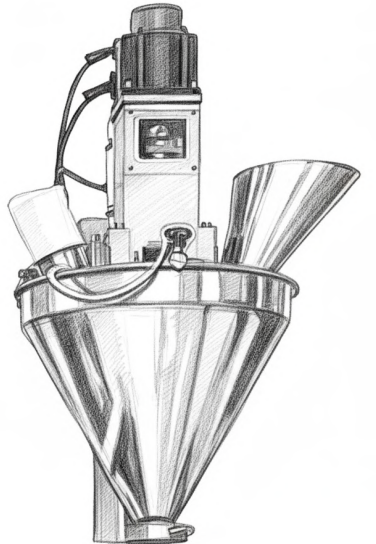
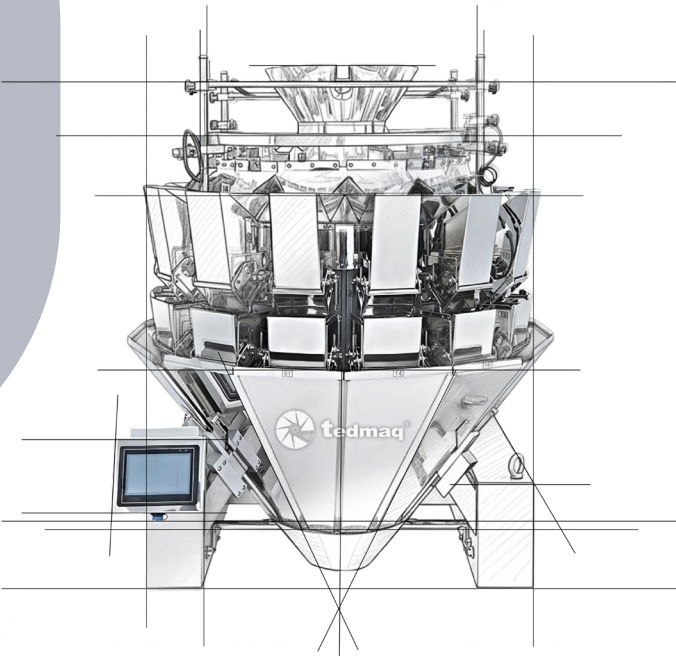




CONFIGURABLE
A CUALQUIER
TAMAÑO DE
BOLSA Y PESO

OPCIÓN:
SISTEMA DUAL
2 TIPOS DE DOSIFICACIÓN

FORMADORA Y EMPACADORA HORIZONTAL DOYPACK

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	FORMADORA Y EMPACADORA DOYPACK LÍNEAL REF.E-DPL
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz Trifásica
POTENCIA INSTALADA	28 kW
TAMAÑO MÍNIMO DE BOLSA (mm)	70 mm x 120 mm
TAMAÑO MÁXIMO DE BOLSA (mm)	160 mm x 250 mm
DOYPACK CON BOQUILLA - MÍNIMO (mm)	100 mm x 120 mm
DOYPACK CON BOQUILLA - MÁXIMO (mm)	250 mm x 300 mm
RANGO DE VOLUMEN DE LA BOLSA	Hasta 750 mL
TAMAÑO DE PELÍCULA COMPATIBLE	Diámetro máx. 400 mm / núcleo 76 mm o 152 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	20 a 40 bolsas/min (según producto)
DIMENSIONES (CM)	Largo 800 cm x Ancho 110 cm x Alto 190 cm
PESO NETO	5000 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

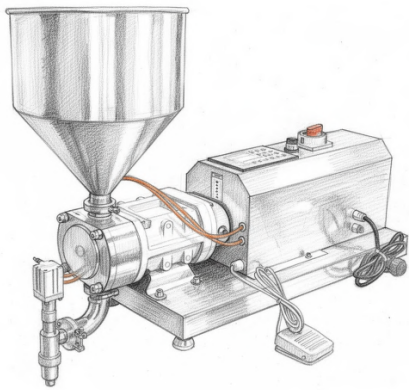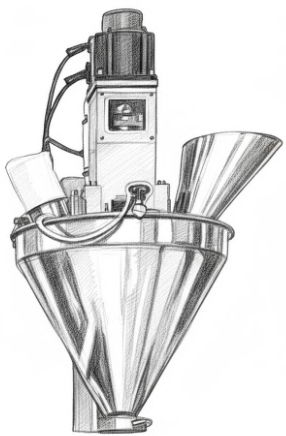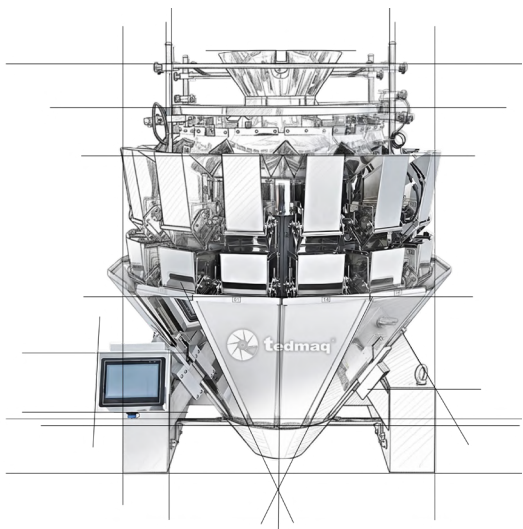

EMPACADORAS VERTICALES


**SOLUCIONES DE
EMPACADORAS
VERTICALES
PARA
DIFERENTES
NECESIDADES**



**EMPACADORAS VERTICALES
ADAPTABLES PARA CUALQUIER
TIPO DE PRODUCTO**

EMPACADORAS VERTICALES CON MULTICABEZAL COMPACTO

ANCHO DE
LA PELÍCULA
AJUSTABLE
SEGÚN NECESIDAD

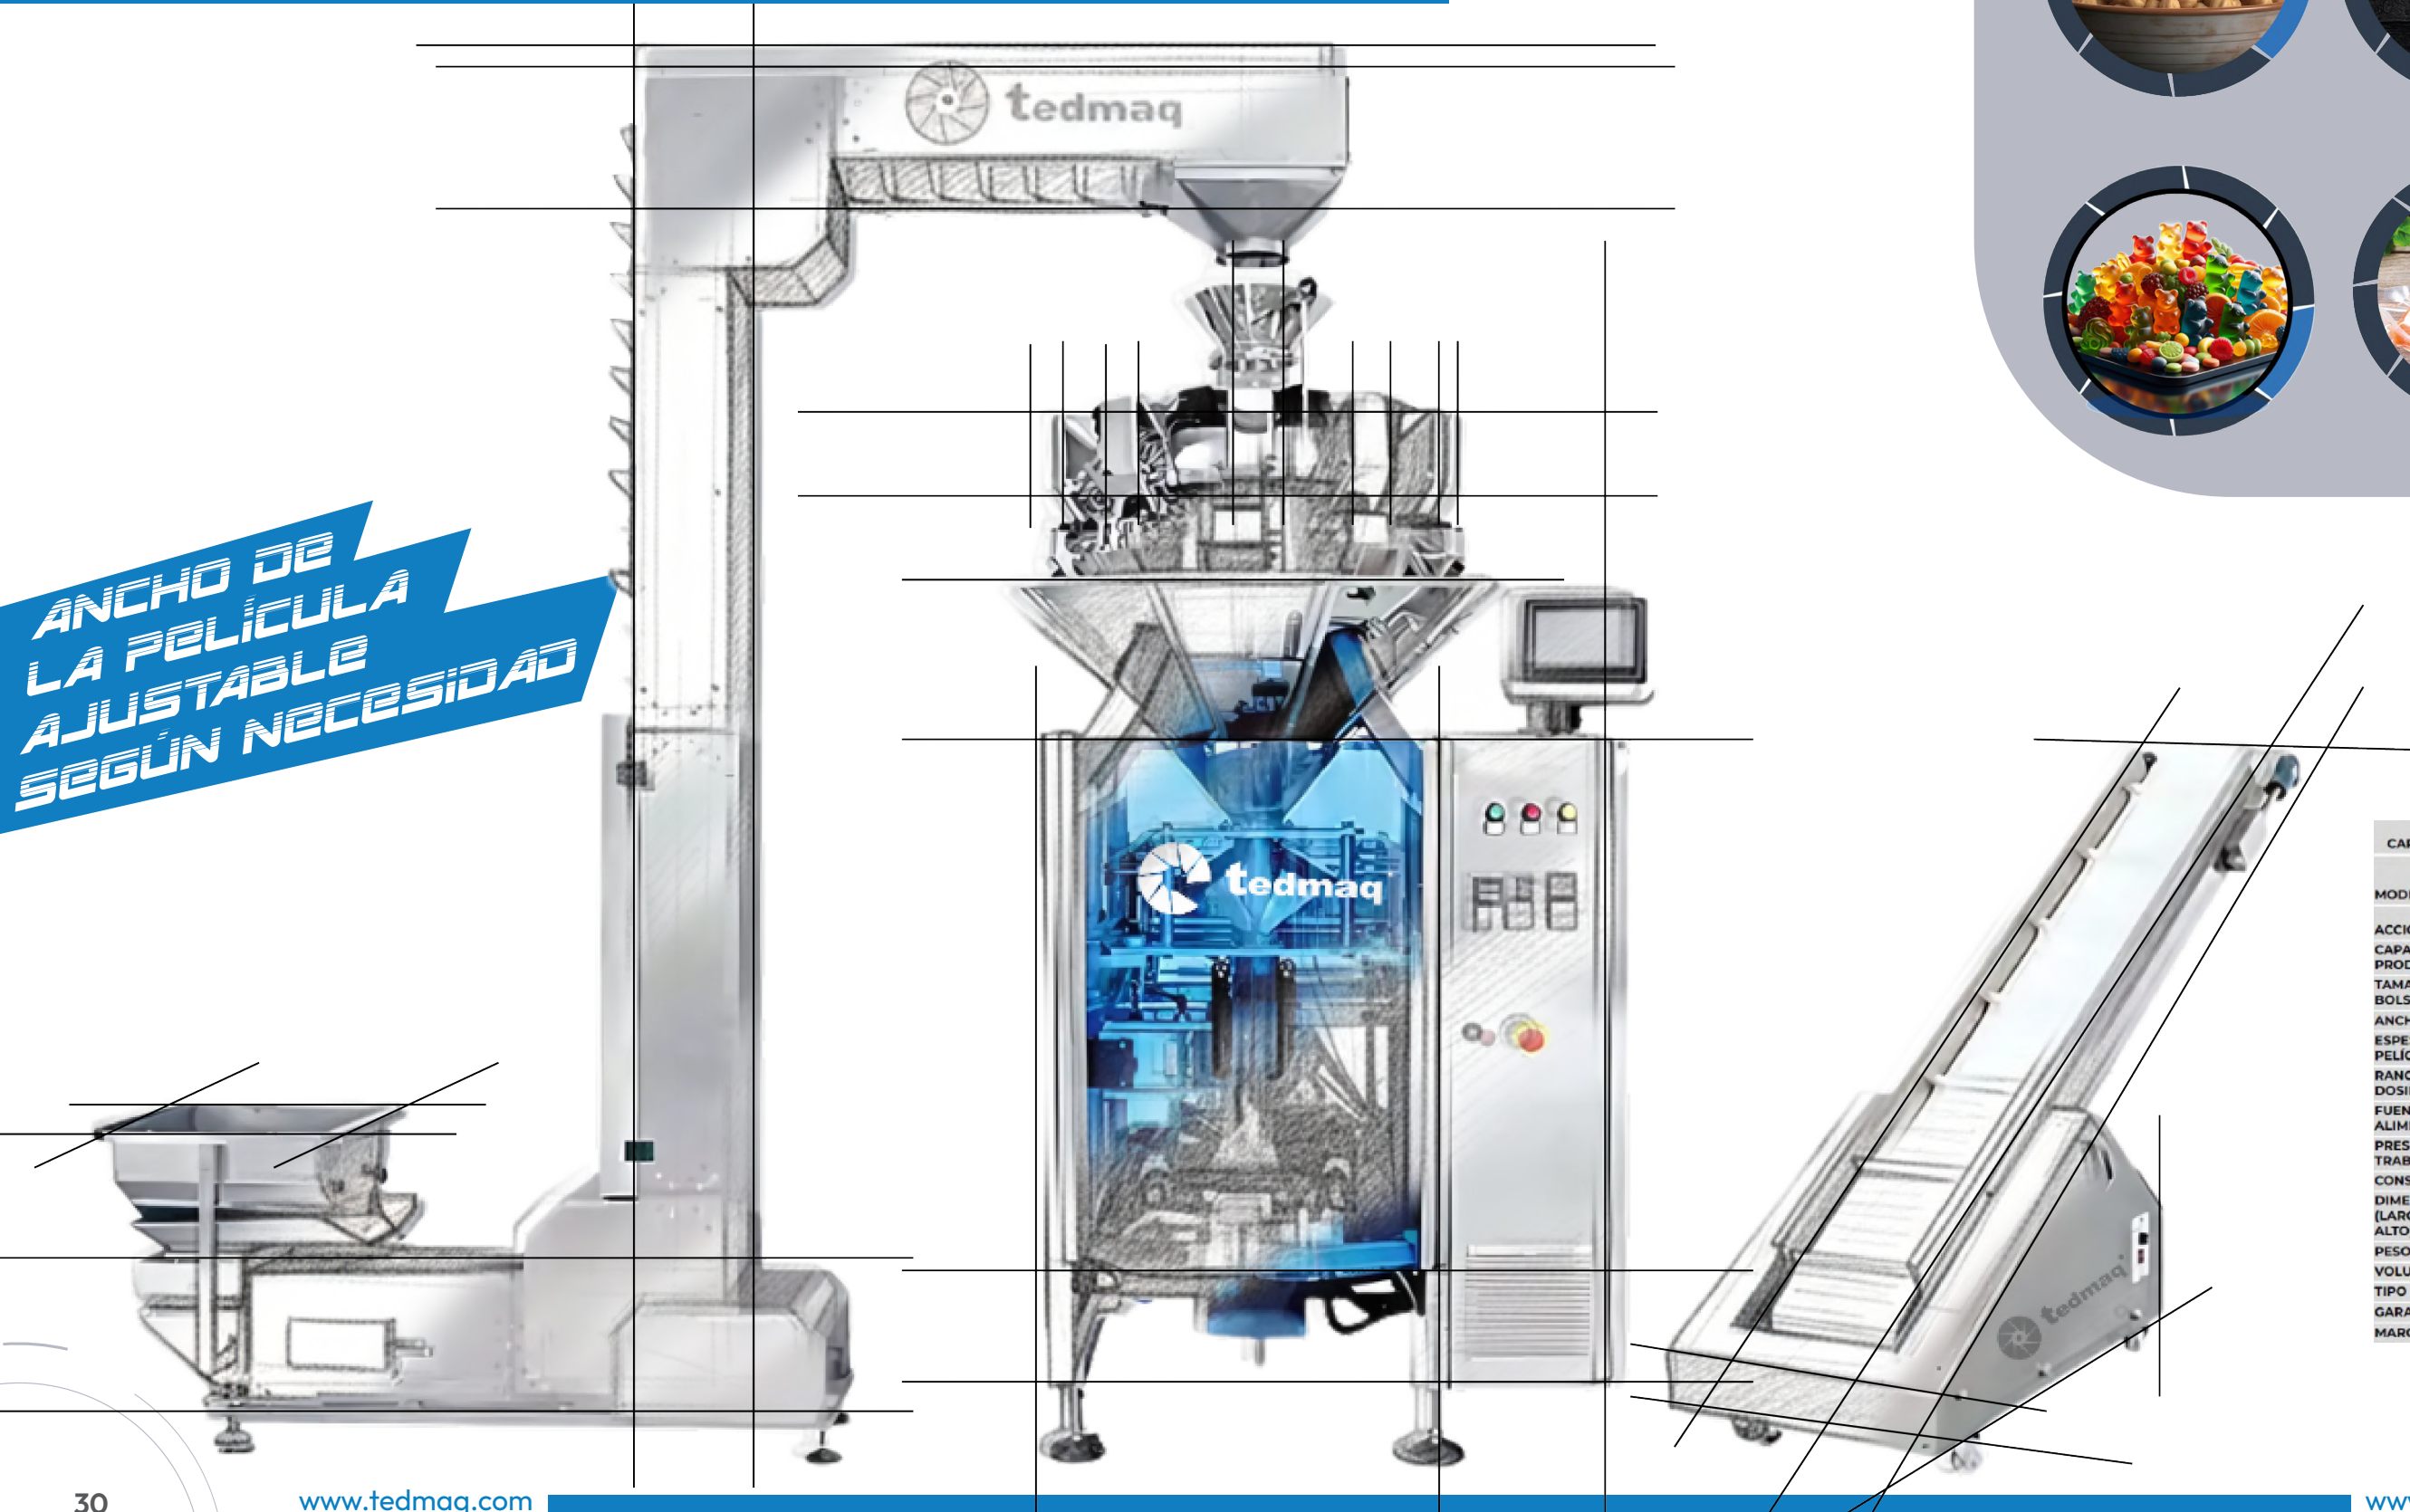

CARACTERÍSTICA	
MODELO	EMPACADORA VERTICAL CON MULTICABEZAL COMPACTO 420 REF.E-EVMC420
ACCIONAMIENTO	Automático, con pantalla táctil y sistema PLC Panasonic
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 65 bolsas/min (según peso y tipo de producto)
TAMAÑO DE LA BOLSA	Largo: 60-300 mm x Ancho: 60-200 mm
ANCHO PELÍCULA	420 mm
ESPESOR DE PELÍCULA	0.04-0.09 mm
RANGO DE DOSIFICADO	1-1000 g
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz - Bifásica
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.6 m³/min
DIMENSIONES (cm) (LARGO x ANCHO x ALTO)	126 x 102 x 251
PESO APROXIMADO	450 kg aprox.
VOLUMEN DE TOLVA	2.5 L por cabezal (10 cabezales)
TIPO DE EMPAQUE	Stick
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

EMPACADORA VERTICAL PILLOW PACK



La máquina Empacadora Vertical, disponible en modelos 320, 420, 520, 620 y 720, está diseñada para automatizar el proceso de envasado, realizando de manera continua el embolsado, sellado e impresión de fecha y lote, garantizando precisión, rapidez y calidad en cada empaque.

Este equipo es ideal para el embalaje de productos en polvo y granos de flujo libre, asegurando uniformidad y protección del contenido. Su sistema totalmente automatizado permite una producción eficiente, con una salida directa y continua del producto finalizado.



CARACTERÍSTICA	DATO				
MODELO	EMPACADORA VERTICAL 320 REF.E-VA320	EMPACADORA VERTICAL 420 REF.E-VA420	EMPACADORA VERTICAL 520 REF.E-VA520	EMPACADORA VERTICAL 620 REF.E-VA620	EMPACADORA VERTICAL 720 REF.E-VA720
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V ±10 / 50-60 Hz, bifásica	220 V ±10 / 50-60 Hz, bifásica	220 V ±10 / 50-60 Hz, bifásica	220 V ±10 / 50-60 Hz, bifásica	220 V ±10 / 50-60 Hz, bifásica
POTENCIA INSTALADA	2.5 kW	3.4 kW	3.4 kW	3.4 kW	3.8 kW
ANCHO DE LÁMINA	140 – 320 mm	160 – 420 mm	180 – 520 mm	180 – 620 mm	200 – 720 mm
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 70 bolsas/min (según producto)	Hasta 65 bolsas/min (según producto)	Hasta 60 bolsas/min (según producto)	Hasta 60 bolsas/min (según producto)	Hasta 55 bolsas/min (según producto)
PRESIÓN DE TRABAJO	0.6 – 0.8 MPa	0.6 – 0.8 MPa	0.6 – 0.8 MPa	0.6 – 0.8 MPa	0.6 – 0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.5 m³/min	0.6 m³/min	0.6 m³/min	0.8 m³/min	0.8 m³/min
DIMENSIONES (cm)	116 cm (Largo) × 93 cm (Ancho) × 122 cm (Alto)	147 cm (Largo) × 104 cm (Ancho) × 147 cm (Alto)	154 cm (Largo) × 116 cm (Ancho) × 160 cm (Alto)	164 cm (Largo) × 123 cm (Ancho) × 171 cm (Alto)	164 cm (Largo) × 132 cm (Ancho) × 186 cm (Alto)
PESO APROXIMADO	350 kg	420 kg	500 kg	580 kg	650 kg
TAMAÑO DE BOLSA COMPATIBLE (mm)	60 – 200 mm (ancho) × 60 – 150 mm (largo)	60 – 300 mm (ancho) × 70 – 200 mm (largo)	60 – 350 mm (ancho) × 80 – 250 mm (largo)	80 – 400 mm (ancho) × 80 – 300 mm (largo)	90 – 450 mm (ancho) × 70 – 350 mm (largo)
SISTEMA DE TRACCIÓN DE FILM	Doble servomotor	Doble servomotor	Doble servomotor	Doble servomotor	Doble servomotor
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Adecuada para el envasado de productos sólidos granulados, polvos y alimentos procesados.				

EMPACADORA INCLINADA TIPO PILLOW PACK
PRODUCTOS FRÁGILES O CONGELADOS

CARACTERÍSTICA	DATO			
MODELO	EMPACADORA INCLINADA 420 REF.E-EI420	EMPACADORA INCLINADA 520 REF.E-EI520	EMPACADORA INCLINADA 620 REF.E-EI620	EMPACADORA INCLINADA 720 REF.E-EI720
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V ±10 / 50-60 Hz Bifásica	220 V ±10 / 50-60 Hz Bifásica	220 V ±10 / 50-60 Hz Bifásica	220 V ±10 / 50-60 Hz Bifásica
POTENCIA INSTALADA (KW)	3	3.2	3.5	3.8
ANCHO DE LÁMINA COMPATIBLE (MM)	180 – 420	160 – 520	200 – 620	230 – 720
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 55 bolsas/min*	Hasta 50 bolsas/min*	Hasta 50 bolsas/min*	Hasta 50 bolsas/min*
PRESIÓN DE OPERACIÓN (MPa)	0.5 – 0.8	0.5 – 0.8	0.5 – 0.8	0.5 – 0.8
CONSUMO DE AIRE (M³/MIN)	0.6	0.6	0.8	0.8
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	45°	45°	45°	45°
SISTEMA DE TRACCIÓN DE PELÍCULA	Cilindro neumático	Cilindro neumático	Cilindro neumático	Cilindro neumático
DIMENSIONES (cm)	Largo 180 cm × Ancho 114 cm × Alto 265.9 cm	Largo 211.6 cm × Ancho 127.6 cm × Alto 167.8 cm	Largo 216.6 cm × Ancho 135.6 cm × Alto 179.8 Cm	Largo 239 cm × Ancho 148 cm × Alto 187 cm
PESO APROX. (kg)	550 kg aprox.	590 kg aprox.	730 kg aprox.	900 kg aprox.
ESTRUCTURA DE FABRICACIÓN	Acero Inoxidable AISI 304	Acero Inoxidable AISI 304	Acero Inoxidable AISI 304	Acero Inoxidable AISI 304
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año



La Empacadora Inclínada, disponible en modelos 420, 520, 620 y 720, es un equipo compacto y eficiente diseñado para automatizar el proceso de envasado, optimizando alimentación, dosificación, embolsado e impresión de fecha y lote en un solo flujo de trabajo.

Gracias a su diseño inclinado, esta empacadora es ideal para el envasado de productos frágiles y delicados, asegurando un manejo cuidadoso y reduciendo el impacto sobre los productos durante el proceso. Su sistema totalmente automatizado permite una producción continua con salida automática del producto terminado, mejorando la eficiencia operativa.





EMPACADORA
VERTICAL HIGH
SPEED PARA
POLVOS Y GRANOS




CARACTERÍSTICA	
MODELO	EMPACADORA VERTICAL 420 HIGH SPEED PARA POLVOS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	
POTENCIA	4.65 KW
VELOCIDAD MÁXIMA	110 bolsas/min
DIÁMETRO MÁXIMO EMBOBINADO	360 mm
ANCHO MÁXIMO DE PELÍCULA	420 mm
ESPESOR DE PELÍCULA	
PRESIÓN	
CONSUMO DE AIRE	80 L/min
TIPO DE MORDAZA	Flotante
RANGO DE DOSIFICACIÓN	100 - 1000 g
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Automático, controlado por HMI y PLC
DIMENSIONES (LARGOxANCHOxALTO)	1580mmx960mmx1438mm.
PESO	400 Kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año



EMPACADORA VERTICAL DE
SELLO CUÁDRUPLE

La Empacadora Vertical de Sello Cuádruple es una solución de alto rendimiento diseñada para realizar el empaque, sellado y corte en un solo paso, con sellos laterales que ofrecen mayor resistencia, presentación y protección del contenido.

Este equipo cuenta con un sistema de operación estable, de alta precisión y fácil configuración, lo que permite automatizar completamente el proceso sin intervención manual. Su diseño compacto ocupa poco espacio, y los componentes en contacto con el producto están fabricados en acero inoxidable, garantizando higiene y cumplimiento de normativas sanitarias. Ideal para líneas de empaque que buscan velocidad, presentación premium y fiabilidad constante, esta empacadora es apta para una amplia variedad de sectores.

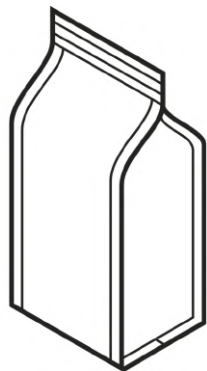

CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	EMPACADORA VERTICAL DE SELLO CUÁDRUPLE 420 REF.E-EVSC420	EMPACADORA VERTICAL DE SELLO CUÁDRUPLE 520 REF.E-EVSC520
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
POTENCIA INSTALADA	6 kW	6 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.6 MPa	0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.3 m³/min	0.3 m³/min
MATERIAL DE ESTRUCTURA	Acero inoxidable 304	Acero inoxidable 304
ANCHO DE PELÍCULA	240 - 420 mm	240 - 520 mm
ANCHO DE SELLADO	4 - 8 mm	4 - 8 mm
ANCHO DE LA SUPERFICIE FRONTAL	60 - 190 mm	60 - 190 mm
ANCHO DE LA SUPERFICIE LATERAL	40 - 100 mm	40 - 100 mm
LONGITUD DE LA BOLSA	150 - 350 mm	150 - 350 mm
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 45 bolsas/min (en vacío; velocidad real depende del producto)	Hasta 45 bolsas/min (en vacío; velocidad real depende del producto)
SISTEMA DE TRACCIÓN DE LÁMINA	Mediante servomotor	Mediante servomotor
SISTEMA DE SELLADO HORIZONTAL	Mediante servomotor	Mediante servomotor
DIMENSIONES (L x A x H)	202 cm x 144 cm x 213 cm	202 cm x 144 cm x 213 cm
PESO APROXIMADO	780 kg	780 kg
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año

SISTEMA DE EMPAQUE VERTICAL POR PESO PARA CONGELADOS

La Empacadora Vertical con Multicabezal es una solución completa de empaque diseñada para automatizar con máxima precisión el proceso de pesaje, llenado y sellado de productos de flujo libre.

Este sistema integra una empacadora vertical con un multicabezal de alta sensibilidad, lo que permite realizar de forma continua y sin intervención manual las etapas de alimentación del producto, medición por peso, formación de la bolsa, dosificación, sellado, corte e impresión del lote o fecha, garantizando empaque uniforme y alta productividad.




Gracias a su diseño compacto y funcional, es ideal para espacios reducidos sin sacrificar velocidad ni exactitud.



EMPACADORA VERTICAL HIGH SPEED

La máquina Empacadora Vertical High Speed, disponible en modelos 320, 420, 520, 620 y 720, está diseñada para automatizar el proceso de envasado, realizando de manera continua el embolsado, sellado e impresión de fecha y lote, garantizando precisión, rapidez y calidad en cada empaque.

Este equipo es ideal para el embalaje de productos en polvo y granos de flujo libre, asegurando uniformidad y protección del contenido. Su sistema totalmente automatizado permite una producción eficiente, con una salida directa y continua del producto finalizado.

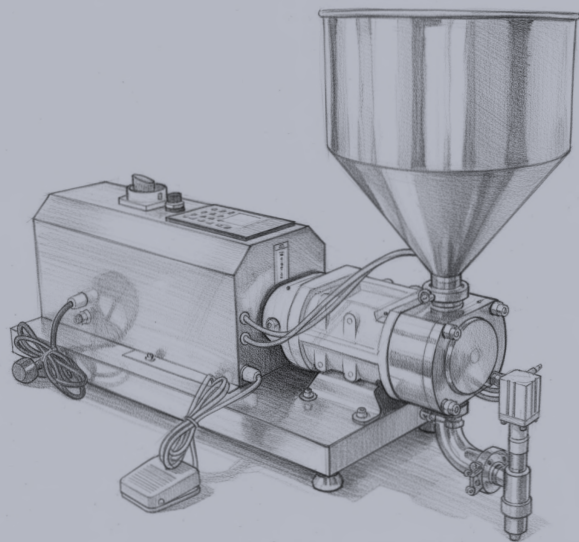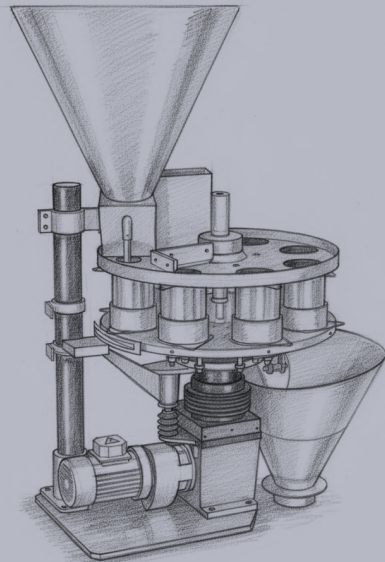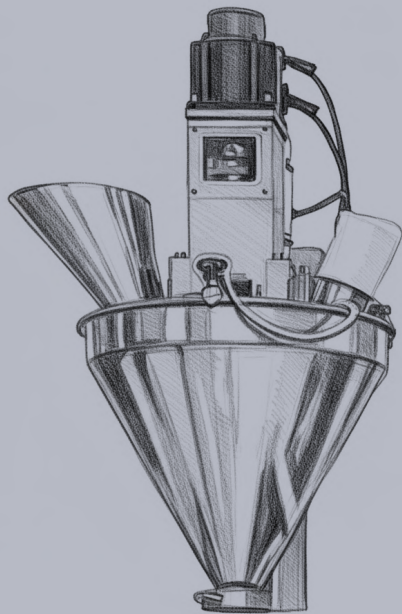

FORMADORA DOYPACK VERTICAL CON O SIN ZIPPER



CARACTERISTICA	DATO
MODELO	FORMADORA Y EMPACADORA DOY PACK VERTICAL REF.E-FEDPV
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz
POTENCIA INSTALADA	3.9 kW
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	0.6 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.7 m³/min
DIMENSIONES (CM)	Largo 209 cm × Ancho 182 cm × Alto 193.5 cm
PESO APROXIMADO	800 kg
ACCESORIOS ADICIONALES	Dosificador de polvos, sistema multicábezal, dosificador de líquidos
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



EMPACADORA LÍQUIDOS POLIETILENO

La Empacadora Vertical para Líquidos en Polietileno de 500, 1000 ml es una solución compacta y eficiente para envasar líquidos de baja y mediana viscosidad en bolsas termoselladas. Su sistema automatizado realiza todo el proceso en línea: esteriliza la lámina plástica con rayos ultravioleta, dosifica, llena, sella, corta, imprime y cuenta con precisión.

Fabricada 100% en acero inoxidable y con parámetros ajustables (calibre, largo de bolsa, temperatura de sellado y corte), esta máquina garantiza cumplimiento sanitario, facilidad operativa y versatilidad para distintos formatos.




CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	EMPACADORA LÍQUIDOS POLIETILENO 500ML REF.E-EMLP500	EMPACADORA LÍQUIDOS POLIETILENO 1000ML REF.E-EMLP1000
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz	220 V 60 Hz
POTENCIA INSTALADA	1.2 kW	2.1 kW
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 33 bolsas/min (según producto)	Hasta 33 bolsas/min (según producto)
RANGO DE DOSIFICADO	50 – 500 ml	500-1000 mL
PRECISIÓN DE DOSIFICADO	± 1 % (variable)	± 1 % (variable)
ANCHO DE PLÁSTICO	180 mm – 360 mm (personalizable)	240 -320 mm (personalizable)
DIMENSIONES DE BOLSA (L x A)	Largo: 50 – 170 mm Ancho: 50 – 150 mm	Largo: 50 – 205 mm Ancho: 50 – 170 mm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	106 cm x 70 cm x 170 cm	110 cm x 87 cm x 220 cm
PESO (kg)	400 kg aprox.	400 kg aprox.
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para el envasado de líquidos como agua, jugos, pulpas, aceites, lácteos y otros productos de viscosidad baja a media.	Ideal para el envasado de líquidos como agua, jugos, pulpas, aceites, lácteos y otros productos de viscosidad baja a media.


EMPACADORA VERTICAL DE LIQUIDOS EN POLIETILENO GRAN FORMATO



EMPACADORAS FLOW PACK

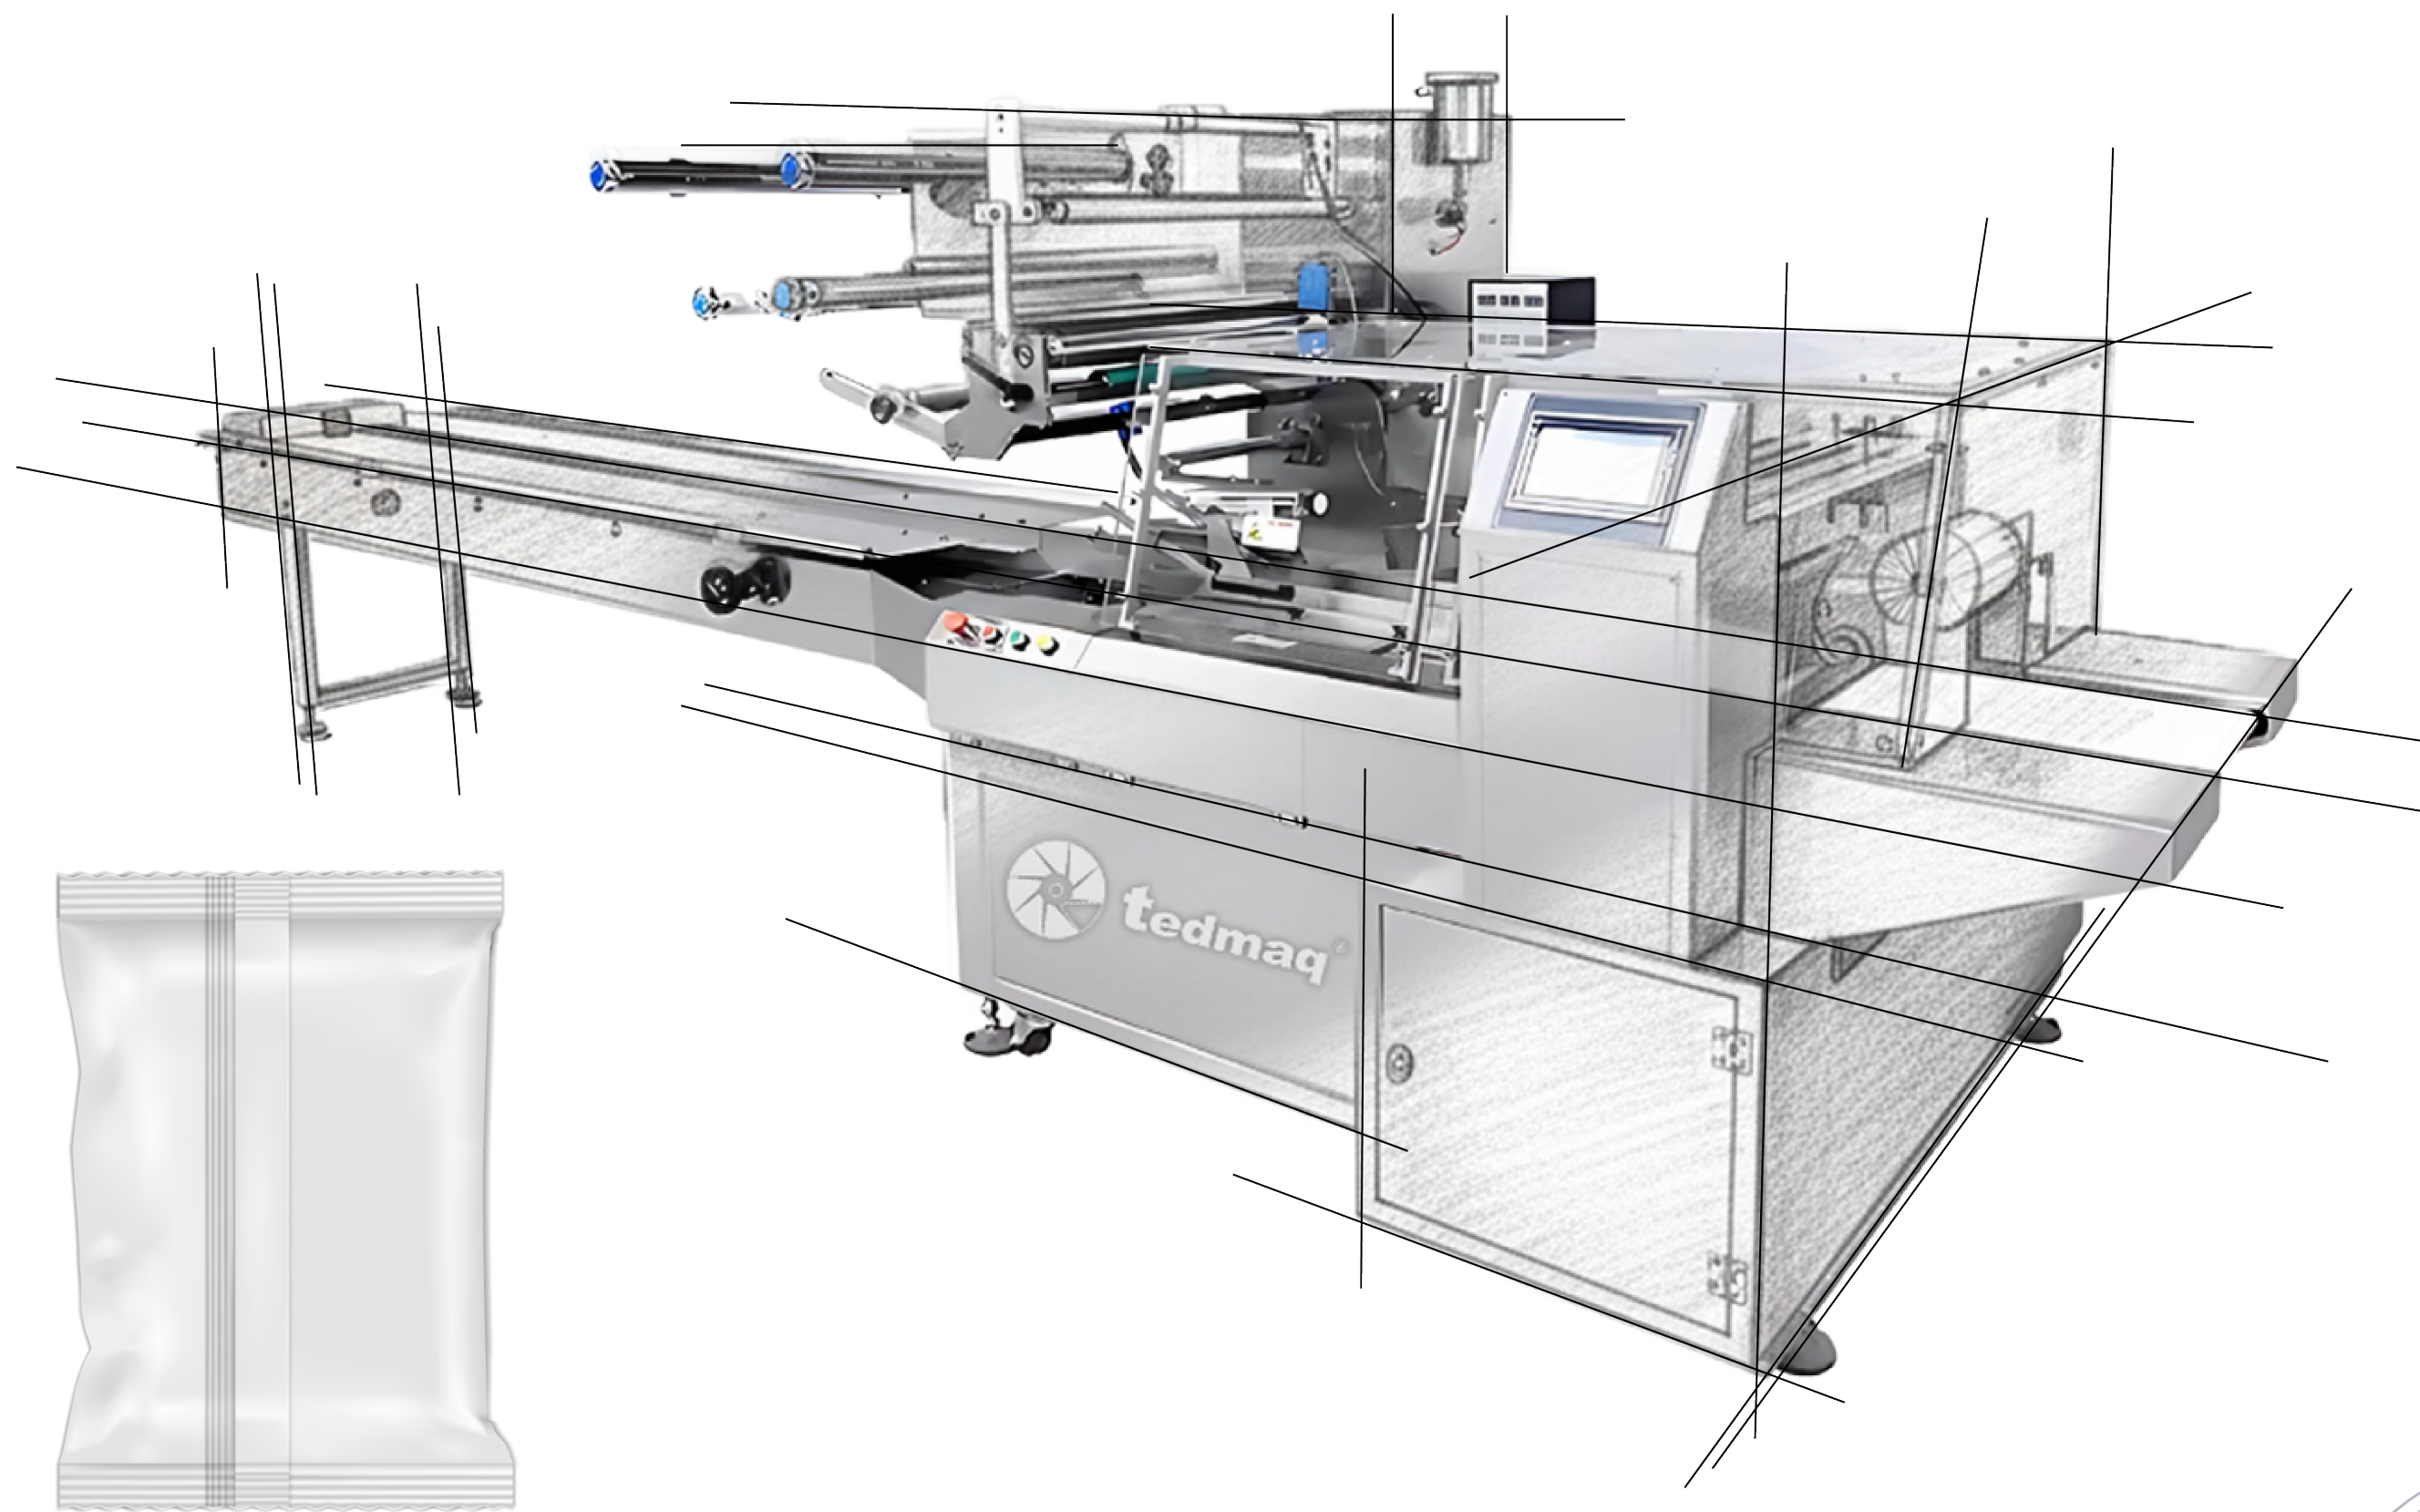

LÍNEAS AUTOMÁTICAS HORIZONTALES TIPO FLOWPACK

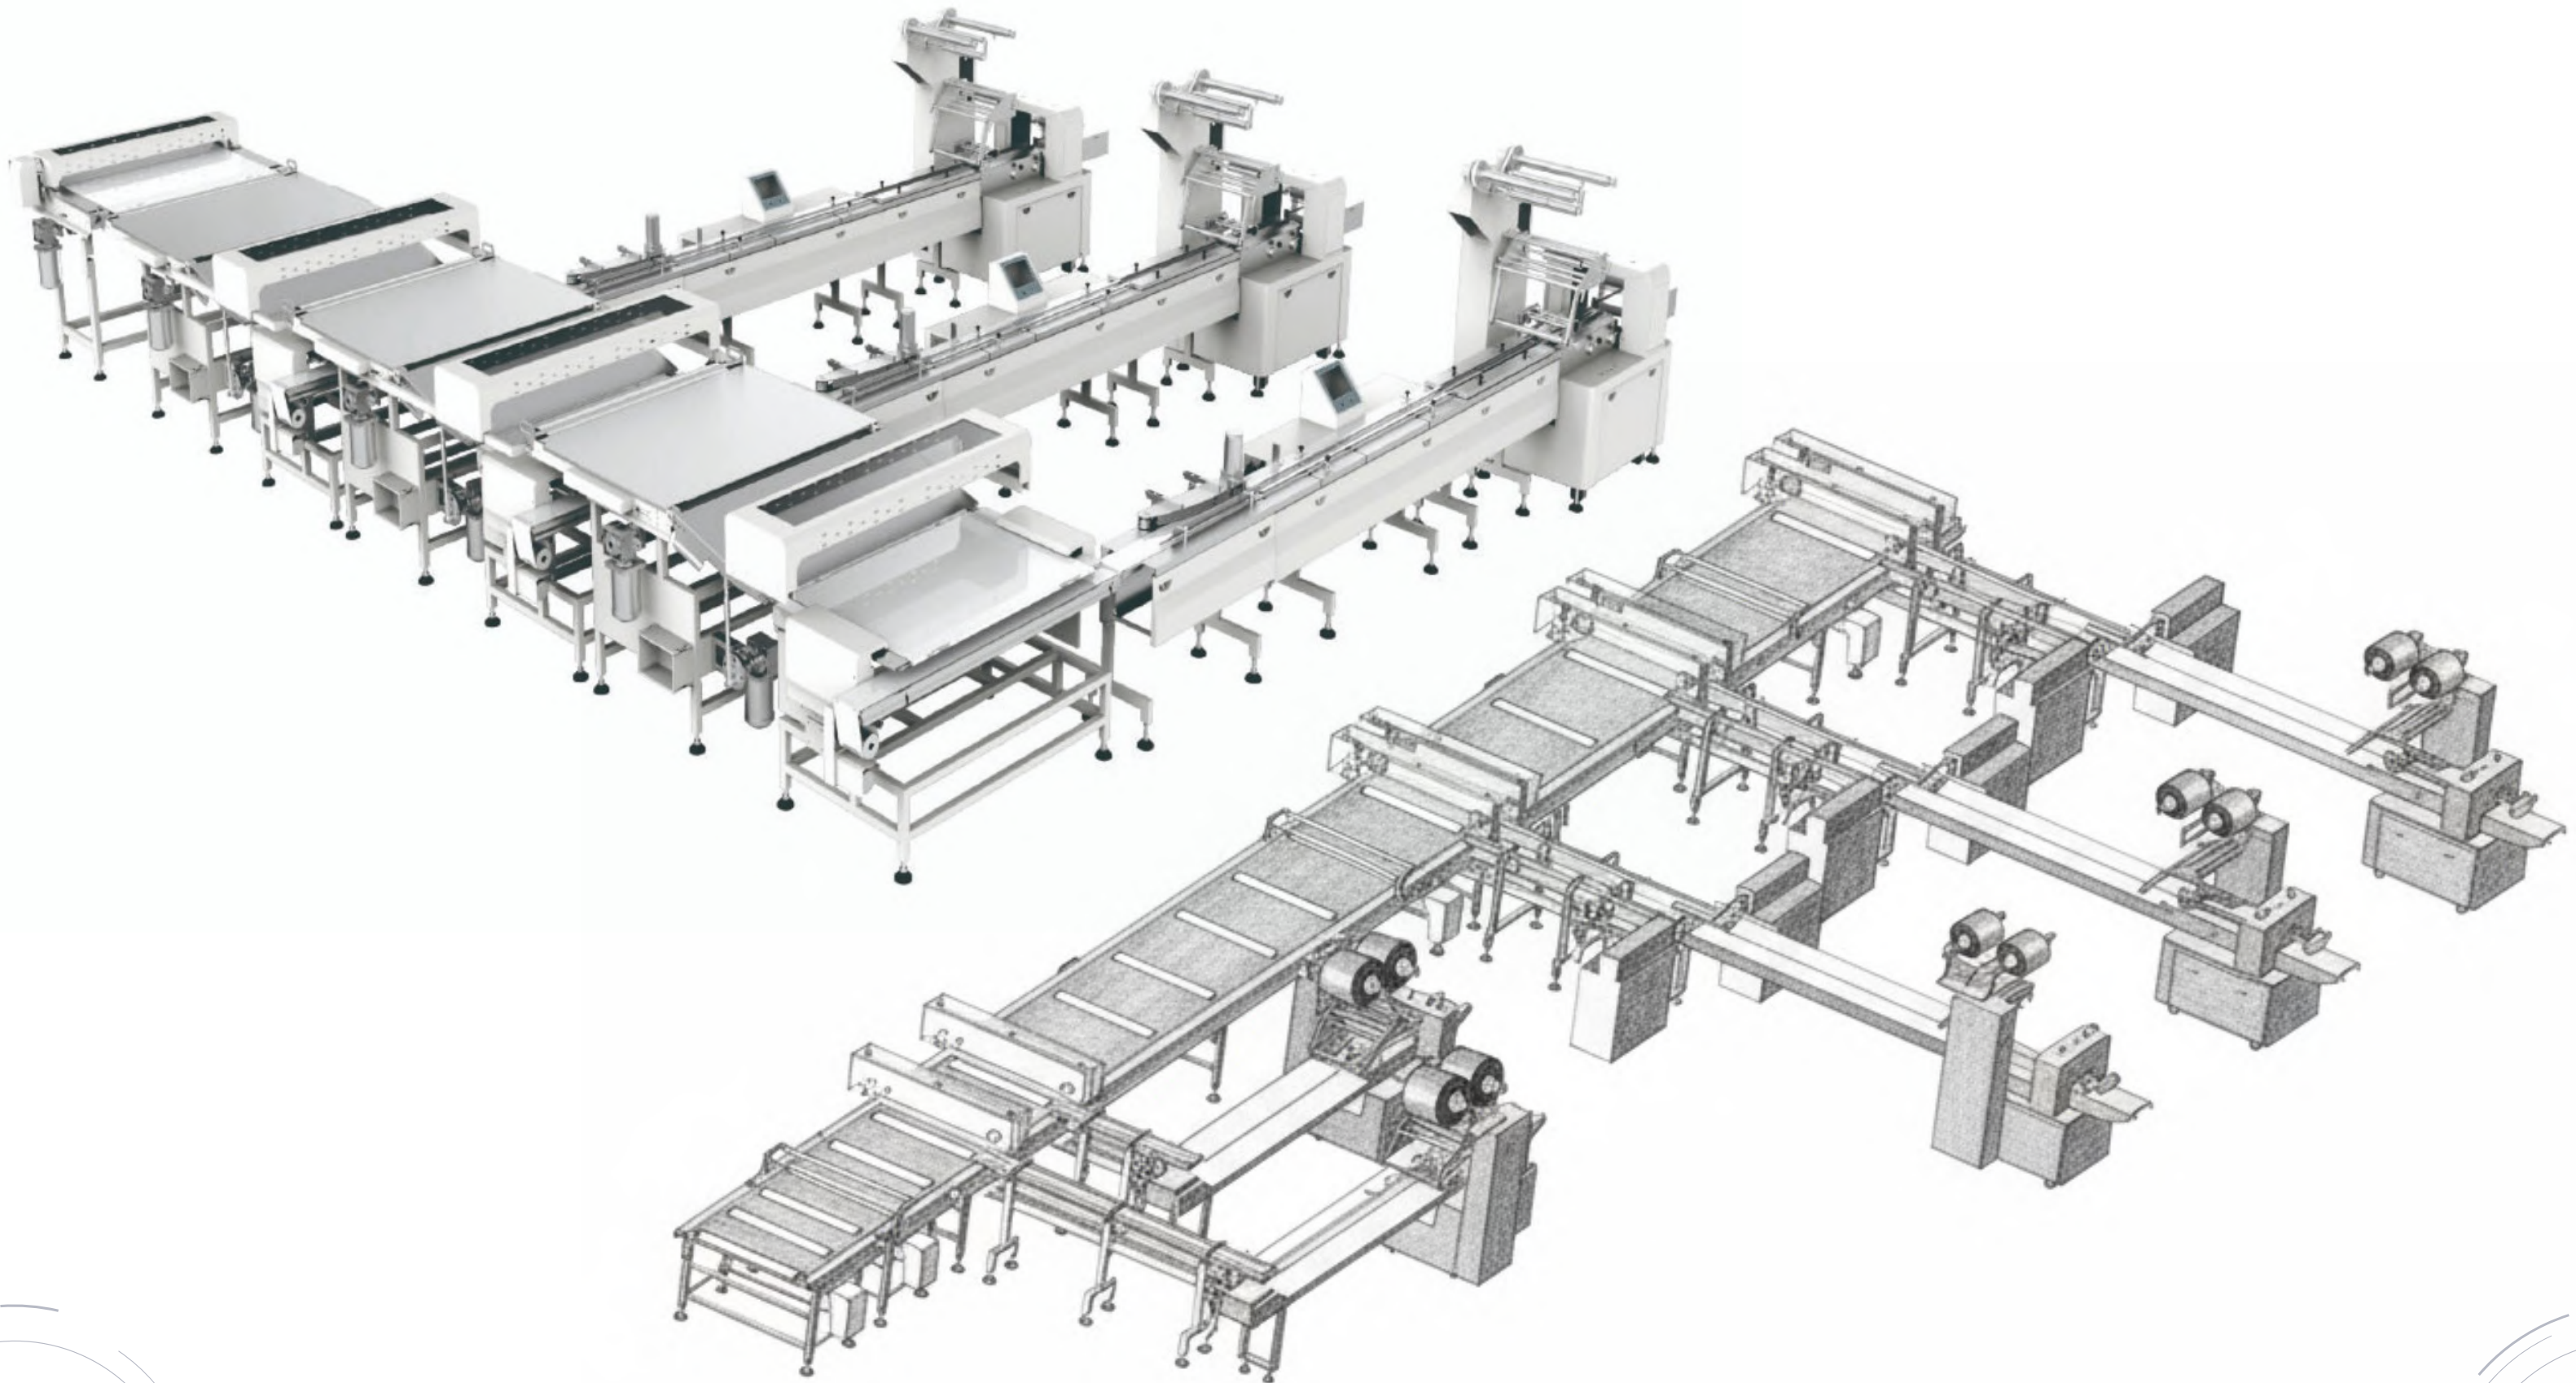

FLOW PACK ROLLO ABAJO

La Flow Pack Rollo Abajo, disponible en modelos 320, 420, 520 Y 620, es una máquina de empaque automatizado de alta precisión, diseñada para optimizar la velocidad y calidad del embalaje, asegurando un sellado hermético y una presentación impecable en cada producto.

¿Para qué productos sirve la Flow Pack Rollo Abajo?

Este equipo es ideal para el empaque de:

- Snacks, barras energéticas y productos de panadería
- Galletas, chocolates y confitería
- Frutas y verduras individuales
- Productos farmacéuticos y artículos de higiene personal
- Productos industriales y repuestos de tamaño compacto



CACTERÍSTICAS	DATO			
MODELO	FLOW PACK ROLLO ABAJO 320 REF.E-FP320RAB	FLOW PACK ROLLO ABAJO 420 REF.E-FP420RAB	FLOW PACK ROLLO ABAJO 520 REF.E-FP520RAB	FLOW PACK ROLLO ABAJO 620 REF.E-FP620RAB
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 200 bolsas/min (según producto)	Hasta 200 bolsas/min (según producto)	Hasta 180 bolsas/min (según producto)	Hasta 160 bolsas/min (según producto)
ANCHO MÁXIMO DEL ROLLO PLÁSTICO	320 mm	420 mm	520 mm	620 mm
LARGO DEL EMPAQUE	60 – 280 mm	60 – 320 mm	80 – 420 mm	80 – 520 mm
ANCHO MÁXIMO DEL EMPAQUE	140 mm	190 mm	240 mm	290 mm
CODIFICADOR	Incluido, por transferencia de tinta seca	Incluido, por transferencia de tinta seca	Incluido, por transferencia de tinta seca	Incluido, por transferencia de tinta seca
MATERIALES DE EMPAQUE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE
SENSOR	Fotocelda con contador de paquetes	Fotocelda con contador de paquetes	Fotocelda con contador de paquetes	Fotocelda con contador de paquetes
CONTROL DE TEMPERATURA	Incluido, control digital	Incluido, control digital	Incluido, control digital	Incluido, control digital
DIMENSIONES (L x A x H)	430 cm x 70 cm x 152 cm	440 cm x 94 cm x 164 cm	450 cm x 120 cm x 180 cm	450 cm x 120 cm x 180 cm
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año

FLOW PACK ROLLO ARRIBA CON CADENA

La Flow Pack Rollo Arriba con Cadena es una máquina de empaque horizontal equipada con servomotor de última generación, diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo, alta velocidad y precisión en cada empaque. Su construcción robusta y su tecnología avanzada permiten adaptarse a distintos formatos, manteniendo la calidad del producto y reduciendo desperdicios.



CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	FLOW PACK ROLLO ARRIBA CON CADENA 320 REF.E-FPCC320	FLOW PACK ROLLO ARRIBA CON CADENA 450 REF.E-FPCC450	FLOW PACK ROLLO ARRIBA CON CADENA 700 REF.E-FPCC700
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
POTENCIA INSTALADA	3.0 kW	3.2 kW	3.7 kW
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 300 bolsas/min (según producto)	Hasta 200 bolsas/min (según producto)	Hasta 160 bolsas/min (según producto)
ANCHO MÁXIMO DEL ROLLO PLÁSTICO	320 mm	450 mm	700 mm
LARGO DEL EMPAQUE	60 – 280 mm	60 – 350 mm	100 – 400 mm
ANCHO MÁXIMO DEL EMPAQUE	140 mm	210 mm	320 mm
ALTURA DEL EMPAQUE	10 – 85 mm	10 – 90 mm	10 – 120 mm
CODIFICADOR	Incluido, por transferencia de tinta seca	Incluido, por transferencia de tinta seca	Incluido, por transferencia de tinta seca
MATERIAL DE EMPAQUE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año
ACCESORIOS INCLUIDOS	Codificador TTO, microperforador, sistema de incorporación para atmósfera modificada		
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para envasar galletas, chocolates, snacks, barras energéticas, panadería y otros productos sólidos, manteniendo frescura y presentación óptima.		

FLOW PACK BOX MOTION

**DOBLE
PORTAROLLO
BOX MOTION**



**120 BOLSAS
X MINUTO**

FLOW PACK ROLLO ARRIBA CON BANDA AUTOMÁTICA

El Flow Pack Rollo Arriba con Banda Automática es una máquina robusta y versátil, fabricada en acero inoxidable, diseñada para cumplir con las más altas exigencias de empaque en la industria alimentaria y otros sectores que requieren estándares estrictos de higiene. Su diseño adaptable permite fabricar distintos tipos de bolsas, cambiando rápidamente de formato para ajustarse a una amplia variedad de productos.

Gracias a su estructura resistente, su tecnología de control PLC con pantalla táctil y su sistema de fotodetección y seguimiento dual, esta máquina garantiza empaques precisos, sellados uniformes y mínima pérdida de material. Es la solución perfecta para optimizar procesos, mantener la calidad del producto y aumentar la eficiencia de producción.




CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	FLOW PACK ROLLO ARRIBA CON BANDA AUTOMÁTICA 320 REF.E-FPBA320	FLOW PACK ROLLO ARRIBA CON BANDA AUTOMÁTICA 450 REF.E-FPBA450	FLOW PACK ROLLO ARRIBA CON BANDA AUTOMÁTICA 700 REF.E-FPBA700
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz	220 V / 50-60 Hz
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 300 bolsas/min (según producto)	Hasta 200 bolsas/min (según producto)	Hasta 150 bolsas/min (según producto)
ANCHO MÁXIMO DEL ROLLO PLÁSTICO	320 mm	450 mm	700 mm
LARGO DEL EMPAQUE	60 - 280 mm	60 - 320 mm	100 - 700 mm
ANCHO MÁXIMO DEL EMPAQUE	140 mm	205 mm	330 mm
CODIFICADOR	Incluido, por transferencia de tinta seca	Incluido, por transferencia de tinta seca	Incluido, por transferencia de tinta seca
MATERIAL DE EMPAQUE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE	OPP, CPP, PE, OPP/PP, OPP/CPP, PT/PE, KOP/CPP, PT/PE, AL/PE
SENSOR	Fotocelda con contador de paquetes	Fotocelda con contador de paquetes	Fotocelda con contador de paquetes
CONTROL DE TEMPERATURA	Incluido, control digital		
MARCA	TEDMAQ		
GARANTÍA	1 año		
APLICACIONES RECOMENDADAS	Adecuada para envasado de galletas, chocolates, barras energéticas, panadería, snacks y otros productos sólidos en flujo continuo.		

Perfecto para el empaque de objetos sólidos de gran tamaño, entre ellos:

- Productos alimenticios: galletas, panes, bases de pizza, pasteles, fideos instantáneos.
- Productos de higiene: papel higiénico, toallas sanitarias, pañales para bebés.
- Productos industriales: tuberías y accesorios, piezas metálicas, herramientas, lámparas.
- Productos farmacéuticos y de consumo masivo: bolsas de infusión, artículos en caja o bandeja.

TERMO ENCOGIDO

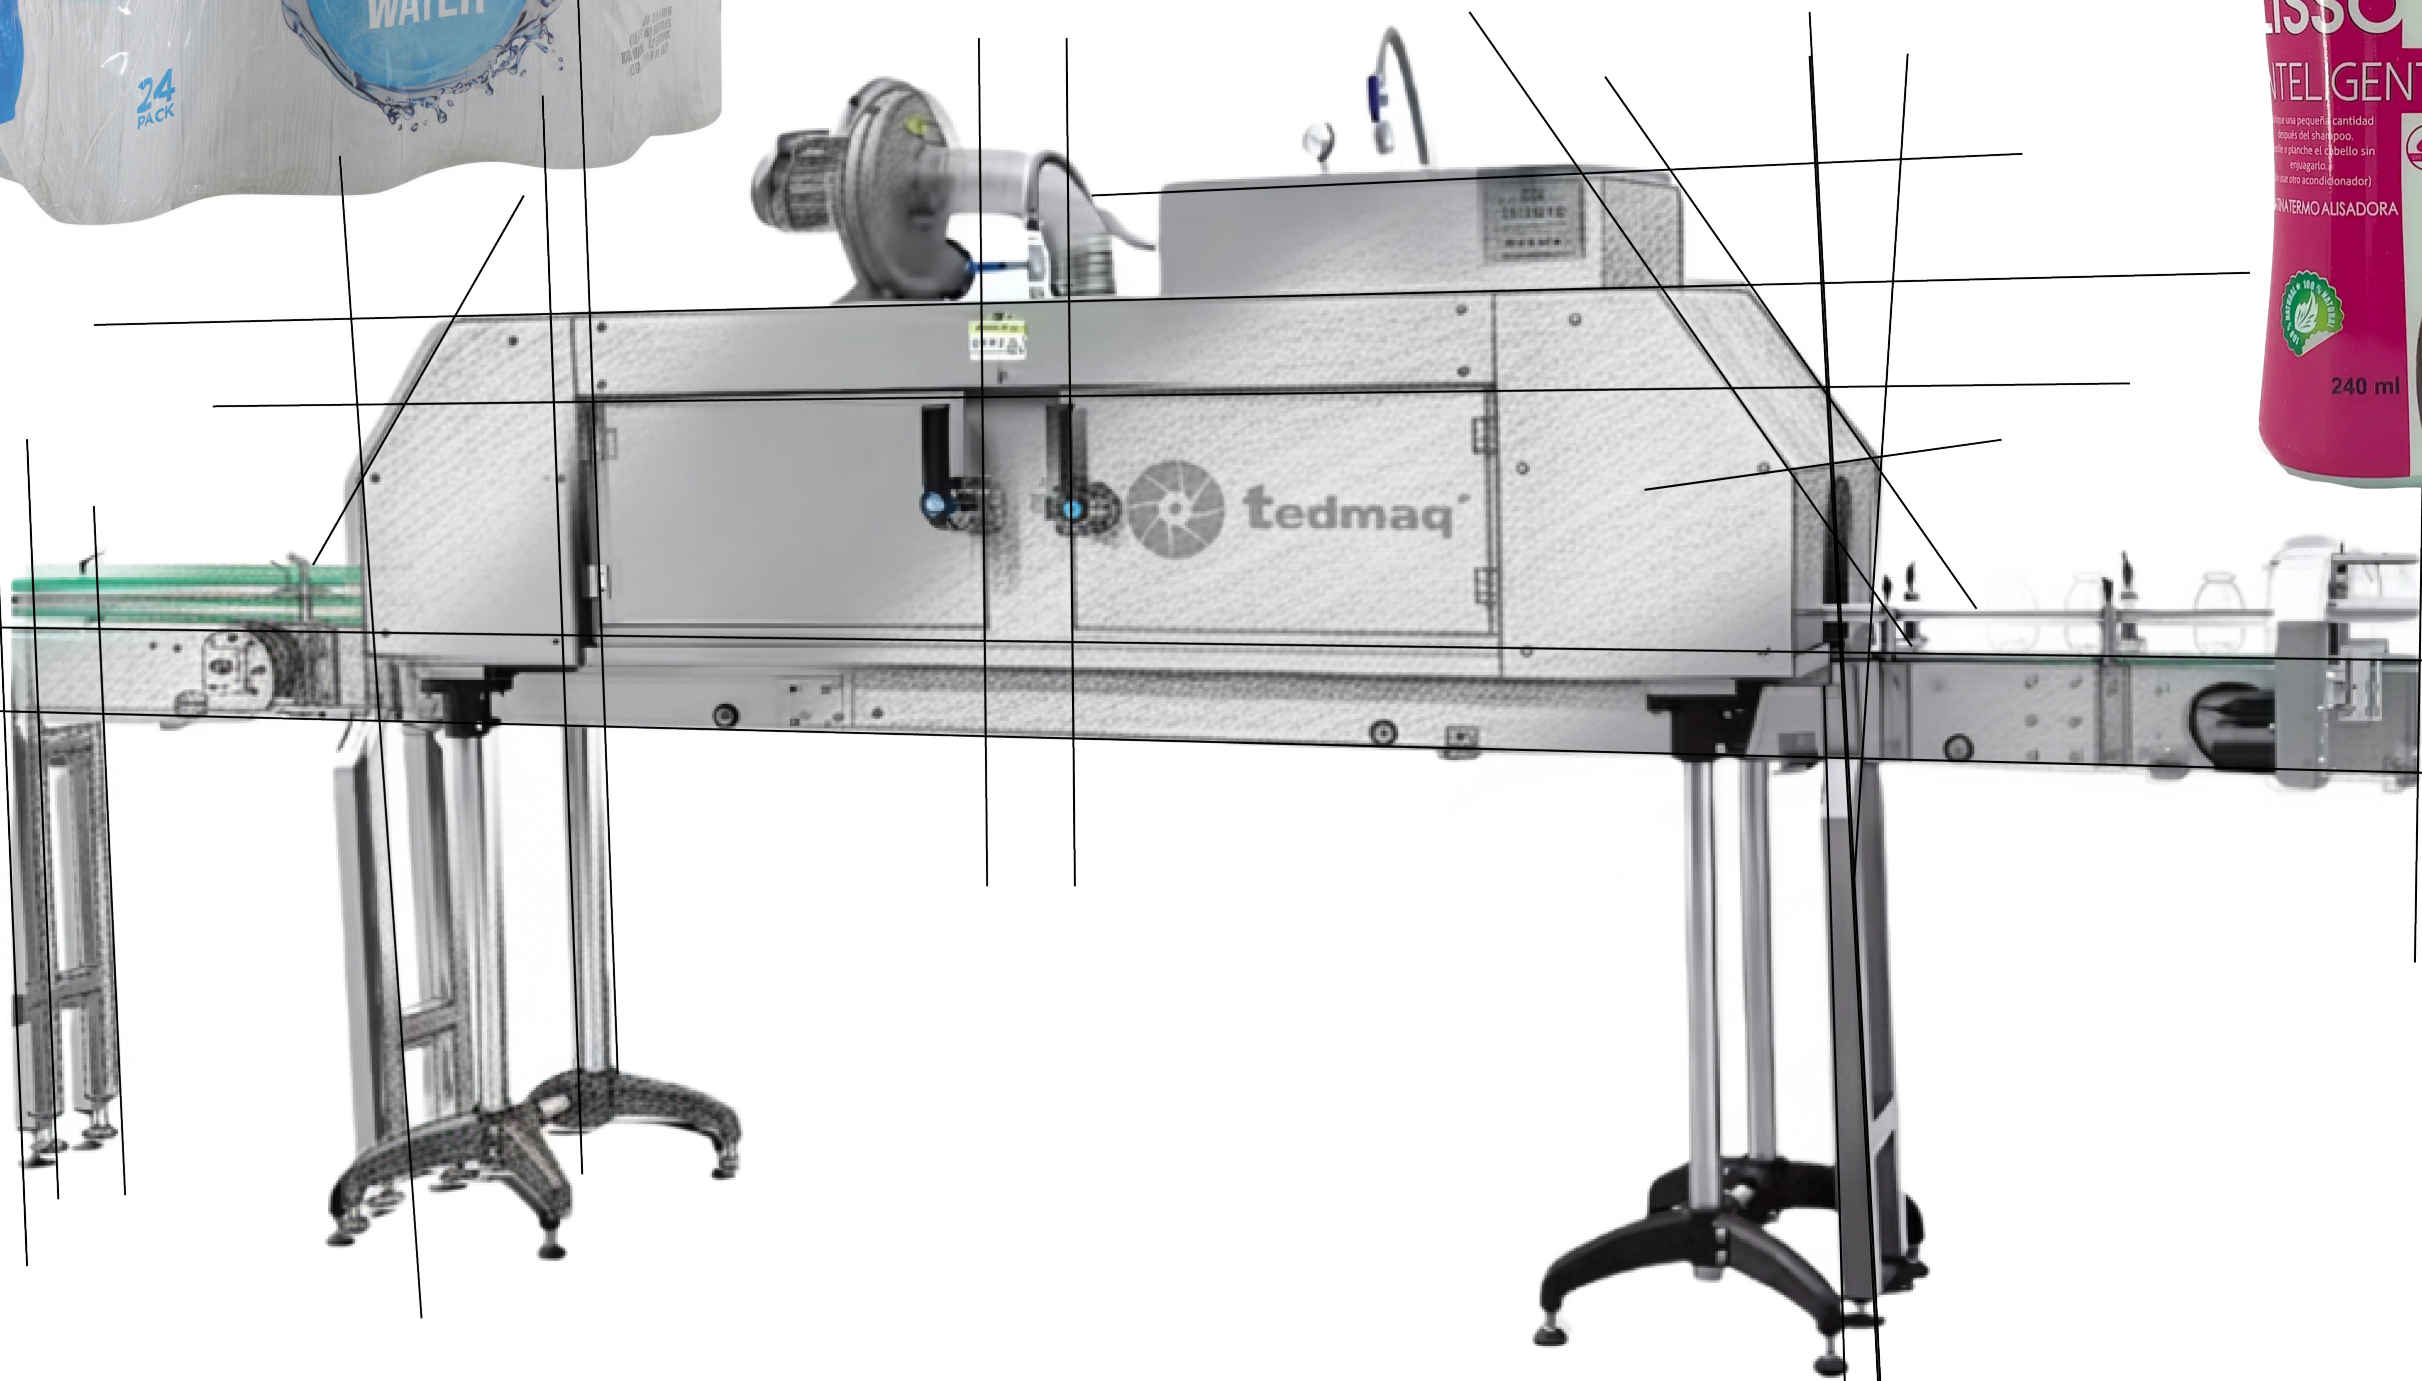

CAMPANA TERMOENCOGIDO REF.E-CATM



La Campana de Termoencogido está diseñada para envolver productos mediante película termoencogible, aplicando calor de manera controlada para que el empaque se adhiera a la forma del artículo. Este proceso genera una presentación estética, higiénica y resistente, ideal para proteger el producto y hacerlo más atractivo visualmente en el punto de venta.

El equipo combina sellado y termoencogido en una sola operación, lo que lo convierte en una solución práctica y compacta para líneas de producción pequeñas o medianas. Su estructura robusta, de fácil operación y bajo consumo energético, lo hace ideal para empresas que buscan profesionalizar su empaque sin requerir grandes inversiones.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CAMPANA TERMOENCOGIDO REF.E-CATM
VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 V / 50-60 Hz
POTENCIA INSTALADA	4.8 kW
TAMAÑO MÁXIMO DE EMPAQUE	520 x 380 x 200 mm
TIEMPO DE TERMOENCOGIDO	1 - 4 minutos (según material y tamaño del empaque)
DIMENSIONES DEL EQUIPO (CM)	804 x 1391 x 1141 mm
PESO APROXIMADO	130 kg Aprox.
MODO DE OPERACIÓN	Manual, con campana de cobertura y sellado térmico integrado
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

CÁMARA DE TERMOENCOGIDO REF.E-CMTL




CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	Cámara de Termoencogido REF. E-CMTL
VOLTAJE	220 V / 60 Hz / Trifásico
RECORRIDO DE LA BANDEJA	40 cm
ALIMENTACIÓN	Manual
CAPACIDAD DEL TANQUE	70 litros
DIMENSIONES DEL TANQUE (mm)	450 x 450 x 450 mm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (mm)	1077 x 700 x 1293 mm
PESO APROXIMADO	80 kg
POTENCIA DEL MOTOR	200 W
POTENCIA DE CALEFACCIÓN	2 x 6 kW
CONSUMO RESISTENCIAS	30 Amp / 1200 BTU
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

La Cámara de Termoencogido es un equipo diseñado para optimizar el proceso de termoencogido en productos cárnicos y lácteos, garantizando un sellado uniforme y de alta calidad mediante inmersión en agua caliente.

Gracias a su tecnología de termoencogido por agua, esta máquina logra un ajuste perfecto del empaque al producto, mejorando la conservación, presentación y durabilidad de los alimentos. Su estructura en acero inoxidable asegura cumplimiento de normas sanitarias, resistencia y fácil mantenimiento.

LEISTER DE CALENTAMIENTO

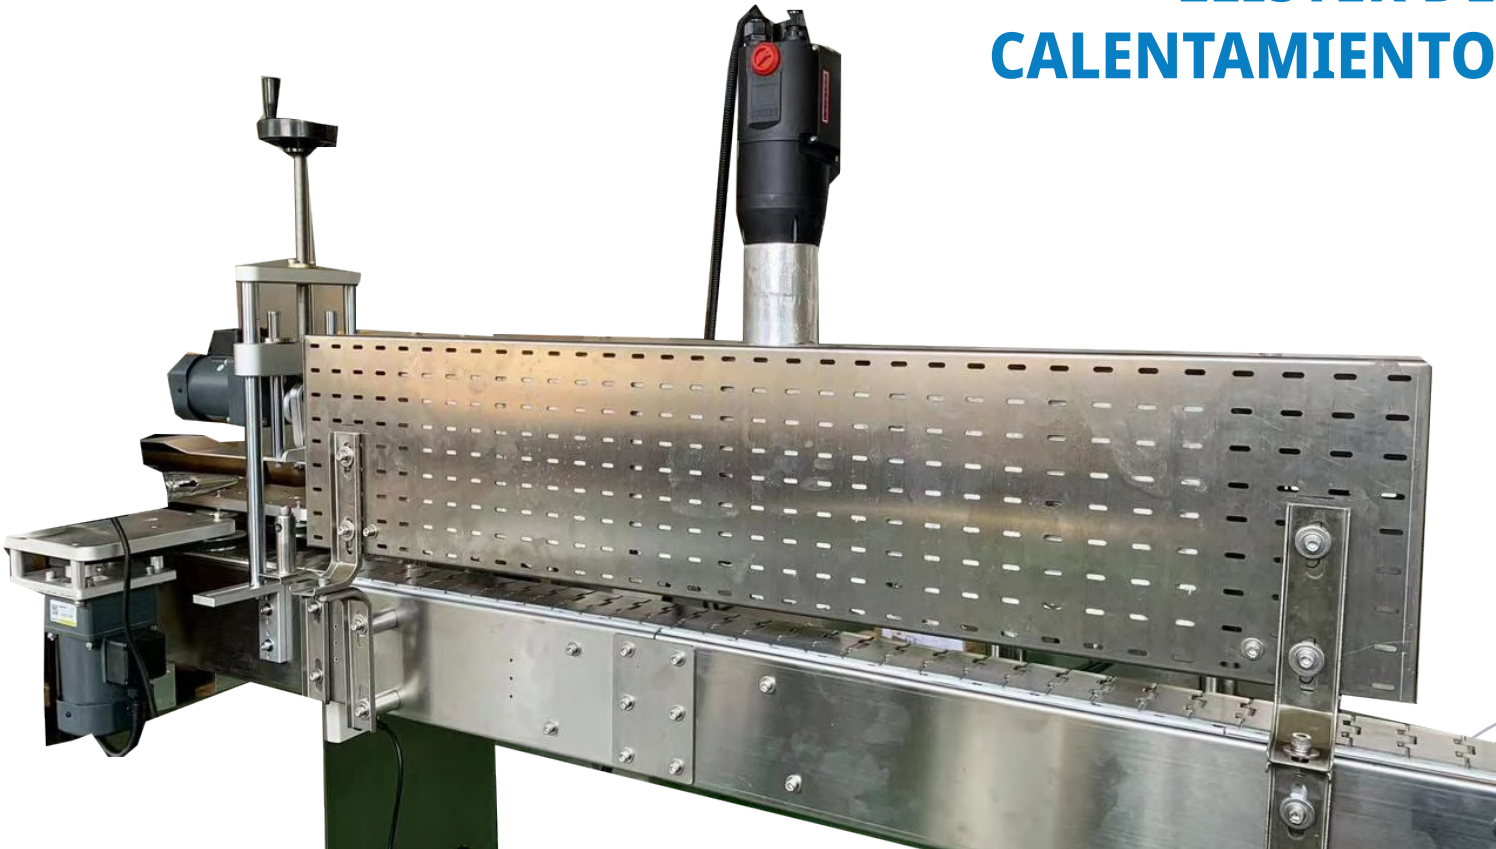

TUNEL DE TERMOENCOGIDO

El Túnel de Termoencogido es el equipo ideal para finalizar procesos de empaque con un acabado perfecto. Diseñado para aplicar calor de forma uniforme sobre películas termoencogibles, permite envolver productos con seguridad, estética y durabilidad. Su estructura compacta y su sistema de control de temperatura y velocidad variable lo hacen compatible con diversas líneas de producción.

Gracias a su operación continua, puede manejar grandes volúmenes con bajo consumo energético, y su resistencia térmica asegura resultados constantes en todo tipo de aplicaciones.

¿Qué productos se pueden empaacar con el Túnel de Termoencogido?

Esta máquina es perfecta para proteger y unificar productos en distintos sectores industriales:

- Alimentos empacados (snacks, botellas, latas, galletas)
- Productos farmacéuticos o de higiene
- Artículos cosméticos y de cuidado personal
- Cajas de productos, packs promocionales o kits
- Libros, papelería o artículos de oficina



TÚNEL DE TERMOENCOGIDO INFRARROJO 200 REF.E-TTI400

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TÚNEL DE TERMOENCOGIDO INFRARROJO 200 REF.E-TTI400
VOLTAJE	110/220 V – 50/60 Hz
POTENCIA INSTALADA	2.4 kW
VELOCIDAD DE BANDA	0 – 6 m/min (ajustable)
TAMAÑO MÁXIMO DEL EMPAQUE	200 × 120 mm
DIMENSIONES GENERALES (cm)	40.0 × 70.0 × 51.7 cm
PESO APROXIMADO	30 kg
APLICACIÓN	Ideal para empaques retráctiles de pequeño formato, brindando un acabado compacto, uniforme y profesional. Su tecnología infrarroja permite un encogido eficiente con menor consumo energético
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

El Túnel de Termoencogido Infrarrojo 200 es un equipo diseñado para sellar y proteger productos mediante tecnología de termoencogido, garantizando mayor resistencia, durabilidad y presentación profesional.



TÚNEL DE TERMOENCOGIDO POLIETILENO 600 REF.E-TTP600



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TÚNEL DE TERMOENCOGIDO POLIETILENO 600 REF.E-TTP600
VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 V / 60 Hz – Trifásico
VELOCIDAD DE BANDA TRANSPORTADORA	0 – 15 m/min (ajustable según requerimiento)
DIMENSIONES INTERNAS DEL TÚNEL	1800 × 600 × 500 mm
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO	2750 × 840 × 1600 mm
CARGA MÁXIMA SOBRE BANDA	30 kg
PESO DEL EQUIPO	300 kg
ALTURA MÍNIMA DEL PRODUCTO	25 mm
TAMAÑO MÁXIMO DEL EMPAQUE	50 × 40 cm
MATERIAL PLÁSTICO COMPATIBLE	PE, POF, PVC, PP
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	Acero estructural con recubrimiento anticorrosivo y componentes térmicos industriales
APLICACIÓN RECOMENDADA	Ideal para empaques colectivos o de gran tamaño en presentaciones promocionales, cajas, botellas en bandejas o kits múltiples. Utilizado en industrias de alimentos, bebidas, higiene y productos del hogar.
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

Este equipo es compatible con películas termoencogibles de polietileno, PVC o poliolefina, y está equipado con controladores digitales de temperatura, sistema de calefacción superior, inferior y lateral, y transportador con velocidad variable, lo que garantiza un encogido uniforme y de alta calidad

TÚNEL DE TERMOENCOGIDO A VAPOR 1535

REF.E-TDTCV1535

El Túnel de Termoencogido a Vapor 1535 es un equipo de alta eficiencia y precisión térmica, diseñado para aplicar fundas termoencogibles, especialmente en PVC, mediante el uso controlado de vapor.

Cuenta con temporizadores y controles regulables que permiten adaptar la operación a distintos tipos de productos, garantizando un encogido uniforme y un acabado visual limpio. Es ideal para líneas de empaque que requieren presentaciones profesionales y mayor protección del producto final, optimizando su almacenamiento y manipulación.

¿Para qué productos sirve el Túnel de Termoencogido a Vapor 1535?

Este equipo es ideal para:

- Fundas termoencogibles en PVC o materiales similares
- Aplicaciones en productos alimenticios, cárnicos o embutidos
- Etiquetado termoencogible en botellas, frascos o tarros
- Sellado visual y protector de empaques para exhibición

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TÚNEL DE TERMOENCOGIDO A VAPOR 1535 REF.E-TDTCV1535
VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 V / 60 Hz – Trifásico
POTENCIA INSTALADA	0.37 kW
PRESIÓN DE VAPOR REQUERIDA	0.15 – 0.4 MPa
CONSUMO DE VAPOR	20 – 100 kg/h (dependiendo del producto y velocidad de línea)
DIMENSIONES INTERNAS DEL TÚNEL	1800 × 150 × 350 mm
DIMENSIONES EXTERNAS DEL EQUIPO	2000 × 570 × 1600 mm
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable grado industrial
APLICACIÓN	Encogido uniforme de mangas termoencogibles en botellas cilíndricas, cónicas o irregulares Compatible con enfundadoras TEDMAQ tipo sleeve
COMPATIBILIDAD	1 año
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



ENFUNDADORA - APLICADO DE MANGA TERMOENCOGIBLE HIGH SPEED REF.E-EFAMHS



La Enfundadora de Manga Termoencogible High Speed está diseñada para aplicar mangas o sleeves termoencogibles a alta velocidad, asegurando una presentación impecable y un etiquetado eficiente. Su estructura está fabricada en acero inoxidable SUS, cumpliendo con los estándares de higiene y durabilidad exigidos por las industrias alimentaria, farmacéutica y cosmética.

ENFUNDADORA - APLICADO DE MANGA TERMOENCOGIBLE REF.E-EFAM



La Enfundadora - Aplicado De Manga Termoencogible es una máquina automática diseñada para la colocación de mangas termoencogibles (shrink sleeve) sobre envases de diferentes formatos, garantizando una aplicación precisa, firme y alineada.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ENFUNDADORA - APLICADO DE MANGA TERMOENCOGIBLE HIGH SPEED REF.E-EFAMHS
TIPO	Lineal
ESTRUCTURA	Acero inoxidable SUS 304 + aluminio estructural
VOLTAJE DE OPERACIÓN	380 V (puede ajustarse según requerimiento del cliente)
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 100 botellas por minuto (BPM)
CONSUMO ELÉCTRICO	3.5 kW
COMPRESOR / CONSUMO DE AIRE	No requiere presión de aire
GAMA DE PLACAS DE CUCHILLAS DE CORTE	025-050 mm / 051-095 mm / 096-125 mm
RANGO DE DIÁMETROS DE BOTELLAS	25 mm a 125 mm (ajustable)
ALTURA ESTÁNDAR DE LA BOTELLA	Aproximadamente 350 mm (se puede diseñar a medida)
LONGITUD ESTÁNDAR DE CORTE DE ETIQUETA	25 mm a 280 mm (largo máximo configurable según aplicación)
RANGO PLANO (APLICACIÓN SOBRE ENVASES PLANOS)	43 mm a 200 mm
MATERIALES DE BOTELLA COMPATIBLES	PET, PVC, vidrio, metal, HDPE, PP, PS
MATERIALES DE ETIQUETAS COMPATIBLES	PVC, PET, OPS
TIPOS DE ETIQUETADO COMPATIBLES	Cuerpo completo, cuerpo medio, etiqueta general, hombro, sello de tapa
ESPESOR DE ETIQUETAS ADMITIDO	0.04 mm a 0.08 mm
DIÁMETRO DEL NÚCLEO INTERNO DEL ROLLO	5" a 10"
DIMENSIONES GENERALES (cm)	100 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 185 cm (Alto)
PESO	Aprox. 550 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ENFUNDADORA - APLICADO DE MANGA TERMOENCOGIBLE REF.E-EFAM
VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 VCA / 50-60 Hz – Monofásico – 10 A
POTENCIA INSTALADA	3.0 kW
VELOCIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN	Hasta 50 botellas por minuto
ESPESOR COMPATIBLE DE PELÍCULA	0.035 mm – 0.13 mm
MATERIALES COMPATIBLES DE LÁMINA	PVC, PET, OPS
PRECISIÓN DE CORTE	±1.5 mm (dependiendo del producto y tipo de etiqueta)
SISTEMA DE LEVA PARA BOTELLAS Y TAPAS	Personalizable y ajustable según diámetro y forma
DIMENSIONES GENERALES (L x A x H)	200 x 90 x 160 cm
PESO APROXIMADO DEL EQUIPO	350 kg
TIPO DE BANDA TRANSPORTADORA	Cadena de acero inoxidable
POTENCIA DEL MOTOR DE LA BANDA	750 W
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

TUNEL TERMOENCOGIDO ELECTRICO 350B

REF.E-TTE350B



El Túnel Termoencogido Eléctrico 350B TEDMAQ es la solución perfecta para optimizar la presentación y protección de tus productos mediante film retráctil. Su sistema de calentamiento uniforme — superior, inferior y lateral— garantiza un encogimiento homogéneo y un acabado profesional, ideal para líneas de producción que buscan velocidad, estética y seguridad.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TÚNEL TERMOENCOGIDO ELÉCTRICO 350B REF.E-TTE350B
VOLTAJE	220 – 240 V / 50-60 Hz
VELOCIDAD DE BANDA	0 – 10 m/min (ajustable)
POTENCIA DE CALEFACCIÓN	6.5 kW
DIMENSIONES DEL TÚNEL (L x A x H)	83 cm x 45 cm x 25 cm
DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO	30 cm x 12 cm
PESO MÁXIMO DEL PRODUCTO	≤ 5 kg
TEMPERATURA DE OPERACIÓN	≤ 200 °C
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	105 cm x 55 cm x 110 cm
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
MATERIAL DE PELÍCULA COMPATIBLE	PE, POF, PVC
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para empaques pequeños y medianos con film termoencogible, usado en sectores como alimentos, bebidas, cosméticos, farmacéuticos y productos industriales.

¿Para qué productos sirve el Túnel Termoencogido Eléctrico 350B?

Este equipo es ideal para el empaque de:
Cuellos y tapones de botellas.
Cajas de productos cosméticos y farmacéuticos.
Envases de cremas y suplementos.
Productos alimenticios empacados.
Agrupaciones de artículos para transporte y venta al por mayor.

TÚNEL TERMOENCOGIDO ELECTRICO 6050

REF.E-TTE6050



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TÚNEL TERMOENCOGIDO ELECTRICO 6050 REF.E-TTE6050
VOLTAJE	220 – 240 V / 50-60 Hz, trifásico
VELOCIDAD DE BANDA	0 – 15 m/min (ajustable)
POTENCIA DE CALEFACCIÓN	24 kW (ajustable)
DIMENSIONES DEL TÚNEL (mm)	Largo: 1450 x Ancho: 500 x Alto: 350
DIMENSIONES MÁXIMAS DEL PRODUCTO	50 cm x 40 cm
CARGA MÁXIMA	30 kg
MATERIAL DE PELÍCULA COMPATIBLE	PE, POF, PVC, PP
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	255 cm (largo) x 85 cm (ancho) x 160 cm (alto)
PESO APROXIMADO	300 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para procesos de embalaje con film termoencogible en sectores como alimentos, bebidas, cosméticos, farmacéuticos y artículos industriales.

El Túnel Termoencogido Eléctrico 6050 TEDMAQ es la solución ideal para optimizar el empaque de productos con film termoencogible de polietileno, garantizando un acabado estético, seguro y resistente para la manipulación y el transporte.

SELLADORAS DE BANDEJAS



SELLADORA DE BANDEJAS CON ATMÓSFERA MODIFICADA SOBRE MESA REF.E-SBAMSM



La Selladora de Bandejas con Atmósfera Modificada Sobre Mesa es una solución compacta, eléctrica y eficiente, diseñada para el empaque de productos frescos en bandejas con gases modificados que prolongan la vida útil y conservan la calidad del alimento.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA DE BANDEJAS CON ATMÓSFERA MODIFICADA SOBRE MESA REF.E-SBAMSM
VOLTAJE DE OPERACIÓN	110 V / 60 Hz
POTENCIA ELÉCTRICA	1.9 kW
DIMENSIONES MÁXIMAS DE ANCHO MÁXIMO DE ROLLO DE	330 x 220 x 70 mm
DIÁMETRO MÁXIMO DE ROLLO	390 mm
DIMENSIONES GENERALES DEL EQUIPO	220 mm
FUNCIONES	810 x 850 x 750 mm
TIPO DE OPERACIÓN	Vacío + inyección de gases (O ₂ / N ₂ / CO ₂) + sellado Semiautomática, sobremesa
CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable AISI 304, componentes aptos para contacto con alimentos
APLICACIÓN RECOMENDADA	Ideal para conservar productos frescos como carnes, embutidos, quesos, alimentos preparados, frutas o vegetales. Extiende la vida útil, mejora presentación y asegura inocuidad.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

SELLADORA DE BANDEJAS MANUAL REF.E-SBM



CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	SELLADORA DE BANDEJAS MANUAL 180 REF.E-SBM180	SELLADORA DE BANDEJAS MANUAL 265 REF.E-SBM265
VOLTAJE	220 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
POTENCIA	1.2 kW	1.2 kW
TAMAÑO MÁXIMO DE BANDEJA	24 cm (largo) x 14 cm (ancho) x 5 cm (alto)	30 cm (largo) x 22 cm (ancho) x 5 cm (alto)
ANCHO DEL ROLLO DE EMPAQUE	180 mm	265 mm
DIÁMETRO DEL ROLLO DE EMPAQUE	180 mm	180 mm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	24 cm x 14 cm x 50 cm	45 cm x 62 cm x 55 cm
PESO NETO	22 kg	22 kg
RANGO DE TEMPERATURA	0 - 222 °C	0 - 222 °C
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año

La Selladora de Bandejas Manual es una máquina diseñada para satisfacer las necesidades de envasado en bandejas de manera sencilla, práctica y económica. Fabricada en acero inoxidable 304, ofrece una estructura resistente y de fácil limpieza, ideal para entornos donde la higiene es prioritaria.

SELLADORA DE BANDEJAS CON ATMÓSFERA MODIFICADA MUEBLE AL PISO REF.E-SBAMMP

La Selladora de Bandejas con Atmósfera Modificada Mueble Al Piso es una solución de alto rendimiento para el envasado de alimentos en bandejas con tecnología MAP (Modified Atmosphere Packaging). Esta máquina tipo mueble al piso, completamente automática, permite extraer el oxígeno, inyectar una mezcla de gases protectores y sellar herméticamente la bandeja con film, logrando una presentación atractiva y extendiendo la vida útil del producto sin necesidad de conservantes artificiales.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA DE BANDEJAS CON ATMÓSFERA MODIFICADA MUEBLE AL PISO REF.E-SBAMMP
VOLTAJE	110/220 V
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 240 bandejas/hora (dependiendo del producto y tipo de bandeja)
DIMENSIONES MÁXIMAS DE BANDEJA	380 x 280 x 100 mm
ANCHO MÁXIMO DE ROLLO DE PELÍCULA	270 mm
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO DE PELÍCULA	220 mm
FUNCIONES	Vacío, inyección de gas (O ₂ / N ₂ / CO ₂), sellado
DIMENSIONES (cm)	74 cm (largo) x 104 cm (ancho) x 174 cm (alto)
PESO (kg)	120 kg aprox.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



SELLADORA DE BANDEJAS CONTINUA COMPACTA REF. E-SBCC



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA DE BANDEJAS CONTINUA COMPACTA REF.E-SBCC
VOLTAJE	220 V 60 Hz
PRESIÓN	0.6 MPa
DIMENSIONES PRODUCTO (mm)	L<360, A<265, H<100
VELOCIDAD DE TRABAJO	3-6 ciclos/min
MATERIAL PELÍCULA DE SELLADO	PP, Aluminio plástico
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO DE LA PELÍCULA	250 mm
GROSOR DE LA PELÍCULA	0.06-0.15 mm
BANDEJA APLICABLE	PP, PVC, PET, PS
DIMENSIONES MÁQUINA	L2300xW850xH1820 mm
PESO	300 Kg

La Selladora de Bandejas Continua Compacta es un equipo versátil y de alto rendimiento, diseñado para sellar bandejas de forma automática y continua, garantizando un empaque hermético, profesional y seguro. Su diseño compacto y funcional permite integrarse fácilmente en espacios reducidos o líneas de producción con limitaciones de espacio, sin sacrificar velocidad ni calidad de sellado.

SELLADORA DE BANDEJA CONTINUA CON ATMÓSFERA MODIFICADA REF.E-SBCAM

La Selladora de Bandeja Continua con Atmósfera Modificada representa la nueva generación de equipos MAP (Modified Atmosphere Packaging) desarrollada a partir de años de experiencia y retroalimentación directa de nuestros clientes. Esta versión mejorada destaca por su alta eficiencia operativa, estabilidad térmica, precisión en la mezcla de gases y bajo consumo energético, convirtiéndola en una solución ideal para líneas de producción exigentes.

¿Para qué productos sirve la Selladora de Bandeja Continua con Atmósfera Modificada?

Este equipo está diseñado para el envasado en atmósfera modificada (MAP) de productos que requieren conservación prolongada sin afectar sus propiedades organolépticas. Ideal para:


- Carnes frescas frías (res, cerdo, cordero)
- Aves procesadas o enteras (pollo, pato)
- Productos cocinados o listos para consumir
- Quesos y lácteos delicados
- Frutas, verduras frescas o mínimamente procesadas
- Charcutería, embutidos y alimentos gourmet refrigerados




CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA DE BANDEJA CONTINUA CON ATMÓSFERA MODIFICADA REF.E-SBCAM
VOLTAJE / CONEXIÓN	3 fases / 380 V / 50 Hz
POTENCIA	7,5 kW
VELOCIDAD DE EMPAQUE	Hasta 4 ciclos/minuto
CAPACIDAD DE VACÍO	100 m³/h
PLACA DE SELLADO	460 mm x 224 mm
PROFUNDIDAD MÁXIMA DE LA BANDEJA	75 mm
ANCHO MÁXIMO DE LA PELÍCULA	540 mm
PRESIÓN DE TRABAJO	0,8 – 1,0 MPa
PRECISIÓN DEL LLENADO DE AIRE	± 1%
DIMENSIONES (cm)	330 cm (largo) x 86 cm (ancho) x 130 cm (alto)
PESO (kg)	750 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

SELLADORA DE BANDEJA TIPO SKIN SOBRE MESA REF.E-SBTS

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA DE BANDEJA TIPO SKIN SOBRE MESA REF.E-SBTS
VOLTAJE	380 V / 50 Hz
POTENCIA TOTAL	2,4 kW
VELOCIDAD	Según el operario
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 500 bolsas/hora (dependiendo del tipo de producto y vacío)
GRADO DE AUTOMATIZACIÓN	Semiautomática
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable 304
FUNCIONES PRINCIPALES	Vacío profundo y sellado tipo piel (skin pack)
TIPO DE MÁQUINA	Envasadora tipo piel sobre bandeja
DIMENSIONES (cm)	75 cm (largo) x 51 cm (ancho) x 55 cm (alto)
PESO (kg)	80 kg aprox
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

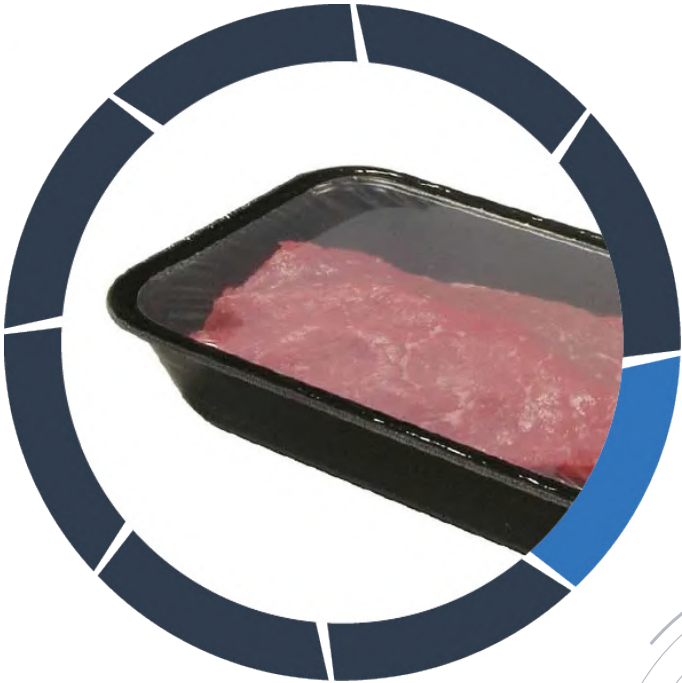

EMPACADORAS AL VACIO

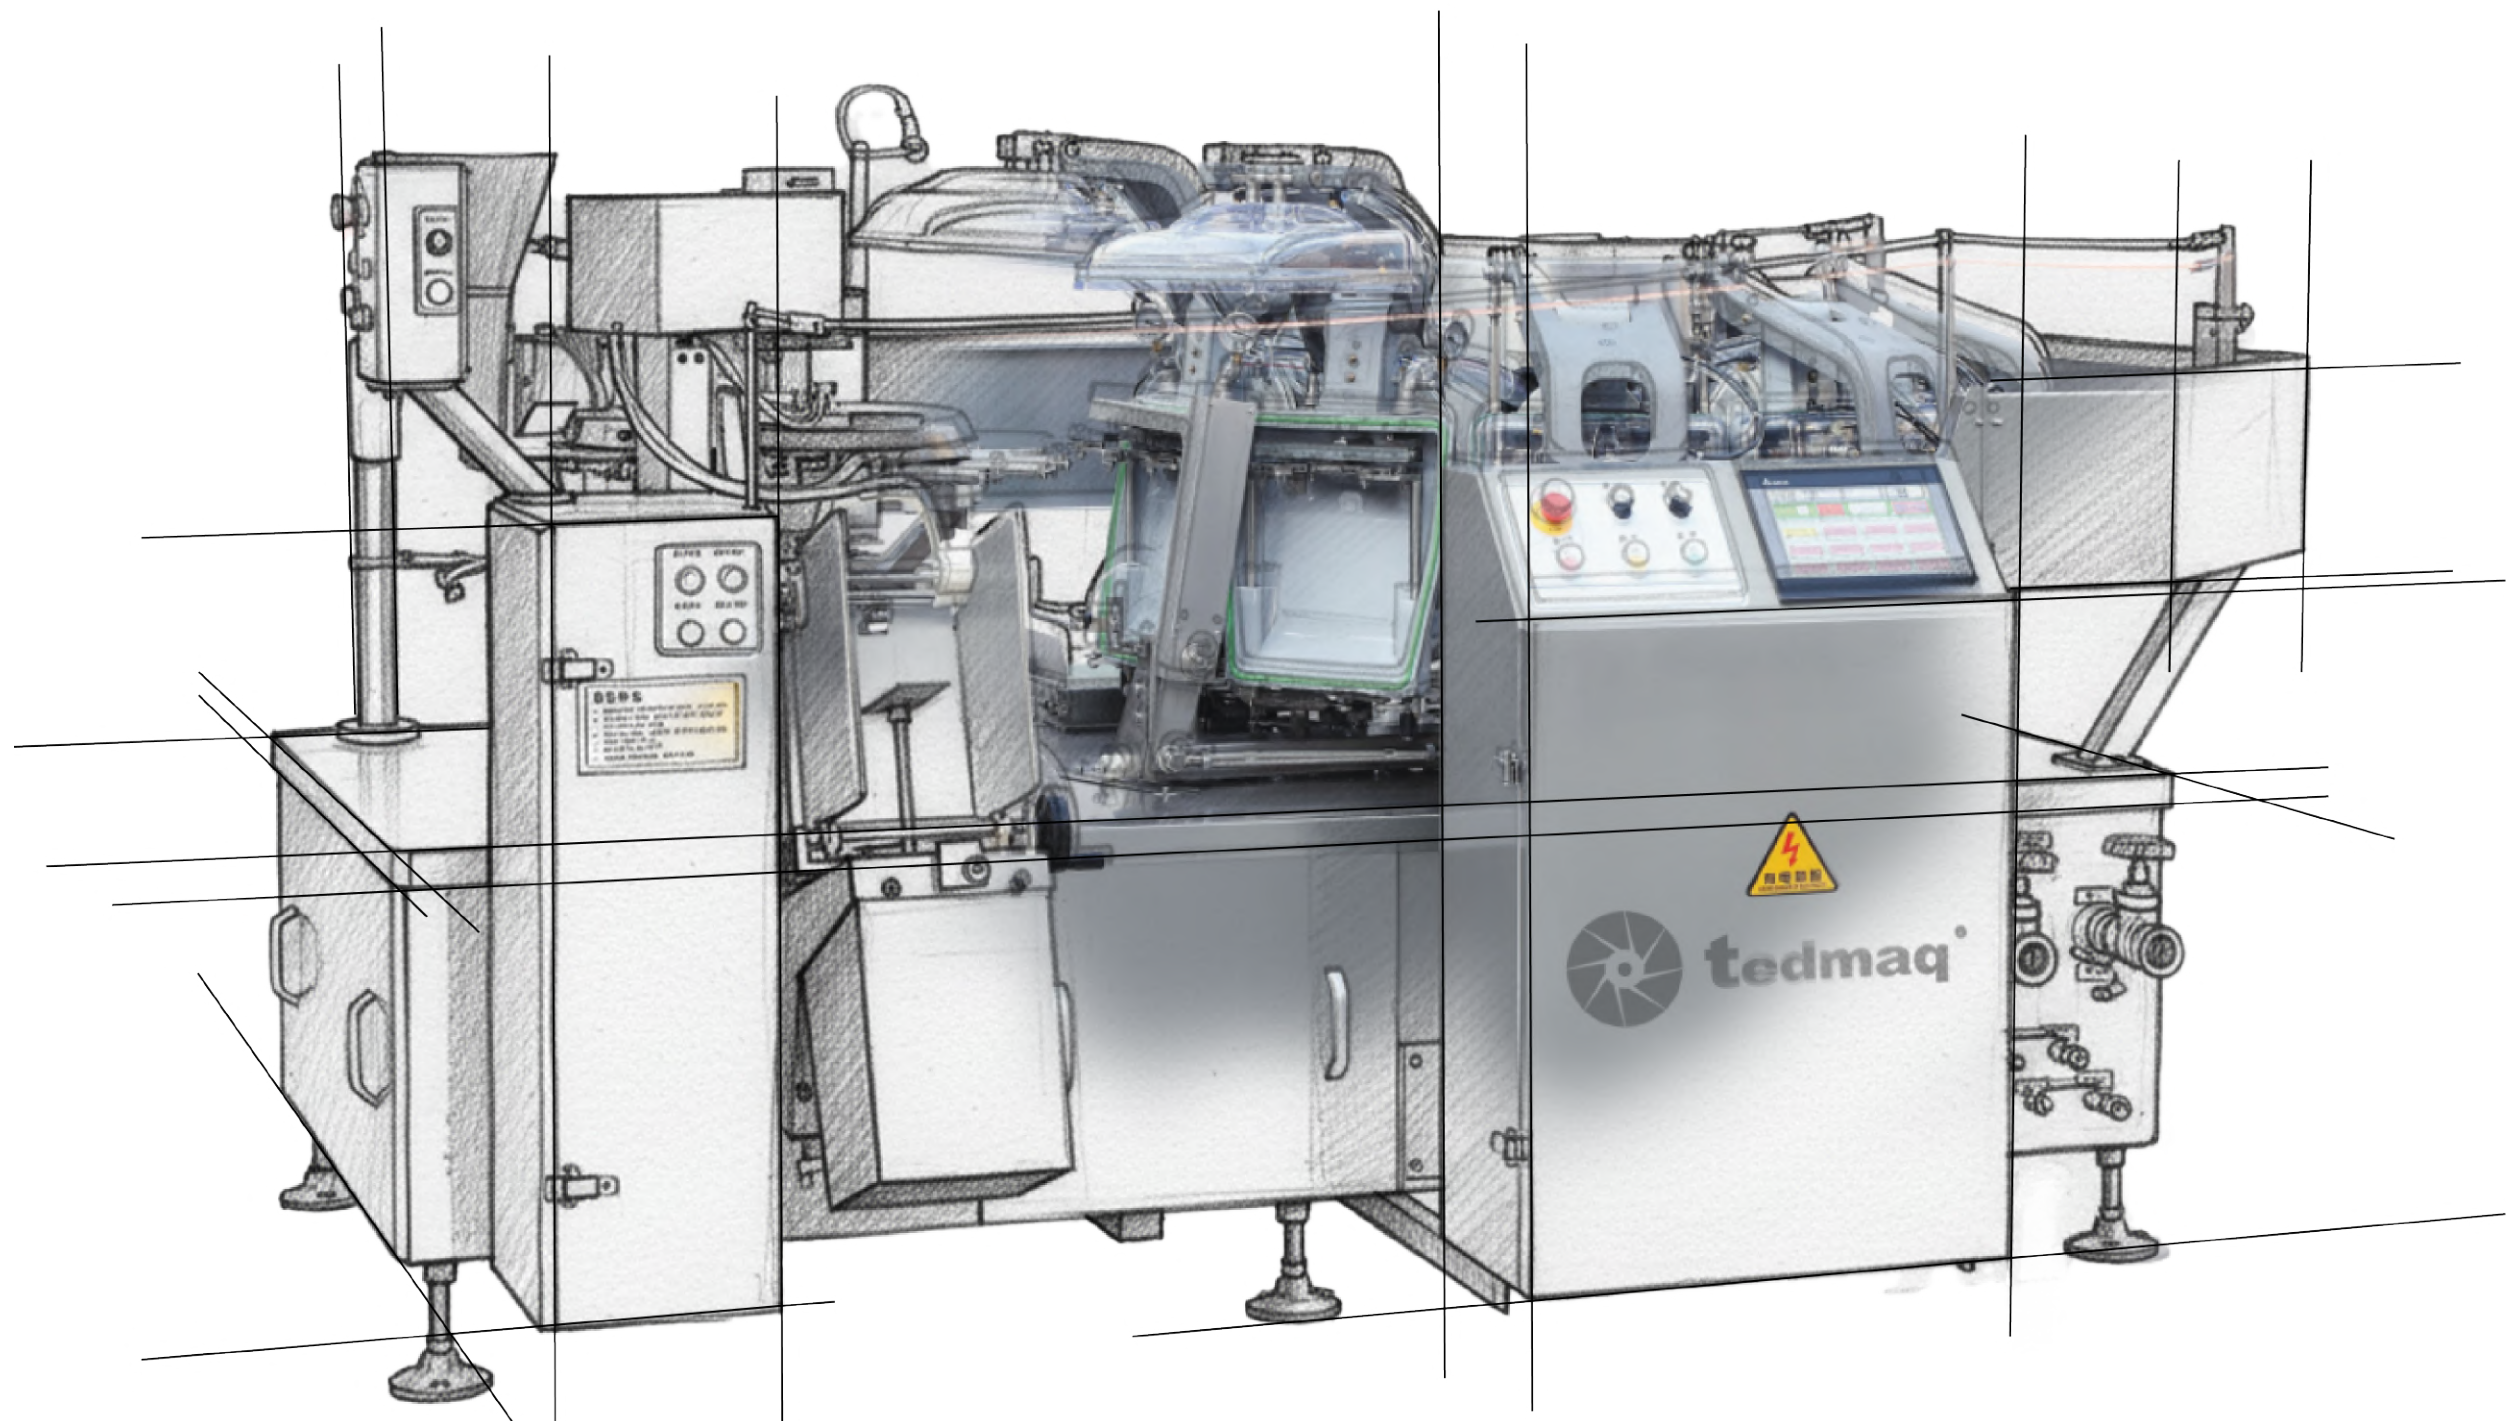

TERMOFORMADORA CONTINUA

CARACTERÍSTICA	DATO			
MODELO	TERMOFORMADORA CONTINUA 320 REF.E-TFC320	TERMOFORMADORA CONTINUA 420 REF.E-TFC420	TERMOFORMADORA CONTINUA 460 REF.E-TFC460	TERMOFORMADORA CONTINUA 520 REF.E-TFC520
VOLTAJE	220 V / 60 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
POTENCIA TOTAL INSTALADA	12 kW	15 kW	16 kW	16 kW
POTENCIA DE CALEFACCIÓN	8 kW	10 kW	12 kW	12 kW
PRESIÓN MÍNIMA DE AIRE COMPRIMIDO	≥ 0.6 MPa	≥ 0.6 MPa	≥ 0.6 MPa	≥ 0.6 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.8 – 1.1 m³/min	1.1 – 1.2 m³/min	1.2 – 1.5 m³/min	1.2 – 1.5 m³/min
CAPACIDAD DE BOMBEO DE VACÍO	100 m³/h	155 m³/h	160 m³/h	160 m³/h
GRADO DE VACÍO	< 200 Pa	< 200 Pa	< 200 Pa	< 200 Pa
DIMENSIONES (LARGO × ANCHO × ALTO)	4500 × 1030 × 1900 mm	4900 × 1130 × 1900 mm	4950 × 1930 × 1930 mm	5200 × 1230 × 1900 mm
PESO APROXIMADO	1500 kg	1800 kg	1800 kg	2000 kg
VELOCIDAD DE CICLO	3 – 6 ciclos/min	3 – 6 ciclos/min	3 – 6 ciclos/min	3 – 6 ciclos/min
DIÁMETRO MÁX. ROLLO PELÍCULA SUPERIOR	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
DIÁMETRO MÁX. ROLLO PELÍCULA INFERIOR	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
DIÁMETRO DEL EJE (SUPERIOR/INFERIOR)	76 mm (3") / 76 mm (3")	76 mm (3") / 76 mm (3")	76 mm (3") / 76 mm (3")	76 mm (3") / 76 mm (3")
ANCHO MÁX. PELÍCULA SUPERIOR	293 mm	393 mm	433 mm	493 mm
ANCHO MÁX. PELÍCULA INFERIOR	322 mm	422 mm	462 mm	522 mm
ESPESOR PELÍCULA SUPERIOR	0.08 – 0.12 mm	0.08 – 0.12 mm	0.08 – 0.12 mm	0.08 – 0.12 mm
ESPESOR PELÍCULA INFERIOR	0.10 – 0.22 mm	0.10 – 0.22 mm	0.10 – 0.22 mm	0.10 – 0.22 mm
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ

Este equipo permite formar, llenar, sellar y cortar envases de forma continua, garantizando una producción rápida y homogénea. Su tecnología avanzada optimiza el uso de materiales de empaque, reduciendo costos y mejorando la calidad del producto final.



TERMOFORMADORA CONTINUA COMPACTA

CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	TERMOFORMADORA CONTINUA COMPACTA 320 REF.E-TFCC320	TERMOFORMADORA CONTINUA COMPACTA 420 REF.E-TFCC420	TERMOFORMADORA CONTINUA COMPACTA 520 REF.E-TFCC520
VOLTAJE	220 V / 60 Hz / Trifásico	220 V / 60 Hz / Trifásico	220 V / 60 Hz / Trifásico
POTENCIA TOTAL INSTALADA	12 kW	15 kW	18 kW
POTENCIA DE CALENTAMIENTO	7 kW	8 kW	9 kW
VELOCIDAD DE CICLO	3 – 6 ciclos/minuto	3 – 6 ciclos/minuto	3 – 6 ciclos/minuto
CAPACIDAD DE BOMBEO DE VACÍO	100 m³/h	160 m³/h	180 m³/h
CONSUMO DE AIRE	0.3 m³/min	0.3 m³/min	0.3 m³/min
PESO APROXIMADO	1200 kg	1500 kg	1800 kg
DIMENSIONES (LARGO × ANCHO × ALTO)	2700 × 1030 × 1900 mm	2700 × 1130 × 1900 mm	2700 × 1230 × 1900 mm
ANCHO MÁX. PELÍCULA SUPERIOR	293 mm	393 mm	493 mm
ANCHO MÁX. PELÍCULA INFERIOR	322 mm	422 mm	522 mm
ESPESOR PELÍCULA SUPERIOR	0.08 – 0.12 mm	0.08 – 0.12 mm	0.08 – 0.12 mm
ESPESOR PELÍCULA INFERIOR	0.12 – 0.20 mm	0.12 – 0.20 mm	0.12 – 0.20 mm
DIÁM. EXTERIOR ROLLO PELÍCULA SUPERIOR	250 mm	250 mm	250 mm
DIÁM. EXTERIOR ROLLO PELÍCULA INFERIOR	350 mm	350 mm	350 mm
DIÁM. DEL EJE SUPERIOR / INFERIOR	76 mm (3") / 76 mm (3")	76 mm (3") / 76 mm (3")	76 mm (3") / 76 mm (3")
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ

La Termoformadora Continua Compacta es una máquina de empaque avanzada, ideal para sellado tipo bandeja mediante tecnología de termoformado. Diseñada para trabajar de forma continua, combina velocidad, precisión y ahorro de espacio, siendo perfecta para líneas productivas que requieren presentaciones selladas, limpias y duraderas.



EMPACADORA AL VACÍO SOBRE MESA

La Empacadora al Vacío Sobremesa, disponible en modelos de 280, 300, 400 y 500, es la solución ideal para pequeñas producciones diarias, ofreciendo flexibilidad, eficiencia y máxima conservación en el envasado al vacío.

Diseñada para carnicerías, hoteles, restaurantes, tiendas de comestibles e instituciones, esta máquina permite prolongar la vida útil de los productos, evitando quemaduras por congelación y manteniendo una atmósfera controlada que preserva frescura, sabor y calidad. Su formato de sobremesa facilita su uso en espacios reducidos, sin sacrificar potencia ni rendimiento.



EMPACADORA AL VACÍO MUEBLE AL PISO

La Empacadora al Vacío Mueble al Piso, disponible en modelos de 400, 500, 600, 800, está diseñada para ofrecer un envasado al vacío eficiente y de alta calidad, ideal para negocios que requieren producción diaria con flexibilidad y rendimiento profesional.

Equipada con doble barra de sellado y un tablero electrónico de control, esta máquina permite ajustar tiempos de sellado y vacío con precisión, asegurando una conservación óptima del producto. Su estructura en acero inoxidable garantiza durabilidad, higiene y fácil mantenimiento.

CARACTERÍSTICA	DATO			
MODELO	EMPACADORA AL VACÍO 280 SOBRE MESA REF.E-VSM280	EMPACADORA AL VACÍO 300 SOBRE MESA REF.E-VSM300	EMPACADORA AL VACÍO 400 SOBRE MESA REF.E-VSM400	EMPACADORA AL VACÍO 500 SOBRE MESA REF.E-VSM500
FUENTE DE ALIMENTACION	110/220V 50-60HZ	110/220V 50-60HZ	110/220V 50-60HZ	220 V / 50HZ MONOFÁSICO
POTENCIA DE LA BOMBA	0.37KW	0.37KW	0.37KW	0.9KW
LONGITUD DE SELLADO	260 x 8 mm	260 x 8 mm	260 x 8 mm	500 x 10 mm
SELLADO	DOBLE BARRA	DOBLE BARRA	DOBLE BARRA	DOBLE BARRA
CAPACIDAD DE LA BOMBA	14.4 m³/h	14.4 m³/h	14.4 m³/h	20m³/h
CAMARA DE VACIO	387x 290 x70 mm	387x 290 x70 mm	387x 290 x70 mm	520 x 525 x 100 mm
DIMENSIONES (mm)	500 x 352 x 417 mm	500 x 352 x 417 mm	500 x 352 x 417 mm	630 x 620 x 460
PESO APROXIMADO	35.3 Kg	35.3 Kg	35.3 Kg	40 Kg
ACCESORIOS	N/A	N/A	N/A	N/A

CARACTERÍSTICA	DATO			
MODELO	EMPACADORA AL VACÍO 400 MUEBLE AL PISO REF.E-EVMP400	EMPACADORA AL VACÍO 500 MUEBLE AL PISO REF.E-EVMP500	EMPACADORA AL VACÍO 600 MUEBLE AL PISO REF.E-EVMP600	EMPACADORA AL VACÍO 800 MUEBLE AL PISO REF.E-EVMP800
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110/220 V 50/60 Hz	110/220 V 50/60 Hz	110/220 V 50/60 Hz	110/220 V 50/60 Hz
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304
PANEL DE CONTROL	Digital, con lectura del indicador de presión	Digital, con lectura del indicador de presión	Digital, con lectura del indicador de presión	Digital, con lectura del indicador de presión
CANTIDAD DE CÁMARAS	Cámara única	Cámara única	Cámara única	Cámara única
POTENCIA DE LA BOMBA	1.2 kW	1.2 kW	1.2 kW	1.2 kW
LONGITUD DE SELLADO (MM)	400 x 10 mm	500 x 10 mm	600 x 10 mm	800 x 10 mm
PELÍCULAS COMPATIBLES	Todos los materiales aptos para empaque al vacío	Todos los materiales aptos para empaque al vacío	Todos los materiales aptos para empaque al vacío	Todos los materiales aptos para empaque al vacío
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ

EMPACADORA AL VACÍO DOBLE CAMPANA



La Empacadora al Vacío al Piso Doble Campana, disponible en modelos de 600 y 700, está diseñada para maximizar la eficiencia en el envasado al vacío, optimizando tiempos de producción y garantizando una conservación superior en diferentes tipos de productos.

CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	EMPACADORA AL VACÍO 600 AL PISO DOBLE CAMPANA REF.E-VDC600	EMPACADORA AL VACÍO 700 AL PISO DOBLE CAMPANA REF.E-VDC700
POTENCIA INSTALADA	0.9 kW	0.9 kW
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz – Bifásico	220 V / 60 Hz – Bifásico
PRESIÓN DE SELLADO	0.2 kPa	0.2 kPa
CAPACIDAD DE LA BOMBA	60 m³/h	80 m³/h
VELOCIDAD DE EMPAQUE	1 a 4 ciclos por minuto	1 a 4 ciclos por minuto
DIMENSIONES (MM)	1330 × 730 × 930	1670 × 850 × 1000
PESO NETO	150 kg	375 kg
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304
CANTIDAD DE CÁMARAS	Doble cámara	Doble cámara
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año

EMPACADORA AL VACÍO 800 EN L REF.E-VP8001C



CARACTERÍSTICA	DETALLE
MODELO	EMPACADORA AL VACÍO 800 EN L REF.E-VP8001C
CONSUMO TOTAL	0.75 kW
CONSUMO DE SELLADO	0.6 kW
VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
PRESIÓN MÍNIMA ABSOLUTA	0.2 kPa
SISTEMA DE SELLADO	Una cámara
PELÍCULAS COMPATIBLES	Todo tipo de material compatible con vacío
CAPACIDAD DE LA BOMBA	20 m³/h
VELOCIDAD DE EMPAQUE	1 a 4 ciclos por minuto
DIMENSIONES EXTERNAS (MM)	970 × 750 × 1000 (largo × ancho × alto)
PESO NETO DE LA MÁQUINA	70 kg
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable AISI 304
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

La Empacadora al Vacío 800 en L está diseñada para ofrecer un envasado al vacío eficiente y de alto rendimiento, ideal para industrias con alta demanda de producción.

Equipada con doble barra de sellado y un tablero electrónico de control, esta máquina permite ajustar con precisión los tiempos de sellado y vacío, optimizando la conservación del producto. Su diseño en forma de L mejora la operatividad, permitiendo una mayor capacidad de envasado en menor tiempo. Fabricada en acero inoxidable, garantiza durabilidad, higiene y facilidad de mantenimiento.

EMPACADORA ROTATIVA DE BOLSAS AL VACIO REF.E-ERAV


La Empacadora Rotativa de Bolsas al Vacío es una solución avanzada y compacta diseñada para automatizar por completo el proceso de empaque al vacío en productos alimenticios y de consumo, con una alta eficiencia operativa.

Con 18 estaciones de trabajo dispuestas de forma rotativa, este equipo realiza de manera continua las funciones de alimentación de la bolsa, apertura, dosificación del producto, vacío, sellado y enfriamiento, garantizando un empaque hermético, profesional y prolongando la vida útil del contenido.

CARACTERISTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA ROTATIVA AL VACIO REF.E-ERAV
TAMAÑO DE LA BOLSA	Ancho: 100-220 mm Largo: 100-300 mm
TIPO DE BOLSA	Bolsa sellada por tres lados, bolsa compuesta, bolsa de papel, entre otras.
TASA DE DEFECTOS	≤ 5 %
RANGO DE LLENADO	100-1500 g
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30-60 bolsas/min (dependiendo del producto)
PESO DEL EQUIPO	3200 kg
POTENCIA DEL SISTEMA PRINCIPAL (SIN BOMBA DE VACÍO)	7 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	380 V / 50 Hz
CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO	≤ 0.5 m³/min
REFRIGERACIÓN	Agua a 15 °C – 20 °C, caudal: 3 l/min
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



EMPACADORA TIPO BLÍSTER DE DOBLE ALUMINIO SUAVE REF.E-ETBDAS

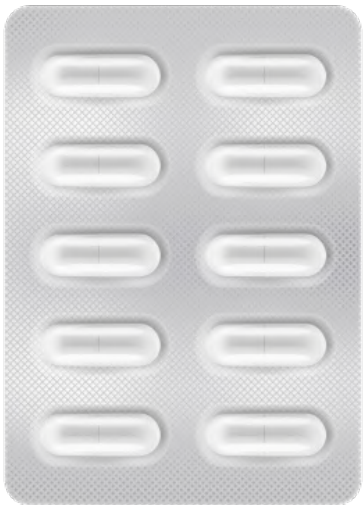


La Empacadora Tipo Blíster de Doble Aluminio Suave está diseñada para el envasado automatizado de productos farmacéuticos y otros insumos delicados, garantizando protección, sellado hermético y presentación profesional.

Este equipo cuenta con un sistema de alimentación vibratoria que optimiza la distribución del producto en la línea de envasado, asegurando una alimentación automática y precisa mediante su dispositivo de monitoreo fotoeléctrico. Su diseño permite ajustar el número de placas de punzonado y corte según las necesidades de producción, ofreciendo alta velocidad y eficiencia operativa.

CARACTERISTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA TIPO BLISTER DE DOBLE ALUMINIO SUAVE REF.E-ETBDAS
CAPACIDAD	1100 PIEZAS/HORA
FRECUENCIA DE PUNZONADO	10 - 60 VECES/MIN
TAMAÑO MAXIMO DE EMPAQUE	250 mm
DIAMETRO MAXIMO ROLLO DE ALUMINIO	300mm
ANCHO MAXIMO DE MATERIAL	250 mm
POTENCIA	3.75KW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V/50-60 HZ
PRESIÓN	5 BAR
DIMENSIONES (mm)	1600 x 850 x 1900 mm
PESO NETO	1100Kg
ACCESORIOS	N/A



EMPACADORAS TEA & DRIP COFFEE

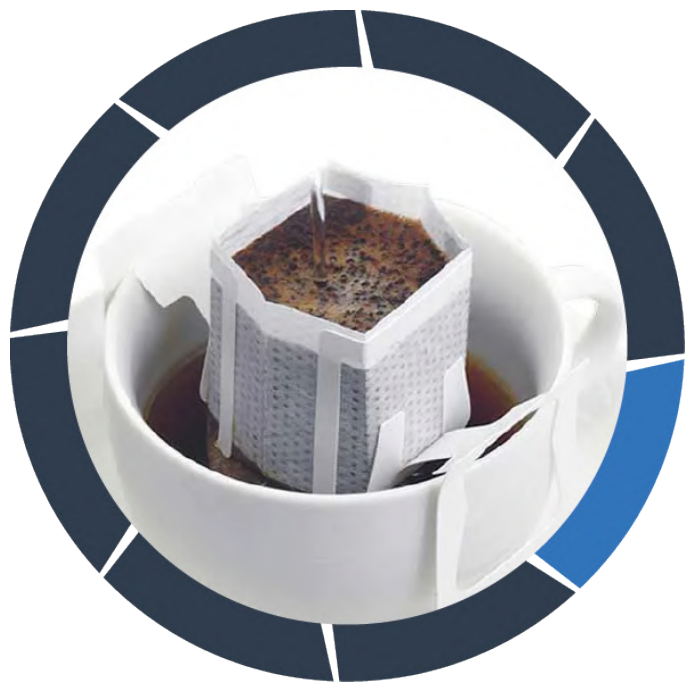


EMPACADORA DRIP COFFEE REF.E-DCUS

La Empacadora Drip Coffee Sobre Envoltura está diseñada para automatizar el empaque de café tipo drip (de goteo) en bolsitas individuales con estructura filtrante, y luego sellarlas en un sobre exterior tipo envoltura, ideal para productos de alta calidad dirigidos al consumidor final.

Utiliza sellado ultrasónico para la bolsa interior (filtro de café) y sellado térmico de tres lados para el sobre exterior, asegurando higiene, conservación y una presentación impecable. Su sistema de alimentación por rosca inclinada (slant auger) permite un llenado preciso de entre 8 y 15 gramos por unidad, con una velocidad de hasta 40 bolsas por minuto.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA DRIP COFFEE REF.E-DCUS
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Neumático
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 40 bolsas/minuto (dependiendo del producto)
ANCHO DE PELÍCULA INTERIOR	180 mm (para bolsas selladas de aprox. 90 × 74 mm)
ANCHO DE PELÍCULA EXTERIOR	200 mm (para bolsas selladas de aprox. 120 × 100 mm)
TAMAÑO DE BOLSA PERSONALIZADA	Disponible bajo solicitud (especificar tamaño al momento de cotizar)
MÉTODO DE SELLADO INTERIOR	Sellado ultrasónico completo para sobres de café tipo filtro
MÉTODO DE SELLADO EXTERIOR	Sellado térmico para empaque secundario (sobre)
TIPO DE SELLADO	Triple sello lateral
RANGO DE LLENADO	3 – 14 g por bolsa (dependiendo de la intensidad o tipo de café)
TOLERANCIA DE PESO	± 0.2 g por bolsa
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Tornillo sinfín (precisión para productos en polvo)
CAPACIDAD DE LA TOLVA	3 – 5 kg
CONSUMO DE AIRE COMPRIMIDO	0.6 – 0.8 MPa / 0.3 m³/min (requiere compresor externo de aire)
OPCIÓN ADICIONAL	Sistema de inyección de nitrógeno (preserva frescura y aroma del café)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / Bifásico / 50–60 Hz / 2.2 kW
DIMENSIONES DEL EQUIPO	L: 1350 × W: 1050 × H: 2150 mm
PESO (kg)	450 kg aprox.
CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable AISI 304 y componentes en contacto con producto grado alimenticio
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

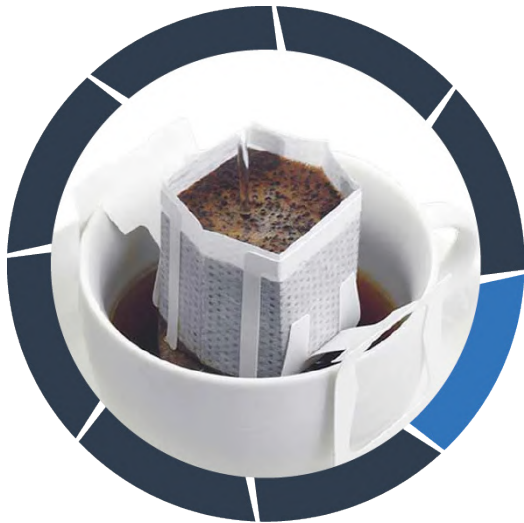

EMPACADORA DRIP COFFEE SOBRE ENVOLTURA REF.E-EDCSE

Beneficios de la máquina Empacadora Drip Coffee Sobre Envoltura

Sellado ultrasónico de alta higiene: garantiza integridad de la bolsa interna sin adhesivos ni contaminación.

Sistema dual de empaque: incluye bolsa tipo filtro y sobre exterior tipo flowpack.

Presentación profesional para el consumidor final: ideal para tiendas gourmet, supermercados o exportación.

Llenado preciso mediante rosca inclinada: asegura dosificación exacta entre 8 y 15 gramos.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA DRIP COFFEE SOBRE ENVOLTURA REF.E-EDCSE
MÉTODO DE SELLADO	Sellado ultrasónico para la bolsa interior / Sellado térmico para sobre exterior
TIPO DE SELLO	Triple sello (3 lados)
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 40 bolsas/minuto (dependiendo del tipo de café y formato de bolsa)
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Tornillo sinfín
RANGO DE DOSIFICACIÓN	8 – 15 g por bolsa (ajustable según la intensidad del café)
TOLERANCIA DE DOSIFICACIÓN	± 0.2 g por bolsa
ANCHO DE LÁMINA INTERNA	180 mm (para bolsas selladas de aprox. 90 × 74 mm)
ANCHO DE LÁMINA EXTERNA	200 mm (para sobres externos de aprox. 120 × 100 mm)
PRESIÓN DE TRABAJO	Hasta 0.8 MPa (requiere suministro de aire comprimido externo)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50–60 Hz / Monofásico
CONSUMO DE ENERGÍA	2.2 kW (recomendado uso con regulador de voltaje y tierra física)
CONSUMO DE AIRE	Aproximado: 0.3 m³/min
DIMENSIONES DEL EQUIPO	Largo: 120 cm × Ancho: 80 cm × Alto: 220 cm
PESO APROXIMADO	450 kg
CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable grado alimenticio AISI 304
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



¿Para qué productos sirve la Empacadora Drip Coffee Sobre Envoltura?


- Este equipo está especializado en el empaque de:
- Café molido para goteo (Drip Coffee)
 - Porciones individuales de café filtrante con soporte de orejas
 - Café tostado especial o gourmet en empaques monodosis
 - Productos que requieren presentación limpia, sellada y protegida en sobre externo.

EMPACADORA DE TÉ PIRAMIDAL
REF.E-ETP

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA DE TÉ PIRAMIDAL REF.E-ETP
Fuente de alimentación	220 V / 50 Hz / Monofásico
Potencia instalada	2.2 kW
Presión de trabajo	0.6 – 0.8 MPa
Consumo de aire	0.4 m³/min
Capacidad de producción	20 – 40 bolsas/min (según tipo y gramaje del producto)
Método de sellado	Sellado ultrasónico para bolsa interior / Termosellado para sobre exterior
Rango de dosificado	2 – 10 g
Tolerancia de dosificado	±0.25 g
Sistema de dosificación	Balanzas vibratorias
Tamaño de la bolsa interior	120 × 140 × 160 mm
Tamaño de la bolsa exterior	Variable (según el tamaño de la bolsa interior)
Material película interior	Fibra PLA (biodegradable y compostable)
Tipo de productos aplicables	Té, infusiones, hierbas aromáticas, mezclas funcionales o medicinales
Construcción del equipo	Acero inoxidable AISI 304 / Componentes en contacto con producto grado alimenticio
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



EMPACADORA DE TÉ
PIRAMIDAL SOBRE
ENVOLTURA REF.E-ETPC

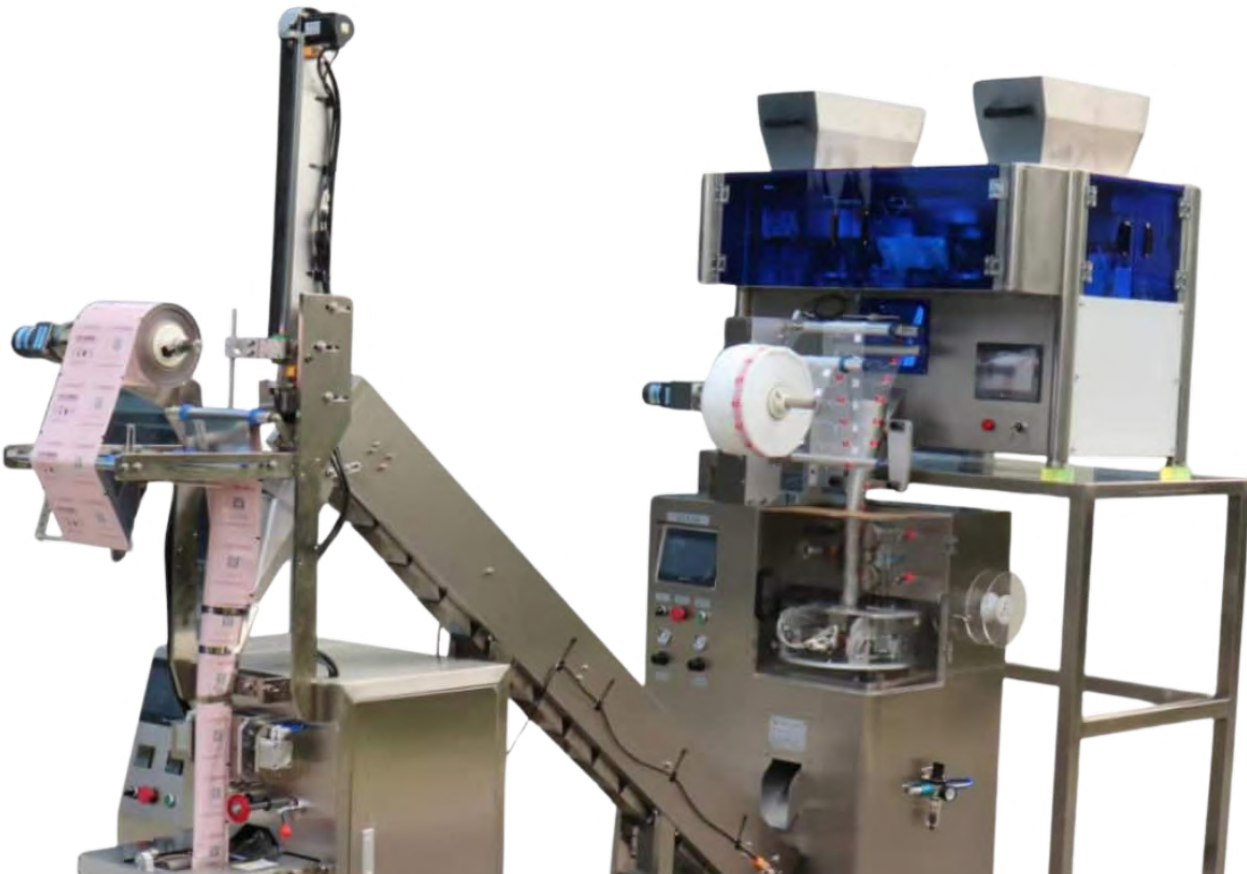

EMPACADORA DE TÉ EN ALMOHADILLAS CON
SOBRE ENVOLTURA FILTRO DE PAPEL REF.E-ETASEFP






CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA DE TÉ EN ALMOHADILLAS CON SOBRE ENVOLTURA FILTRO DE PAPEL REF.E-ETASEFP
MÉTODO DE SELLADO	Térmico
TIPO DE SELLO	Triple sello (3 lados)
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	30 – 50 bolsas/minuto (según tipo y densidad del producto)
RANGO DE DOSIFICACIÓN	1 – 15 g por bolsa
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	Vasos volumétricos
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50–60 Hz / Monofásico
POTENCIA ESTIMADA	~2.2 kW (no especificada, puede ajustarse si se confirma dato real)
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	≥ 0.6 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.4 m³/min
DIMENSIONES DEL EQUIPO	Largo: 120 cm × Ancho: 87 cm × Alto: 180 cm
PESO APROXIMADO	440 kg
CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable grado alimenticio AISI 304 (estructura interna y externa)
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA DE TÉ PIRAMIDAL SOBRE ENVOLTURA REF.E-ETPSE
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / Monofásico / 50-60 Hz
POTENCIA INSTALADA	2.2 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.6 – 0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.4 m³/min
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	20 – 40 bolsas/min (dependiendo del producto y tipo de envoltura)
MÉTODO DE SELLADO	Sellado ultrasónico para la bolsa interior / Sellado térmico para sobre exterior
RANGO DE LLENADO	2 – 10 g por bolsa (ajustable según el producto)
TOLERANCIA DE PESO	±0.25 g por bolsa
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	Balanzas vibratorias de alta precisión
TAMAÑO DE LA BOLSA INTERIOR	120 × 140 × 160 mm
TAMAÑO DE LA BOLSA EXTERIOR	Variable, según el tamaño de la bolsa interior
TIPO DE SOBRE EXTERIOR	Sellado posterior o sellado en 3 lados
MATERIAL PELÍCULA INTERIOR	Fibra PLA, nylon, tela no tejida, PET y otros que permitan sellado
VOLUMEN DE TOLVA	Alrededor de 3 kg por búscula (puede variar según densidad del producto)
PESO APROXIMADO DEL EQUIPO	700 kg
CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO	Acero inoxidable AISI 304 / Componentes en contacto con producto grado alimenticio
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

EMPACADORAS SACHET - STICK

STANDARD
Y ALTA VELOCIDAD
POLVOS - LIQUIDOS - GRANOS

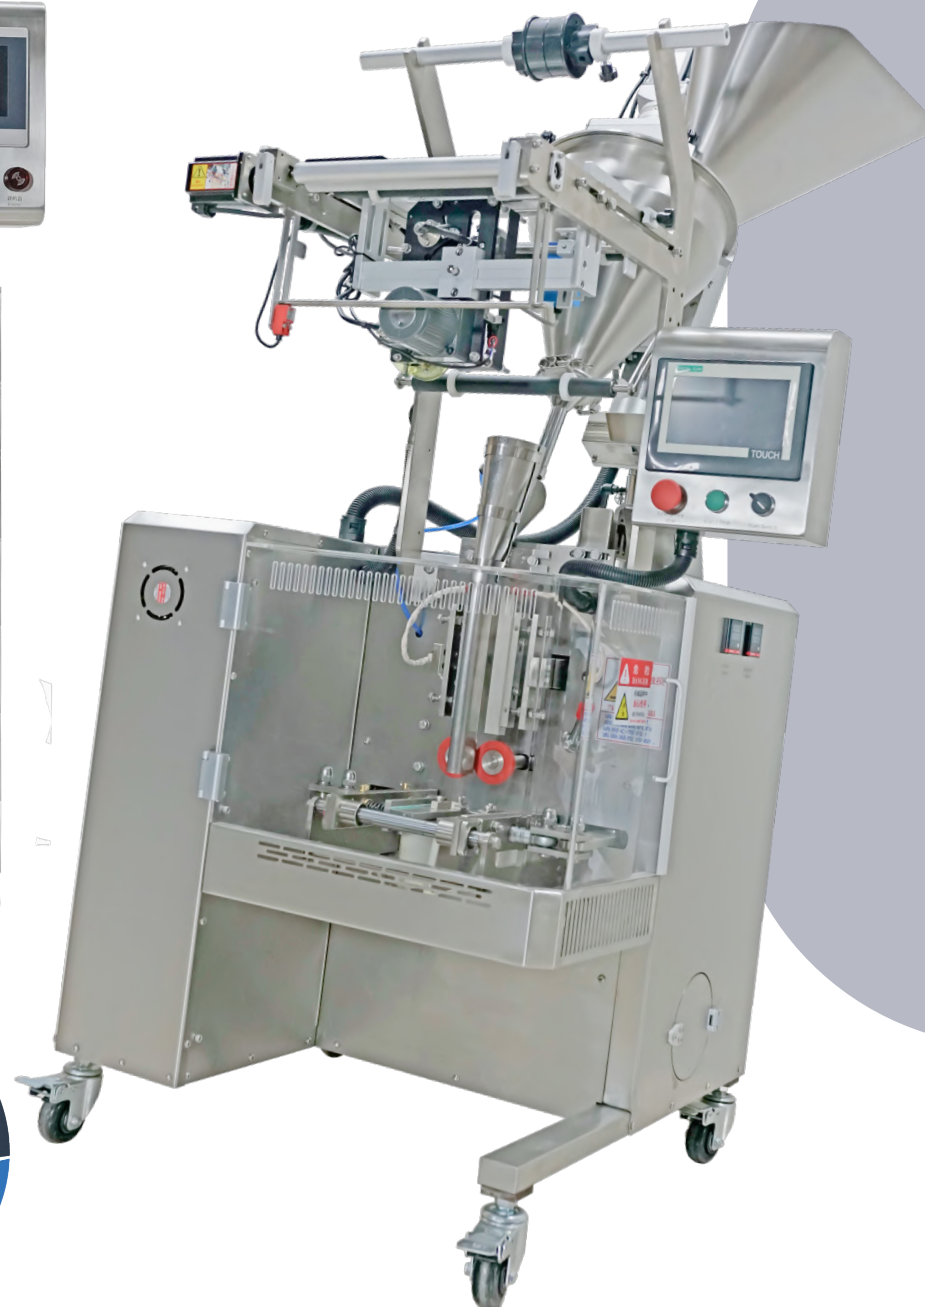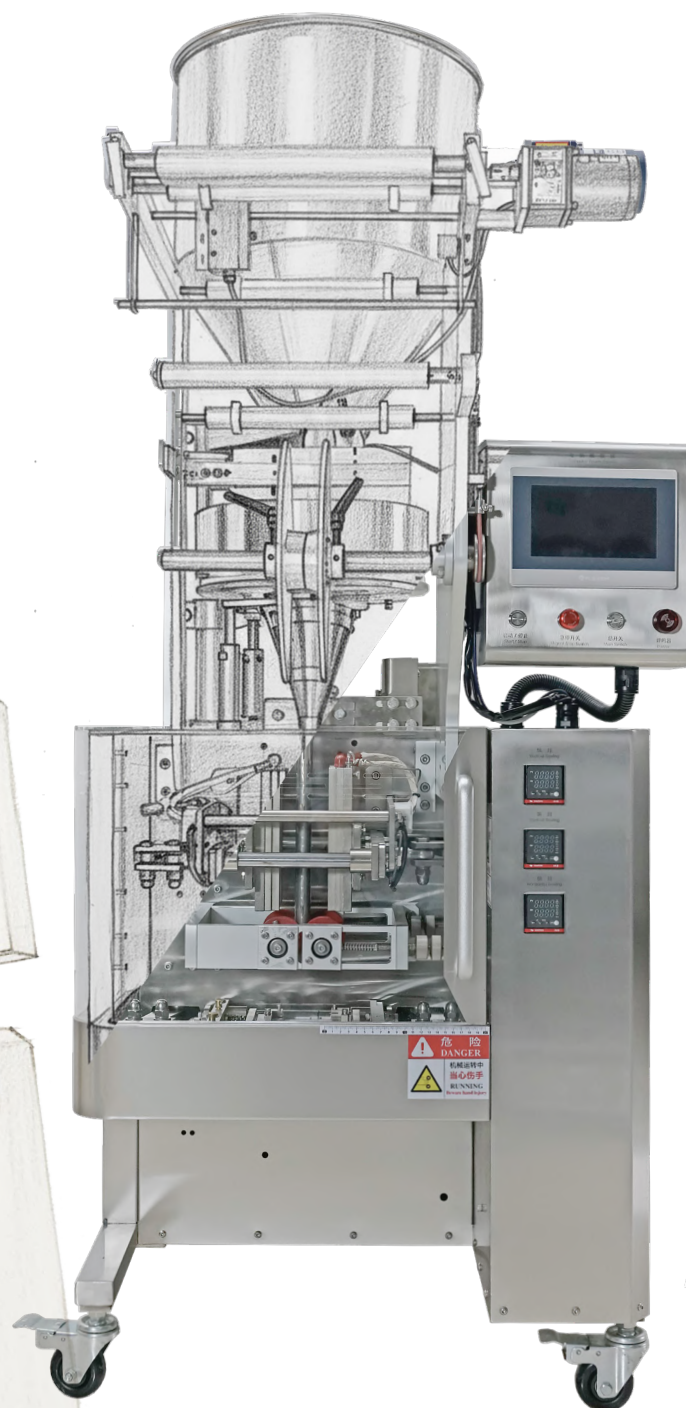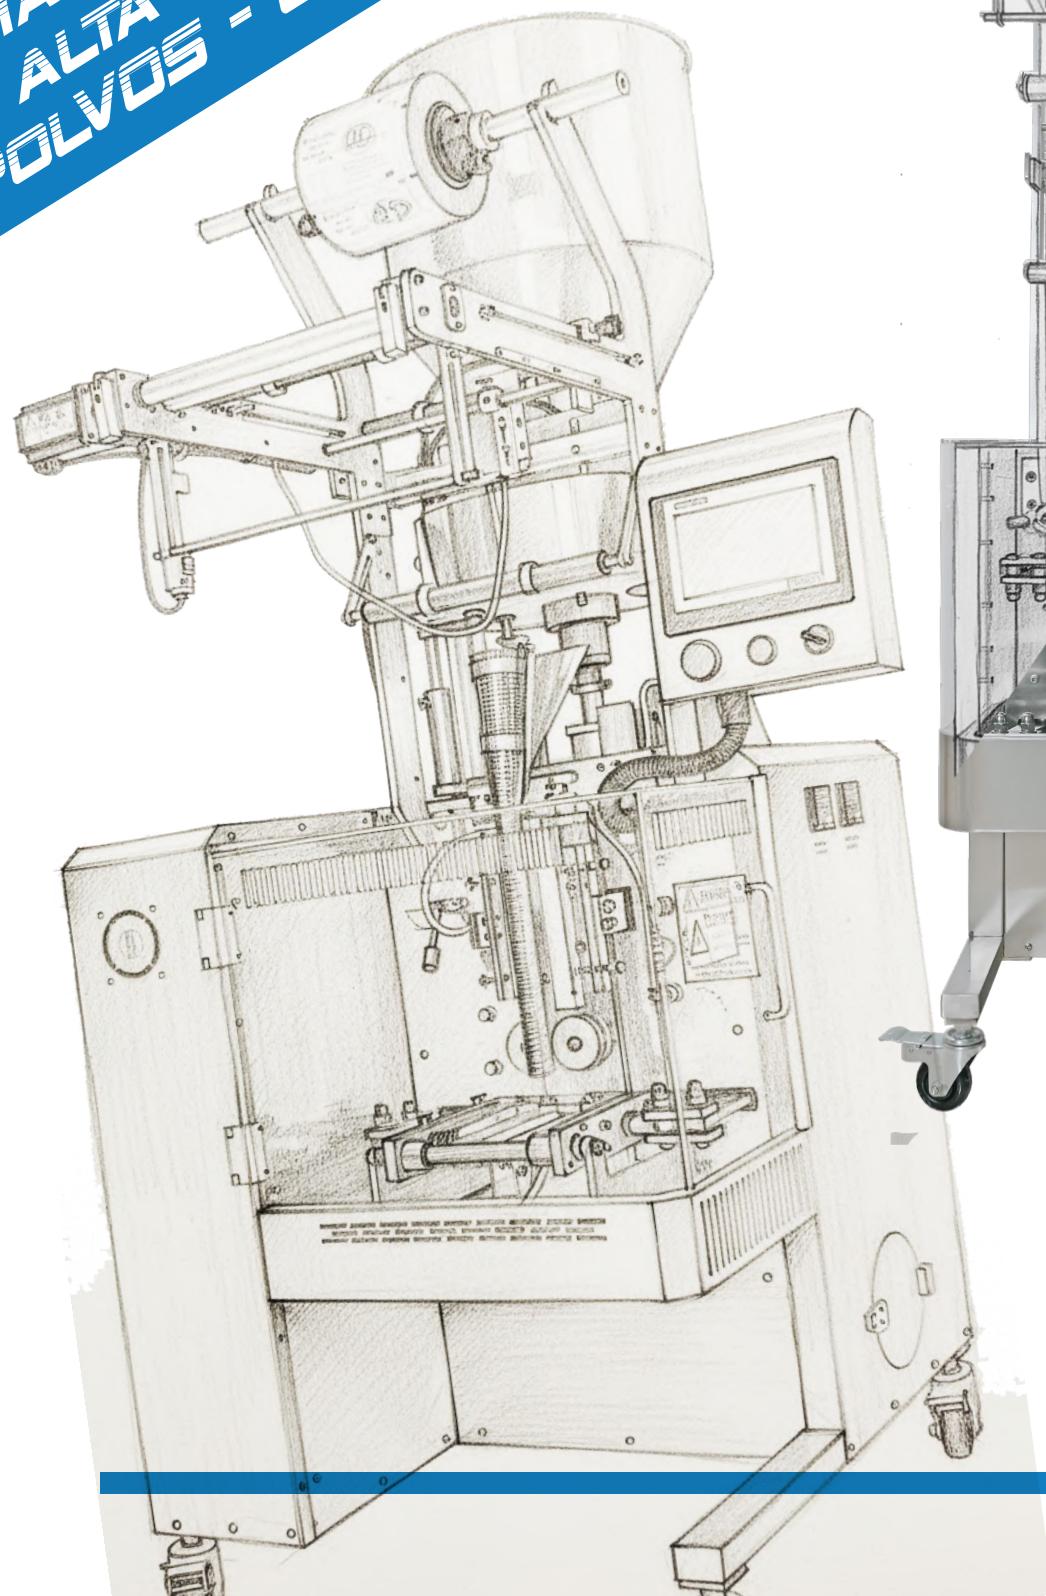

EMPACADORA STICK GRANOS HIGH SPEED REF.E-SCKVHS

¿Para qué productos sirve la Empacadora Stick Granos High Speed?

Ideal para el envasado de:

- Industria alimentaria:** azúcar, sal, café granulado, semillas, granos pequeños.
- Industria médica y farmacéutica:** granulados, suplementos encapsulados.
- Industria cosmética:** perlas cosméticas o microcápsulas.
- Industria química:** partículas y granulados técnicos compatibles con empaques flexibles.




CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	Empacadora Stick Granos High Speed REF. E-SCKVHS
DOSIFICACIÓN	5 – 150 ml (según producto a empaçar)
TAMAÑO DE PELÍCULA	130 – 260 mm
LARGO DE LA BOLSA	30 – 170 mm
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	60 – 120 bolsas/min (ajustable desde pantalla táctil)
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	74.6 cm x 110 cm x 152.2 cm
PESO NETO	235 kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
SISTEMA DE CONTROL	PLC con interfaz de pantalla táctil
TIPO DE SELLADO	Sello de 4 lados. Troquel (ajustable) opcional con costo adicional
TIPO DE LLENADO	Vasos volumétricos
FORMADOR	Incluido
CONSUMO ENERGÉTICO	1,4 kW
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para el envasado de productos granulados como café, azúcar, sal, semillas, especias, suplementos y otros granos en formato stick pack.

EMPACADORA SACHET GRANOS ESTÁNDAR REF.E-SVS

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA SACHET GRANOS ESTÁNDAR REF.E-SVS
TIPO DE DOSIFICACIÓN	Sistema por vasos volumétricos intercambiables
RANGO DE GRAMAJE	1 g – 80 g por sachet (según densidad del producto a empaçar)
TAMAÑO MÍNIMO DE BOLSA SACHET	20 mm (ancho) x 20 mm (alto)
TAMAÑO MÁXIMO DE BOLSA SACHET	180 mm (ancho) x 120 mm (alto)
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO	Hasta 290 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
SISTEMA DE CONTROL	Control mediante PLC
TIPO DE SELLADO	Sellado de tres lados con aleta (elle) trasera
COMPATIBILIDAD DE PRODUCTO	Productos en polvo, granulares y de flujo libre (azúcar, sal, café, etc.)
MATERIAL DE EMPAQUE SUGERIDO	Películas termo-sellables laminadas de polietileno, PET, OPP, entre otros
CONSTRUCCIÓN	Estructura en acero inoxidable AISI 304 para contacto con alimento
APLICACIONES TÍPICAS	Industria alimentaria, farmacéutica, cosmética, suplementos y más
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



SACHET



STICK

EMPACADORA STICK GRANOS ESTÁNDAR REF.E-SCKVS

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA STICK GRANOS ESTÁNDAR REF.E-SCKVS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
PRESIÓN DE TRABAJO	0.6 MPa
VELOCIDAD DE EMPAQUE	35 a 45 empaques por minuto (dependiendo del producto)
TIPO DE DOSIFICACIÓN	Por medio de vasos volumétricos
RANGO DE DOSIFICACIÓN	4 g – 110 g por stick, según volumen y características del producto
TAMAÑO MÍNIMO DE BOLSA SACHET (mm)	Ancho: 20 mm / Alto: 20 mm
TAMAÑO MÁXIMO DE BOLSA SACHET (mm)	Ancho: 180 mm / Alto: 140 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO	Hasta 290 mm
SISTEMA DE CONTROL	PLC integrado con pantalla táctil
TIPO DE SELLADO	Sello a 3 lados con sello trasero tipo STICK
DIMENSIONES (cm)	80 cm (Largo) x 80 cm (Ancho) x 180 cm (Alto)
PESO APROXIMADO	400 kg
INCLUYE	1 formador + 1 juego de vasos volumétricos
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

EMPACADORA SACHET GRANOS ÉLITE REF.E-STVE



SACHET



STICK

CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
MODELO	Empacadora Sachet Granos Élite REF.E-STVE
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	Vasos volumétricos intercambiables
RANGO DE DOSIFICACIÓN	5 g – 150 g (según densidad y fluidez del producto)
TAMAÑO DE PELÍCULA	130 mm – 260 mm de ancho
LARGO DE LA BOLSA	30 mm – 170 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30 – 80 bolsas por minuto (BPM), ajustable desde pantalla
TIPO DE SELLADO	Sellado de 4 lados
TIPO DE LLENADO	Dosificación por vasos volumétricos
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
POTENCIA INSTALADA	1,4 kW
DIMENSIONES (cm)	79.5 cm (ancho) × 110 cm (largo) × 190 cm (alto)
PESO (kg)	235 kg aprox.
SISTEMA DE CONTROL	Panel digital con pantalla táctil
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

EMPACADORA STICK GRANOS ELITE REF.E-SKGEHS180

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA STICK GRANOS ÉLITE REF.E-SKGEHS180
TAMAÑO DE PELÍCULA	30 – 260 mm
LARGO DE LA BOLSA	30 – 170 mm
VELOCIDAD MÁXIMA	30 – 80 bpm (bolsas por minuto)
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	99 cm (largo) × 73 cm (ancho) × 162 cm (alto)
PESO NETO	230 kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
CONSUMO ENERGÉTICO	1,4 kW
TIPO DE SELLADO	Sello de 2 lados y sello trasero
FORMADOR	1 incluido
SISTEMA DE CONTROL	Pantalla táctil y PLC (opcional, según configuración)
APLICACIONES	Industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y química
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año



EMPACADORA SACHET GRANOS CANGILONES REF.E-ESCG



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA SACHET GRANOS CANGILONES REF.E-ESCG
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
PRESIÓN	0,6 - 0,8 MPa
VELOCIDAD DE EMPAQUE	35 a 45 empaques por minuto (dependiendo del producto)
TIPO DE DOSIFICACIÓN	Por medio de cangilones
RANGO DE DOSIFICACIÓN	4 g – 110 g por empaque, según volumen y características del producto
TAMAÑO MÍNIMO DE BOLSA SACHET (mm)	Ancho: 20 mm / Alto: 20 mm
TAMAÑO MÁXIMO DE BOLSA SACHET (mm)	Ancho: 180 mm / Alto: 140 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO	Hasta 290 mm
SISTEMA DE CONTROL	PLC integrado con pantalla táctil
TIPO DE SELLADO	Sello lateral 3 o 4 lados
DIMENSIONES (cm)	80 cm (Largo) × 80 cm (Ancho) × 180 cm (Alto)
PESO APROXIMADO	400 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

EMPACADORA STICK GRANOS CANGILONES REF.E-ESTCG



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA STICK GRANOS CANGILONES REF.E-ESTCG
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
PRESIÓN	0,6 - 0,8 MPa
VELOCIDAD DE EMPAQUE	35 a 45 empaques por minuto (dependiendo del producto)
TIPO DE DOSIFICACIÓN	Por medio de cangilones
RANGO DE DOSIFICACIÓN	4 g – 120 g por empaque, según volumen y características del producto
TAMAÑO MÍNIMO DE BOLSA SACHET (mm)	Ancho: 20 mm / Alto: 20 mm
TAMAÑO MÁXIMO DE BOLSA SACHET (mm)	Ancho: 180 mm / Alto: 140 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO	Hasta 290 mm
SISTEMA DE CONTROL	PLC integrado con pantalla táctil
TIPO DE SELLADO	3 selles con sello trasero (tipo stick)
DIMENSIONES (cm)	80 cm (Largo) × 80 cm (Ancho) × 180 cm (Alto)
PESO APROXIMADO	400 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



EMPACADORA SACHET HORIZONTAL PARA GRANOS - LIQUIDOS - POLVOS

La Empacadora Sachet Horizontal para Granos, líquidos o polvos está diseñada para el envasado automatizado y eficiente en diversos sectores, incluyendo alimentos, productos farmacéuticos, químicos y pesticidas.

Este equipo ofrece la posibilidad de seleccionar diferentes métodos de llenado según la naturaleza del material, permitiendo el envasado de líquidos, polvos, gránulos y pastas en sachets horizontales. Su tecnología garantiza un proceso rápido, preciso y homogéneo, optimizando la presentación del producto y mejorando la eficiencia en la producción.

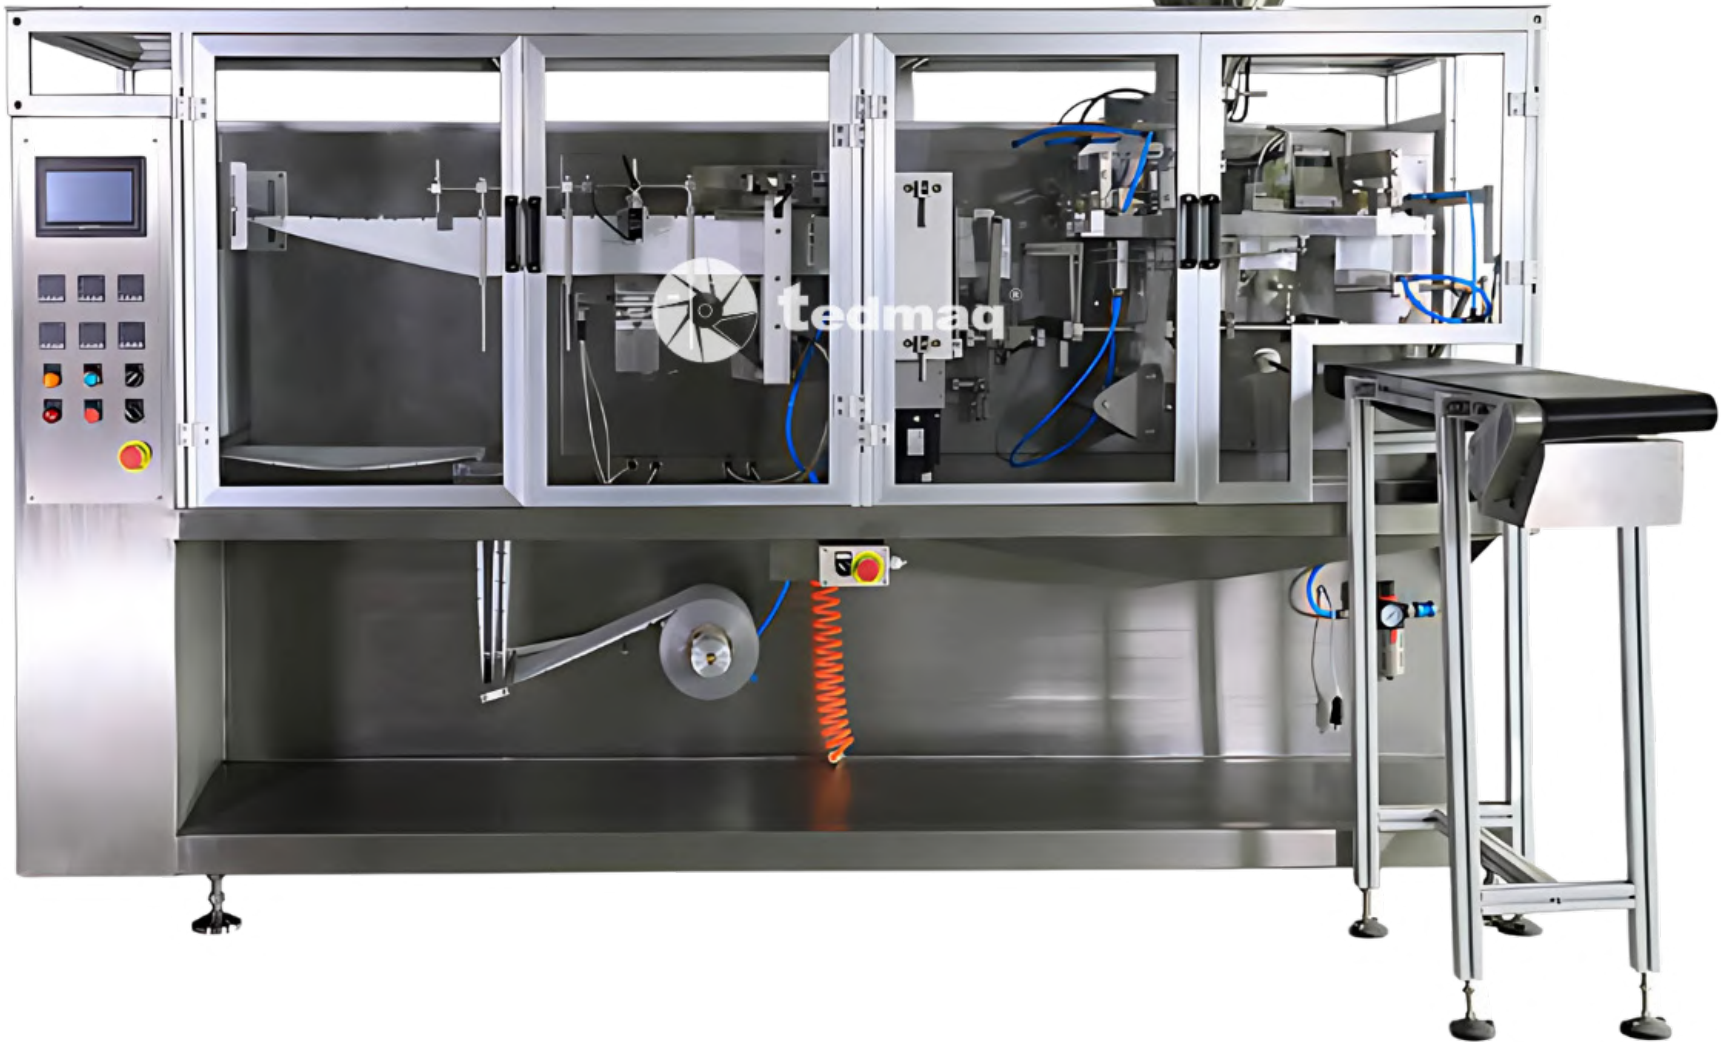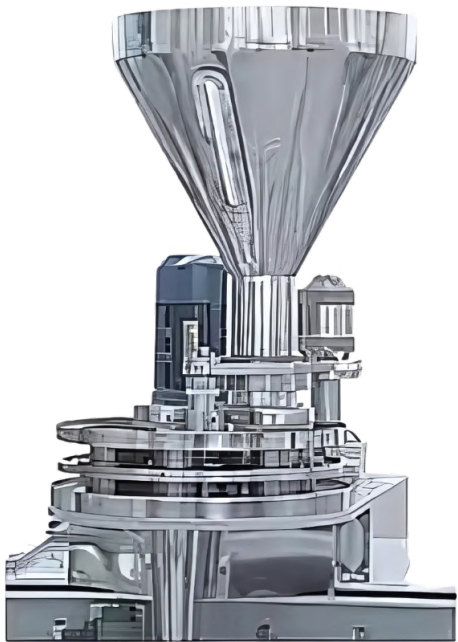

SACHET

EMPACADORA SACHET LÍQUIDOS ÉLITE REF.E-SLE



SACHET

CARACTERÍSTICA	DETALLE TÉCNICO
MODELO	EMPACADORA SACHET LÍQUIDOS ÉLITE REF.E-SLE
TIPO DE MEDICIÓN	Dosificación por volumen
RANGO DE DOSIFICACIÓN	5 a 150 ml
LARGO DE BOLSA	30 a 170 mm
TAMAÑO DE PELÍCULA	130 a 280 mm de ancho
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	30 a 70 bolsas por minuto (BPM)
TIPO DE SELLADO	Cuatro sellos (sello perimetral de alta precisión)
SISTEMA DE CONTROL	Pantalla táctil con interfaz intuitiva y PLC de alta precisión
CONTROL DE TEMPERATURA	Sistema PID inteligente con variación menor a ±1 °C
COMPATIBILIDAD DE MATERIALES	BOPP/PE, Aluminio/PE, Papel/PE, Nylon/CPP, entre otros
POTENCIA INSTALADA	1.4 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz monofásico
DIMENSIONES (cm)	74.6 cm (largo) x 110.0 cm (ancho) x 152.2 cm (alto)
PESO	235 kg aprox.
APLICACIONES	Ideal para el envasado de líquidos y productos viscosos como salsas, miel, mermeladas, aderezos, entre otros.
CONSTRUCCIÓN	Estructura en acero inoxidable grado alimenticio, diseño higiénico y de fácil limpieza
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



EMPACADORA STICK LÍQUIDOS ÉLITE REF.E-SCKLE

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	Empacadora Stick Líquidos Élite REF. E-SCKLE
DOSIFICACIÓN	5 – 150 ml
TAMAÑO DE PELÍCULA	130 – 260 mm
LARGO DE LA BOLSA	30 – 170 mm
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	30 – 80 bolsas/min (ajustable desde pantalla)
TIPO DE SELLADO	Sello de 2 lados y sello trasero
POTENCIA INSTALADA	1.4 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	74.6 cm x 110 cm x 152.2 cm
PESO NETO	235 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especial para el envasado de líquidos de baja y media viscosidad como jugos, lácteos, salsas, aceites, suplementos y jarabes en formato stick pack.



STICK

EMPACADORA SACHET LÍQUIDOS ESTÁNDAR REF.E-SLS




SACHET

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA SACHET LÍQUIDOS ESTÁNDAR REF.E-SLS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
PRESIÓN DE TRABAJO	0.6 MPa
RANGO DE DOSIFICADO	0 – 100 ml
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 60 empaques por minuto
TAMAÑO MÁXIMO DE LA BOLSA	200 mm (largo) x 140 mm (ancho)
SISTEMA DE CONTROL	PLC (Controlador Lógico Programable)
TIPO DE SELLADOR	Sellado de 3 o 4 lados
DIMENSIONES (cm)	80 cm (largo) x 80 cm (ancho) x 180 cm (alto)
PESO (kg)	195 kg aprox.
ACCESORIOS INCLUIDOS	Codificador de fecha, soporte para rollo de film, sistema de corte automático, manual de operación
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año



EMPACADORA STICK LÍQUIDOS ESTÁNDAR REF.E-SCKLS

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA STICK LÍQUIDOS ESTÁNDAR REF. E-SCKLS
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	≤ 90 bolsas/min (dependiendo del producto y material de empaque)
LARGO DEL EMPAQUE	Hasta 18 cm
ANCHO DEL EMPAQUE	Hasta 14 cm
ANCHO MÁXIMO DE LA PELÍCULA	30 cm
MÉTODO DE LLENADO	Pistón volumétrico
TIPO DE SELLADO	Sello trasero y sello lateral ¾
POTENCIA INSTALADA	2.0 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz
CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable 304 (grado alimenticio)
APLICACIONES RECOMENDADAS	Envasado de líquidos de baja y media viscosidad: jugos, salsas, aceites, suplementos, jarabes, lácteos, entre otros.
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año



STICK

EMPACADORA PIRAMIDAL STICK DE POLVOS REF.E-EPSDP

La Empacadora Piramidal Stick para Polvos TEDMAQ es una máquina automática de alto desempeño diseñada para el llenado y empaque de productos en polvo en presentaciones tipo stick con forma piramidal. Integra de forma automática todo el proceso: medición volumétrica, formación de bolsa, llenado, sellado, corte y codificación de lote, garantizando eficiencia y precisión en cada empaque.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA PIRAMIDAL STICK DE POLVOS REF.E-EPSDP
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V 60 Hz
POTENCIA	1.4 kW
TIPO DE EMPAQUE	Piramidal
DOSIFICACIÓN	Mediante tornillo sinfin y servomotor
ANCHO DE PELÍCULA	250 mm
LARGO DE BOLSA	30-170 mm
VELOCIDAD MÁXIMA	30 bolsas/min (según producto)
TIPO DE SELLADO	2 sellos laterales y sello trasero
DIMENSIONES (cm)	99 x 73 x162
PESO APROXIMADO	230 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTIA	1 año

La Empacadora Piramidal Stick para Polvos TEDMAQ es una máquina automática de alto desempeño diseñada para el llenado y empaque de productos en polvo en presentaciones tipo stick con forma piramidal. Integra de forma automática todo el proceso: medición volumétrica, formación de bolsa, llenado, sellado, corte y codificación de lote, garantizando eficiencia y precisión en cada empaque.

Está equipada con pantalla táctil, sistema PLC y motor paso a paso, lo que permite controlar con exactitud la longitud de la bolsa y operar de manera estable y fácil. El sistema de control de temperatura inteligente PID asegura sellados consistentes, con un margen de error inferior a 1°C.

EMPACADORA SACHET LÍQUIDOS 130 REF.E-EVS130



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA SACHET LÍQUIDOS 130 REF.E-EVS130
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 50-60 Hz
POTENCIA INSTALADA	0.9 kW
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 12 empaques por minuto (dependiendo del tipo de producto y condiciones operativas)
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO DE EMPAQUE	200 mm
DIÁMETRO INTERNO DEL ROLLO DE EMPAQUE	76 mm
DIMENSIONES DEL EMPAQUE	Ancho fijo: 65 mm Largo ajustable: hasta 200 mm
DIMENSIONES GENERALES (cm)	55 cm (Largo) x 71 cm (Alto) x 36 cm (Ancho)
PESO APROXIMADO	35 kg
APLICACIÓN RECOMENDADA	Ideal para el envasado de productos líquidos de baja y media viscosidad como salsas, jugos, aceites, miel, shampoo, entre otros. Perfecta para líneas de producción artesanal o semiautomática.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

La Empacadora Sachet para Líquidos 130 es una máquina vertical automática especialmente diseñada para el llenado y sellado de líquidos y sustancias semiviscosas en presentaciones tipo sachet con tres lados sellados. Gracias a su diseño compacto, es perfecta para operaciones de pequeña escala que requieren empaque profesional, higiénico y uniforme.

EMPACADORA SACHET POLVOS ÉLITE REF.E-SPE

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA SACHET POLVOS ÉLITE REF.E-SPE
TAMAÑO DE PELÍCULA	30 – 260 mm
LARGO DE BOLSA	30 – 160 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30 – 60 bolsas por minuto (según tipo de producto y cantidad a llenar)
TIPO DE SELLADO	Sellado de 4 lados
POTENCIA	1.4 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
DIMENSIONES (CM)	99 cm (largo) × 73 cm (ancho) × 162 cm (alto)
PESO APROXIMADO	300 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



SACHET



STICK

EMPACADORA STICK POLVOS ÉLITE REF.E-SCKPE

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA STICK POLVOS ÉLITE REF.E-SCKPE
SISTEMA DE DOSIFICACIÓN	Tornillo sinfín con servomotor de alta precisión
RANGO DE DOSIFICACIÓN	1 - 200 g
TAMAÑO DE PELÍCULA	30 - 260 mm
LARGO DE BOLSA	30 - 170 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	30 - 70 empaques por minuto (bpm)
POTENCIA INSTALADA	1.4 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220V / 60Hz
TIPO DE SELLADO	Sello en los 2 lados laterales + sello trasero tipo stick
DIMENSIONES (cm)	99 cm (largo) × 73 cm (ancho) × 162 cm (alto)
PESO (kg)	230 kg aprox.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

EMPACADORA SACHET POLVOS ESTÁNDAR REF.E-SPS

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA SACHET POLVOS ESTÁNDAR REF.E-SPS
VELOCIDAD DE EMPAQUE	Hasta 50 empaques por minuto
RANGO DE PESAJE	1 – 120 gramos por bolsa
TAMAÑO DE BOLSA SACHET	Ancho: hasta 140 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO	Máximo 290 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
SISTEMA DE DOSIFICADO	Tornillo sinfín + servomotor
TIPO DE SELLADO	Sello en tres lados
DIMENSIONES (cm)	80 × 80 × 180 cm
PESO NETO	195 kg aprox.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ
DIÁMETRO DEL TORNILLO	RANGO DE LLENADO
19 MM	1 – 5 g
25 MM	5 – 15 g
32 MM	15 – 40 g
38 MM	30 – 80 g
50 MM	70 – 250 g



SACHET



STICK

EMPACADORA STICK POLVOS ESTÁNDAR REF.E-SCKPS

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	EMPACADORA STICK POLVOS ESTÁNDAR REF. E-SCKPS
VELOCIDAD DE EMPAQUE	Hasta 45 empaques por minuto
RANGO DE PESAJE	1 – 120 gramos por bolsa
TAMAÑO DE LA BOLSA TIPO STICK	Ancho: hasta 140 mm Largo: hasta 180 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO	Máximo 290 mm
SISTEMA DE DOSIFICADO	Tornillo sinfín + servomotor
TIPO DE SELLADO	Sello en tres lados
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz
DIMENSIONES GENERALES (cm)	80 × 80 × 180 cm
PESO NETO	195 kg Aprox.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ
DIAMETRO DE TORNILLO	Rango de llenado
19 MM	1 – 5 g
25 MM	5 – 15 g
32 MM	15 – 40 g
38 MM	30 – 80 g
50 MM	70 – 250 g

EMPACADORA MULTILINEAL SACHET LINEAL PARA LÍQUIDOS



La Empacadora Multilineal Sachet de Líquidos está diseñada para optimizar el envasado de productos líquidos y semiviscosos, garantizando precisión, velocidad y una producción de alto rendimiento.

Este equipo incorpora un sistema de control avanzado PLC, permitiendo realizar hasta 4, 6 u 8 líneas por ciclo, lo que maximiza la capacidad de producción y reduce tiempos de operación. Además, es capaz de medir el volumen, llenar, sellar, cortar e imprimir el lote y fecha de vencimiento de manera automática, asegurando un proceso eficiente y homogéneo.



CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET 720 LIQUIDOS REF.E-EMLSL720	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET 920 LIQUIDOS REF.E-EMLSL820	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET 1200 LIQUIDOS REF.E-EMLSL1200
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica
POTENCIA INSTALADA	4.5 kW	5.5 kW	6.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.8 m³/h	0.8 m³/h	0.8 m³/h
NÚMERO DE LÍNEAS	4 – 10 líneas	4 – 12 líneas	4 – 12 líneas
MÉTODO DE DOSIFICACIÓN	Bomba peristáltica / Dosificado por pistón / Bomba cerámica	Bomba peristáltica / Dosificado por pistón / Bomba cerámica	Bomba peristáltica / Dosificado por pistón / Bomba cerámica
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)
ANCHO DEL PLÁSTICO	720 mm	960 mm	1200 mm
ESPESOR DEL PLÁSTICO	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm
TAMAÑO DE BOLSA (sachet)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (personalizable)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (personalizable)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (personalizable)
TIPO DE SELLADO	Sello lateral de 4 lados	Sello lateral de 4 lados	Sello lateral de 4 lados
TIPO DE CORTE	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo
MATERIALES DE EMPAQUE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE
DIMENSIONES (cm)	190 cm (LARGO) × 150 cm (ANCHO) × 260 cm (ALTO)	210 cm (LARGO) × 150 cm (ANCHO) × 260 cm (ALTO)	220 cm (LARGO) × 160 cm (ANCHO) × 280 cm (ALTO)
PESO APROXIMADO	1000 kg aprox.	1100 kg aprox.	1200 kg aprox.
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año

EMPACADORA MULTILINEAL STICK LINEAL PARA LÍQUIDOS



La Empacadora Multilineal Stick para Líquidos está diseñada para realizar el proceso completo de envasado en presentaciones tipo stick, manejando productos líquidos de forma precisa, higiénica y automatizada.

Incorpora un sistema de control avanzado por PLC, que permite realizar en simultáneo las funciones de dosificado volumétrico, llenado, sellado, corte e impresión del número de lote y fecha de vencimiento.

Disponible en versiones de 520, 720 u 820 líneas por ciclo, esta máquina es ideal para aumentar la productividad en líneas de empaque de líquidos sin comprometer la calidad o la presentación del producto final.

CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 520 LIQUIDOS REF.E-EMLSTL520	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 720 LIQUIDOS REF.E-EMLSTL720	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 820 LIQUIDOS REF.E-EMLSTL820
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica
POTENCIA INSTALADA	4.5 kW	5.5 kW	6.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.8 m³/h	0.8 m³/h	0.8 m³/h
NÚMERO DE LÍNEAS	4 – 10 líneas	4 – 12 líneas	4 – 12 líneas
MÉTODO DE DOSIFICACIÓN	Bomba peristáltica / Dosificado por pistón / Bomba cerámica	Bomba peristáltica / Dosificado por pistón / Bomba cerámica	Bomba peristáltica / Dosificado por pistón / Bomba cerámica
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	30 – 55 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 55 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 55 cortes por minuto (según material y producto)
ANCHO DEL PLÁSTICO	520 mm	720 mm	820 mm
ESPESOR DEL PLÁSTICO	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm
TAMAÑO DE BOLSA (stick)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (personalizable)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (personalizable)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (personalizable)
TIPO DE SELLADO	Sello trasero tipo stick	Sello trasero tipo stick	Sello trasero tipo stick
TIPO DE CORTE	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo
MATERIALES DE EMPAQUE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE
DIMENSIONES (cm)	140 cm (LARGO) × 200 cm (ANCHO) × 240 cm (ALTO)	150 cm (LARGO) × 200 cm (ANCHO) × 250 cm (ALTO)	160 cm (LARGO) × 210 cm (ANCHO) × 260 cm (ALTO)
PESO APROXIMADO	1000 kg	1100 kg	1200 kg
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año

EMPACADORA MULTILINEAL SACHET PARA POLVOS



La Empacadora Multilineal Sachet de 720, 960, 1200 de Polvos está diseñada para el envasado automatizado de productos en polvo, asegurando alta precisión, velocidad y eficiencia en la producción.

Este equipo incorpora un sistema de control avanzado PLC, permitiendo realizar hasta 4, 6 u 8 líneas por ciclo, lo que maximiza la capacidad de envasado y optimiza los tiempos de operación. Es capaz de medir el volumen, llenar, sellar, cortar e imprimir el lote y la fecha de vencimiento de manera automática, garantizando un proceso homogéneo y sin desperdicios.

¿Para qué productos sirve la máquina Empacadora Multilineal Sachet de 720, 960, 1200 de Polvos?

Este equipo es ideal para el envasado de:

- Harinas y premezclas
- Leche en polvo y suplementos nutricionales
- Café instantáneo y cacao en polvo
- Productos farmacéuticos y nutracéuticos en polvo
- Detergentes, productos químicos y pesticidas en polvo

CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET 720 DE POLVOS REF.E-M4LSP	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET DE 960 DE POLVOS REF.E-M6LSP	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET 1200 DE POLVOS REF.E-M8LSP
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica
POTENCIA INSTALADA	4.5 kW	5.5 kW	6.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.8 m³/h	0.8 m³/h	0.8 m³/h
NÚMERO DE LÍNEAS	4 – 10 líneas	4 – 12 líneas	4 – 12 líneas
MÉTODO DE DOSIFICACIÓN	Tornillo sinfín accionado por servomotor	Tornillo sinfín accionado por servomotor	Tornillo sinfín accionado por servomotor
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)
ANCHO DEL PLÁSTICO	720 mm	960 mm	1200 mm
ESPOSOR DEL PLÁSTICO	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm
TAMAÑO DE BOLSA (sachet)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (personalizable)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (personalizable)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (personalizable)
TIPO DE SELLADO	Sello lateral de 4 lados	Sello lateral de 4 lados	Sello lateral de 4 lados
TIPO DE CORTE	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo
MATERIALES DE EMPAQUE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE
DIMENSIONES (cm)	190 cm (LARGO) × 150 cm (ANCHO) × 260 cm (ALTO)	210 cm (LARGO) × 150 cm (ANCHO) × 260 cm (ALTO)	220 cm (LARGO) × 160 cm (ANCHO) × 280 cm (ALTO)
PESO APROXIMADO	1000 kg	1100 kg	1200 kg
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año

EMPACADORA MULTILINEAL STICK PARA POLVOS



La Empacadora Multilineal Stick para Polvos es una máquina de envasado de alto rendimiento, diseñada para producir sobres tipo stick pack con gran precisión en dosificación y sellado. cubriendo las demandas de producción más exigentes.

¿Para qué productos sirve la Empacadora Multilineal Stick para Polvos?

Esta máquina es ideal para el envasado de productos en polvo de flujo libre y semilibre, como:

- Café en polvo
- Leche en polvo
- Bebidas instantáneas en polvo
- Proteína en polvo y suplementos alimenticios
- Condimentos y sazadores en polvo
- Polvos farmacéuticos y cosméticos

CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 520 DE POLVOS REF.E-M4LSTP	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 720 DE POLVOS REF.E-M6LSTP	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 820 DE POLVOS REF.E-M8LSTP
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica
POTENCIA INSTALADA	4.5 kW	5.5 kW	6.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.8 m³/h	0.8 m³/h	0.8 m³/h
NÚMERO DE LÍNEAS	4 – 10 líneas	4 – 12 líneas	4 – 12 líneas
MÉTODO DE DOSIFICACIÓN	Tornillo sinfín accionado por servomotor	Tornillo sinfín accionado por servomotor	Tornillo sinfín accionado por servomotor
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 45 cortes por minuto (según material y producto)
ANCHO DEL FILM/PLÁSTICO	520 mm	720 mm	820 mm
ESPOSOR DEL FILM/PLÁSTICO	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm
TAMAÑO DE BOLSA (STICK)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (ajustable)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (ajustable)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (ajustable)
TIPO DE SELLADO	Sello trasero tipo stick	Sello trasero tipo stick	Sello trasero tipo stick
TIPO DE CORTE	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo
MATERIALES DE EMPAQUE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE
DIMENSIONES (cm)	140 cm (LARGO) × 200 cm (ANCHO) × 240 cm (ALTO)	150 cm (LARGO) × 200 cm (ANCHO) × 250 cm (ALTO)	160 cm (LARGO) × 210 cm (ANCHO) × 260 cm (ALTO)
PESO (kg)	1000 kg Aprox	1200 kg Aprox	1500 kg Aprox
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año

EMPACADORA MULTILINEAL SACHET LINEAL PARA GRANOS POR VOLUMEN

La Empacadora Multilineal Sachet Lineal para Granos por Volumen está diseñada para formar, llenar y sellar múltiples sobres de manera simultánea, optimizando tiempos de producción sin sacrificar calidad. Ideal para productos granulados o particulados, este equipo trabaja con sistema de dosificación volumétrica y puede empaquetar en formato de sachet con sellado de cuatro lados, garantizando precisión, eficiencia y presentación profesional.

Gracias a su sistema modular y múltiples dispositivos opcionales, puede configurarse según los requerimientos del producto y la línea. El sistema de impresión y codificación, la corrección automática de desviaciones y la posibilidad de agregar control de estática o recolección de polvo, hacen de esta empacadora una solución industrial integral para altos volúmenes de empaque.



CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET 720 PARA GRANOS POR VOLUMEN REF.E-EMLSV720	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET 960 PARA GRANOS POR VOLUMEN REF.E-EMLSV960	EMPACADORA MULTILINEAL SACHET 1200 PARA GRANOS POR VOLUMEN REF.E-EMLSV1200
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica
POTENCIA INSTALADA	4.5 kW	5.5 kW	6.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.8 m³/h	0.8 m³/h	0.8 m³/h
NÚMERO DE LÍNEAS	4 – 10 líneas	4 – 12 líneas	4 – 12 líneas
MÉTODO DE DOSIFICACIÓN	Vasos volumétricos	Vasos volumétricos	Vasos volumétricos
VELOCIDAD DE CORTE	30 – 45 cortes por minuto (según material)	30 – 45 cortes por minuto (según material)	30 – 45 cortes por minuto (según material)
ANCHO DEL PLÁSTICO	720 mm	960 mm	1200 mm
ESPESOR DEL PLÁSTICO	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm
TAMAÑO DE BOLSA (SACHET)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (ajustable)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (ajustable)	Largo: 45 – 140 mm Ancho: 35 – 120 mm (ajustable)
TIPO DE SELLADO	Sello lateral de 4 lados	Sello lateral de 4 lados	Sello lateral de 4 lados
TIPO DE CORTE	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo
MATERIAL DE EMPAQUE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE
DIMENSIONES (L x A x H)	190 cm x 150 cm x 260 cm	210 cm x 150 cm x 260 cm	220 cm x 160 cm x 280 cm
PESO NETO	1000 kg	1200 kg	1500 kg
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año


EMPACADORA MULTILINEAL STICK LINEAL PARA GRANOS POR VOLUMEN

La Empacadora Multilineal Stick Lineal para Granos por Volumen es una solución de empaque de alto rendimiento, diseñada para producir sobres tipo stick pack en formatos delgados, ideales para productos granulados como azúcar, sal, café, condimentos, entre otros. Con capacidad de trabajo simultáneo de 4 a 12 carriles, esta máquina automatiza todo el proceso: formado, llenado, sellado, corte, codificación y conteo.

¿Para qué productos sirve la Empacadora Multilineal Stick Lineal para Granos por Volumen?

Esta empacadora es ideal para el envasado automatizado de productos granulados y particulados de flujo libre. Los sectores y productos más comunes incluyen:




Sal fina o gruesa
Azúcar blanca o morena
Café molido o instantáneo
Condimentos granulados
Detergente en polvo y otros productos de limpieza

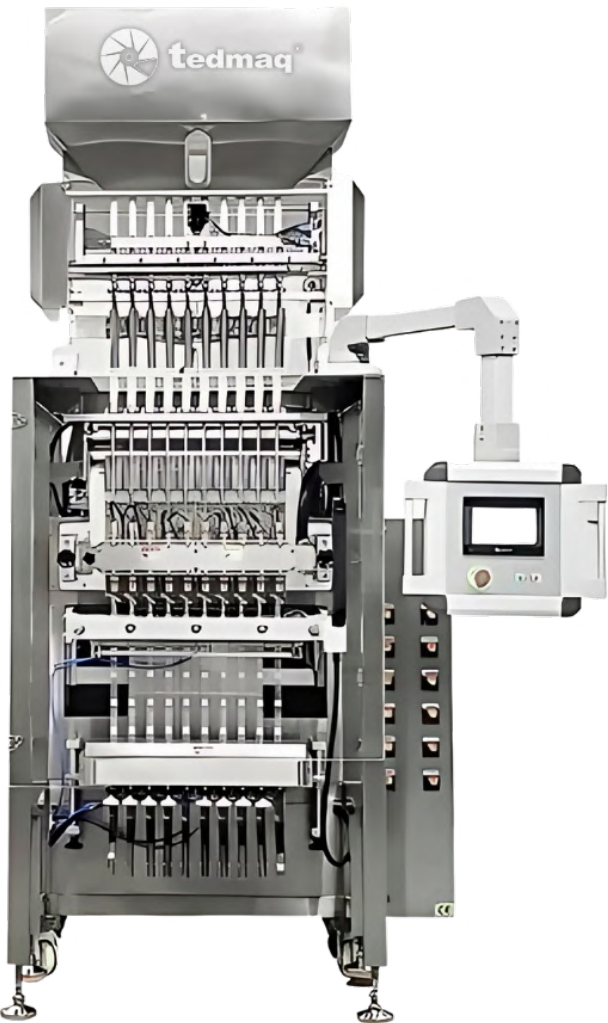

CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 520 DE GRANOS POR VOLUMEN REF.E-EMLSV520	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 720 DE GRANOS POR VOLUMEN REF.E-EMLSV720	EMPACADORA MULTILINEAL STICK 820 DE GRANOS POR VOLUMEN REF.E-EMLSV820
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica	220 V / 50-60 Hz, monofásica
POTENCIA INSTALADA	4.5 kW	5.5 kW	6.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.8 MPa	0.8 MPa	0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	0.8 m³/h	0.8 m³/h	0.8 m³/h
NÚMERO DE LÍNEAS	4 – 10 líneas	4 – 12 líneas	4 – 12 líneas
MÉTODO DE DOSIFICACIÓN	Vasos volumétricos	Vasos volumétricos	Vasos volumétricos
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	30 – 60 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 60 cortes por minuto (según material y producto)	30 – 60 cortes por minuto (según material y producto)
ANCHO DEL FILM/PLÁSTICO	520 mm	720 mm	820 mm
ESPESOR DEL FILM/PLÁSTICO	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm	0.06 – 0.1 mm
TAMAÑO DE BOLSA (STICK)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (ajustable)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (ajustable)	Largo: 45 – 160 mm Ancho: 17 – 80 mm (ajustable)
TIPO DE SELLADO	Sello trasero tipo stick	Sello trasero tipo stick	Sello trasero tipo stick
TIPO DE CORTE	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo	Corte plano, corte zigzag o corte continuo
MATERIALES DE EMPAQUE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE	BOPP/PE, Aluminio/PE, Poliéster/Aluminizado/PE, Nylon/CPP, Papel/PE
DIMENSIONES (mm)	140 cm (LARGO) x 200 cm (ANCHO) x 240 cm (ALTO)	150 cm (LARGO) x 200 cm (ANCHO) x 250 cm (ALTO)	160 cm (LARGO) x 210 cm (ANCHO) x 260 cm (ALTO)
PESO APROXIMADO	1000 kg	1200 kg	1500 kg
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año

LINEAS COMPLETAS DE LLENADO

THREE BLOCK O LINEALES

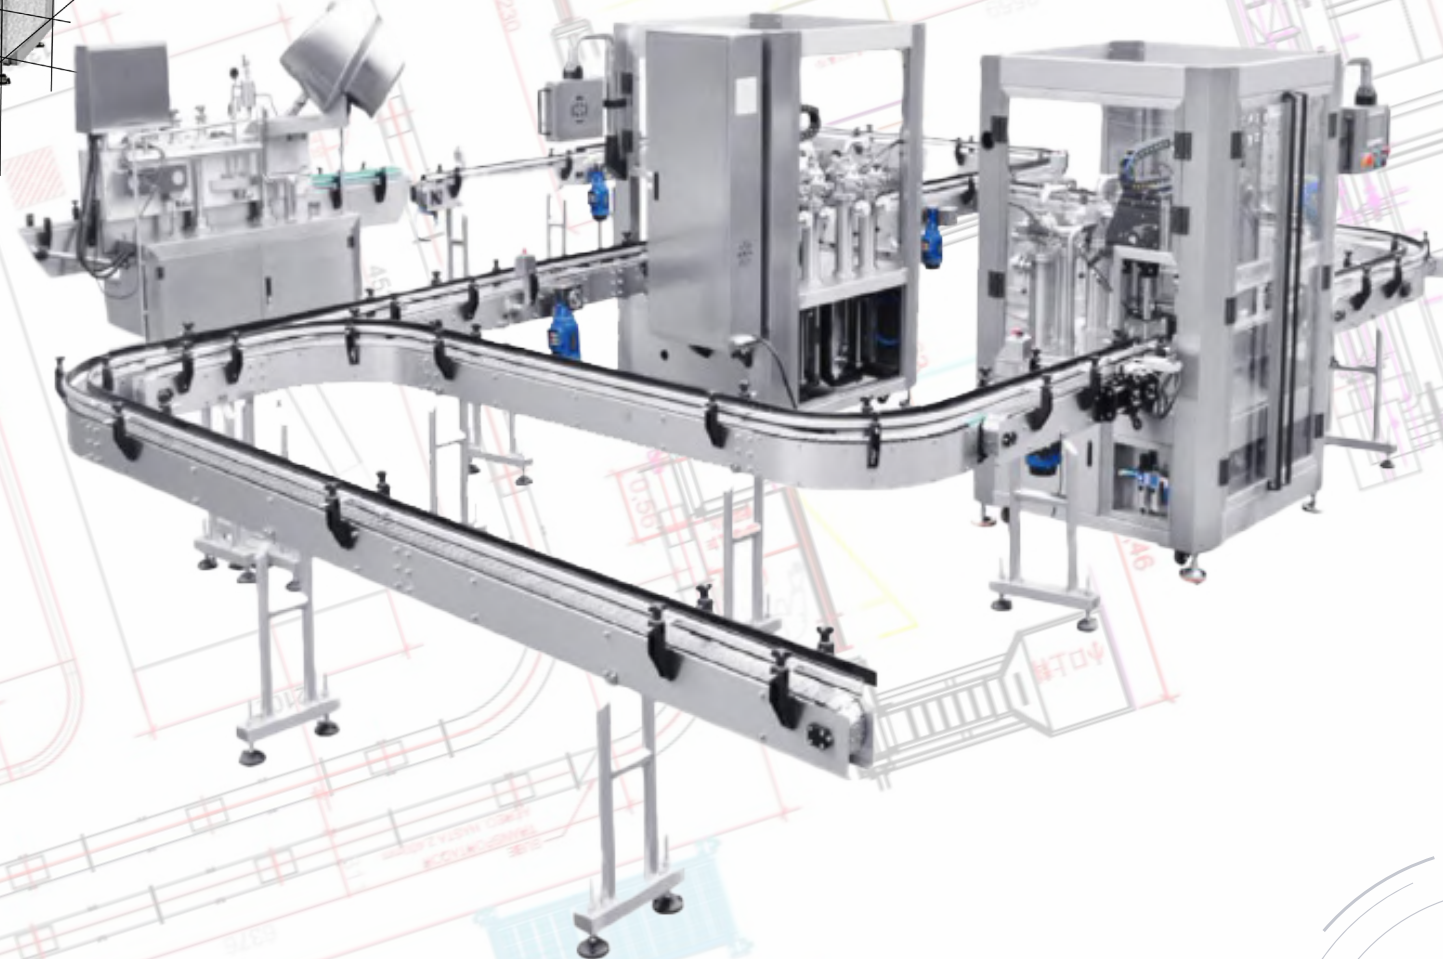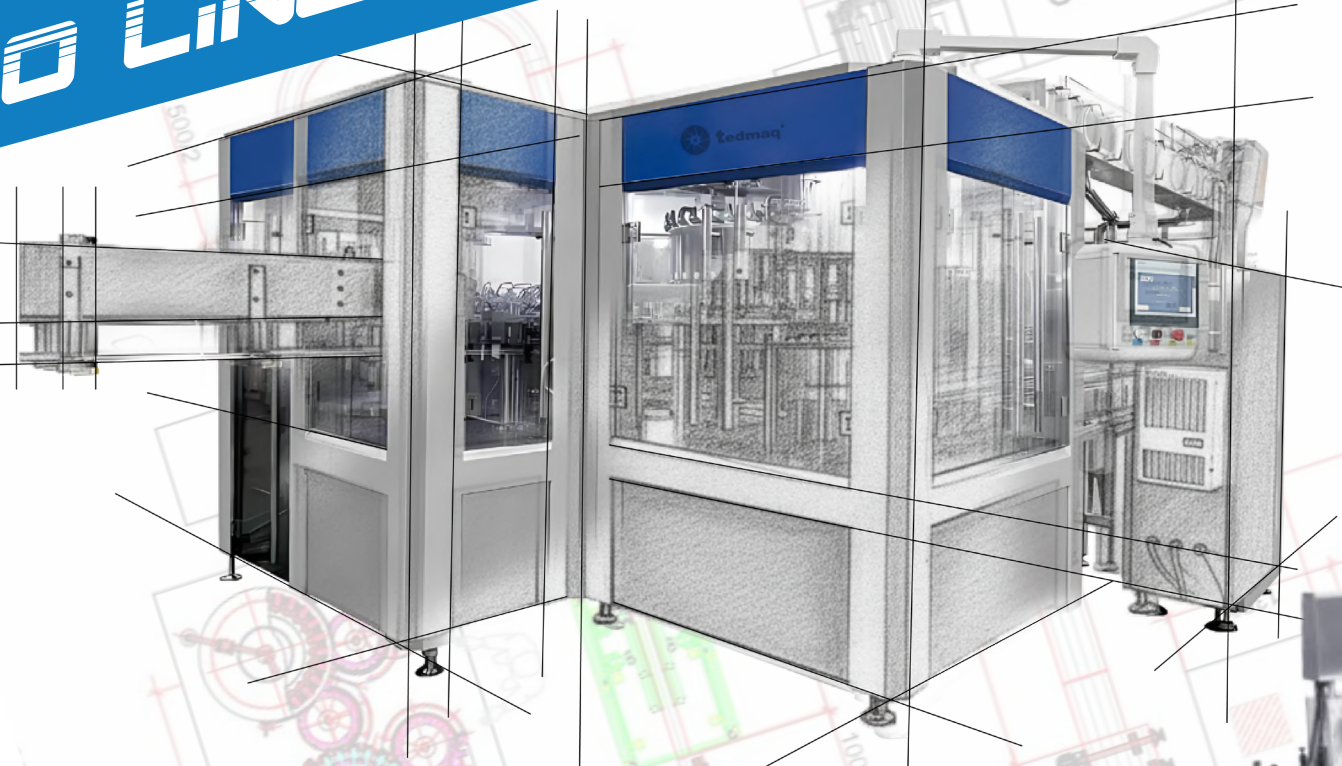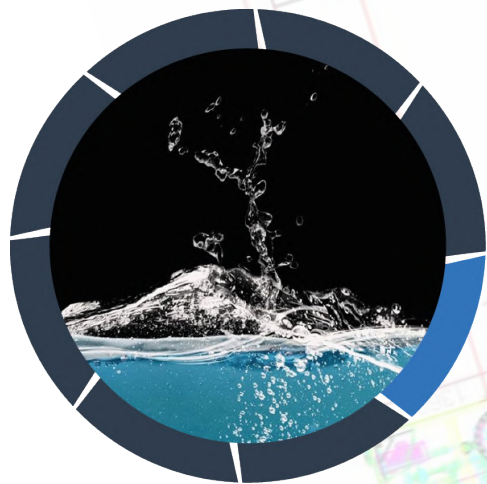

LLENADORA MULTILINEAL 4 PISTONES

CARACTERISTICAS	DATO
MODELO	E-LLMLV4
PISTONES	4
CAPACIDAD	3000 ÷4000 vasos/hora (ajustable)
POTENCIA	3.5 KW
AIRE	0.6 M3/min, 0.6-0.8 Mpa
FUENTE DE ENERGÍA	380V/50Hz 3 Fases, L3+N+PE
PESO	950 Kg
DIMENSIONES MÁQUINA	L*An*Al= 2800mm*900mm*1800mm
PESO	950 Kg
PLC	SIEMENS SIMATIC S7-200
PANTALLA	SIEMENS SMART 700IE V3
CONTROLADOR TEMPERATURA	OMRON E5CWL



LLENADORA AUTOMATICA DE LIQUIDOS Y VISCOSOS DE CABEZA MOVIBLE

MODELO	E-LA4BCM
CANTIDAD DE BOQUILLAS	4
CANTIDAD DE PISTONES	4
RANGO DE LLENADO	500 ml – 5.000 ml
VELOCIDAD DE LLENADO 200 ml	60 a 70 BPM
VELOCIDAD DE LLENADO 3000 ml	20 a 30 BPM
PRECISIÓN DE LLENADO	±/- 1.0%
VOLTAJE	8 Kw, 220 V/3 PH
PESO	950 kg
BOQUILLAS	Pistones neumáticos con anti goteo
CONTACTO CON EL PRODUCTO	En acero 316L
ACCIONAMIENTO	Por medio de servomotor y Drive con cuatro émbolos independientes que controlan los rangos de llenado.
ALTURA DE BOQUILLAS Y CONTROL DE LLENADO	Por medio de servomotor y Drive.
CONTROLADOR	PLC, controla tiempos, velocidades, rango de dosificado, altura de boquillas y el descenso y ascenso de las boquillas.
PRESIÓN DE AIRE	0,6 – 0,7 Mpa
COSUMO DE AIRE	6~7m³/min
CABINA AISLANTE	Incluida
PANTALLA	Marca: SIEMENS, HMI
DIMENSIONES	5000 * 1500 * 2100mm



LLENADORA AUTOMÁTICA DE PISTONES NEUMÁTICA PARA VISCOSOS



La Llenadora Automática de Pistones Neumática está diseñada para ofrecer un llenado preciso y eficiente de productos viscosos, gracias a su sistema neumático y su operación totalmente automatizada. Con una estructura robusta en acero inoxidable y un sistema de control mediante PLC con pantalla táctil, permite una operación sencilla, segura y de alto rendimiento.

Su configuración multipistón facilita el llenado de grandes volúmenes manteniendo una dosificación uniforme en cada ciclo, reduciendo tiempos de producción y minimizando desperdicios.



CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	LLENADORA AUTOMÁTICA 2 PISTONES NEUMÁTICA PARA VISCOSOS REF.E-LV2B	LLENADORA AUTOMÁTICA 4 PISTONES NEUMÁTICA PARA VISCOSOS REF.E-LV4B
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	500 – 600 envases/hora	1000 – 1200 envases/hora
CONSUMO DE GAS (AIRE COMPRIMIDO)	0,6 – 0,8 MPa	0,6 – 0,8 MPa
VOLUMEN DE LLENADO	100 – 1000 mL	100 – 1000 mL
VOLUMEN DE LA TOLVA	135 L	135 L
DIÁMETRO DE LA BOTELLA APLICABLE	20 – 100 mm	20 – 100 mm
POTENCIA INSTALADA	200 W	400 W
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
LONGITUD DEL TRANSPORTADOR	2 m	2 m
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	160 cm (largo) x 105 cm (ancho) x 195 cm (alto)	200 cm (largo) x 105 cm (ancho) x 195 cm (alto)
DIMENSIONES DE LA TOLVA (cm)	90 cm (largo) x 50 cm (ancho) x 40 cm (alto)	91 cm (largo) x 50 cm (ancho) x 40 cm (alto)
PESO APROXIMADO	280 kg	350 kg
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Llenado de productos viscosos como miel, mermeladas, salsas, cremas, cosméticos y productos químicos.	

¿Para qué productos sirve la Llenadora Automática Neumática para Viscosos?

Esta máquina es ideal para el envasado de productos de alta densidad en industrias como:

- Alimentos: salsas, mermeladas, cremas, miel, purés
- Cosméticos: cremas corporales, champús, geles, aceites
- Farmacéuticos: jarabes espesos, ungüentos
- Productos químicos o de limpieza: detergentes, ceras, desinfectantes viscosos

LLENADORA ÉLITE POR SERVO DE ALTA VELOCIDAD

La Llenadora Élite con Boquillas para Viscosos de Alta Velocidad está diseñada bajo el estándar GMP, garantizando un proceso seguro, higiénico y confiable. Funciona con el principio de llenado cuantitativo por émbolo, controlado íntegramente por PLC, lo que asegura un dosificado exacto y uniforme.

Su sistema de llenado de seguimiento con cabezales móviles permite que la boquilla acompañe el movimiento de la botella en la línea de transporte, realizando cuatro acciones clave en cada ciclo: inserción en la boca del envase, llenado preciso, ascenso rápido y retorno inmediato.



CARACTERÍSTICA	DATO			
MODELO	LLENADORA ÉLITE 4 BOQUILLAS VISCOSOS ALTA VELOCIDAD REF. E-LV4AV	LLENADORA ÉLITE 6 BOQUILLAS VISCOSOS ALTA VELOCIDAD REF.E-LV6AV	LLENADORA ÉLITE 8 BOQUILLAS VISCOSOS ALTA VELOCIDAD REF. E-LV8AV	LLENADORA ÉLITE 12 BOQUILLAS VISCOSOS ALTA VELOCIDAD REF.E-LV12AV
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz Bifásica	220 V / 50-60 Hz Bifásica	220 V / 50-60 Hz Bifásica	220 V / 60 Hz Monofásica
POTENCIA INSTALADA	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3,8 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0,6 – 0,7 MPa	0,6 – 0,7 MPa	0,6 – 0,7 MPa	0,6 – 0,7 MPa
RANGO DE LLENADO	30 – 1000 ml	100 – 1000 ml	100 – 1000 ml	100 – 1000 ml
VELOCIDAD DE LLENADO	15 – 30 botellas/min (según producto)	24 – 42 botellas/min (según producto)	36 – 60 botellas/min (según producto)	72 – 120 botellas/min (según producto)
PRECISIÓN DE LLENADO	99 %	99 %	99 %	99 %
BANDA TRANSPORTADORA	Sensor de movimiento, 2,4 m de largo (4 botellas/ciclo)	Sensor de movimiento, 2,4 m de largo (6 botellas/ciclo)	Sensor de movimiento, 2,4 m de largo (8 botellas/ciclo)	Sensor de movimiento, 2,4 m de largo (12 botellas/ciclo)
BOQUILLAS	Antigoteo	Antigoteo	Antigoteo	Antigoteo
ACCIONAMIENTO	Electroneumático, pistones independientes	Electroneumático, pistones independientes	Electroneumático, pistones independientes	Electroneumático, pistones independientes
CONTROLADOR	PLC	PLC	PLC	PLC
PANTALLA	Kinco HMI color, táctil 7" Ethernet, 800x400 px	Kinco HMI color, táctil 7" Ethernet, 800x400 px	Kinco HMI color, táctil 7" Ethernet, 800x400 px	Kinco HMI color, táctil 7" Ethernet, 800x400 px
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	200 x 118,5 x 300 cm	200 x 118,5 x 300 cm	200 x 118,5 x 300 cm	200 x 118,5 x 300 cm
PESO (kg)	600 kg Aprox.	600 kg Aprox.	650 kg Aprox.	1100 kg Aprox.
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año

LLENADORA THREE BLOCK

¿Para qué productos sirve la Llenadora Three Block?

Este equipo es ideal para el embotellado de:

- Agua purificada o mineral sin gas
- Jugos y bebidas no carbonatadas
- Líquidos funcionales, isotónicos o naturales
- En su versión especializada: bebidas carbonatadas (gasificadas)



CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	LLENADORA THREE BLOCK PARA GASIFICADOS REF.E-LLTHB1616S	LLENADORA THREE BLOCK PARA LIQUÍDOS REF.E-LLTHB883
VELOCIDAD MÁXIMA	8000 BPH / 500 ml agua plana 5000 BPH / 500 ml agua con gas	8000 BPH / 500 ml agua plana 5000 BPH / 500 ml agua con gas
BOQUILLAS DE LAVADO	24	24
BOQUILLAS DE LLENADO	24	24
TIPO DE LLENADO	Presión normal / gravedad	Presión normal / gravedad
CABEZAL DE TAPADO	8	8
TIPO DE BOTELLA APLICABLE	Botella PET Ø ≤ 106 mm Altura ≤ 320 mm	Botella PET Ø ≤ 106 mm Altura ≤ 320 mm
TAMAÑO DE BOTELLA	200 ml – 3.5 L	200 ml – 3.5 L
VOLUMEN DE LLENADO	200 x 150 x 220 cm	200 x 150 x 220 cm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	2600 kg	2600 kg
PESO APROXIMADO	220 V / 50 Hz, Trifásica	220 V / 50 Hz, Trifásica
VOLTAJE	10 – 40 °C	10 – 40 °C
TEMPERATURA DEL FLUIDO	0.6 MPa / 0.6 m³/min ± 5 mm (nivel de líquido)	0.6 MPa / 0.6 m³/min ± 5 mm (nivel de líquido)
PRESIÓN / CONSUMO DE AIRE	Ø 50 – 100 mm, Altura 150 – 310 mm	Ø 50 – 100 mm, Altura 150 – 310 mm
PRECISIÓN DE LLENADO	TEDMAQ	TEDMAQ
BOTELLA COMPATIBLE	1 año	1 año
MARCA	Mezclador CO ₂	No aplica
GARANTÍA	Ideal para líneas de bebidas carbonatadas y no carbonatadas: agua con gas, agua saborizada, gaseosas.	Ideal para agua pura, jugos, té helado, bebidas isotónicas y otros líquidos no carbonatados.
ACCESORIOS OPCIONALES		
APLICACIONES RECOMENDADAS		



La máquina Llenadora Three Block es una solución integral diseñada para automatizar y optimizar los procesos de lavado, llenado y tapado en una sola máquina compacta. Este sistema 3 en 1 está especialmente desarrollado para líneas de producción de bebidas no carbonatadas, como agua mineral, purificada o jugos.

Su diseño robusto y sincronizado mejora el flujo de producción, reduce tiempos de cambio, minimiza la manipulación manual y garantiza una operación higiénica, rápida y continua.

Es una herramienta esencial para plantas que buscan productividad, eficiencia energética y cumplimiento sanitario en su sistema de embotellado.

LLENADORA Y SELLADORA DE VASOS ROTATIVO REF.E-LYSDVR

La Llenadora y Selladora de Vasos Rotativo TEDMAQ es una máquina versátil y de alta tecnología, diseñada para automatizar el proceso de suministro, llenado, dispensado de foil o plástico y sellado de vasos en un solo ciclo continuo. Su sistema rotativo garantiza velocidad, eficiencia y uniformidad en el envasado, optimizando la productividad de las líneas industriales de alimentos y bebidas.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	LLENADORA Y SELLADORA DE VASOS ROTATIVO REF.E-LYSDVR
CONSTRUCCIÓN	Aluminio y acero inoxidable 304 (grado alimenticio)
VOLTAJE	220 V / 60 Hz Monofásico
CONSUMO	2.5 kW
POTENCIA INSTALADA	4 kW
SISTEMA DE LLENADO	Pistón doble (accionamiento neumático)
TIPO DE ACCIONAMIENTO	Neumático
PRESIÓN NEUMÁTICA DE TRABAJO	0.5 – 0.75 MPa
VELOCIDAD DE EMPAQUE	2,000 – 2,500 envases por hora (según producto)
RANGO DE LLENADO	50 g – 1,000 g
EXACTITUD DE LLENADO	± 1%
RANGO DE TEMPERATURA	40 °C – 70 °C
CONSUMO DE AIRE	0.5 – 0.7 m³/min
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	170 cm x 110 cm x 110 cm
PESO NETO	350 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

Fabricada en acero inoxidable de grado alimenticio, incorpora tolva con función de calentamiento y agitación para productos de diferente viscosidad, así como moldes intercambiables que permiten trabajar con distintas medidas de vasos.

Además, cuenta con banda transportadora de un metro para la salida de vasos llenos y sellados, lista para integrarse a procesos de empaque posteriores.

¿Para qué productos sirve la Llenadora y Selladora de Vasos Rotativo?

Este equipo está diseñado para la industria de alimentos y bebidas, siendo ideal para: Yogures y productos lácteos. Jugos y bebidas frutales. Pudines y postres cremosos. Salsas y aderezos listos para consumo. Snacks como nueces, frutas deshidratadas o mezclas.

LLENADORA DE TUBOS COLAPSIBLES DE PLÁSTICO CON POSICIONADOR ÉLITE REF.E-LLATCP

La máquinas Llenadora de Tubos Colapsibles de Plástico con Posicionador Élite TEDMAQ es un equipo de alta tecnología diseñado para el llenado y sellado automático de tubos plásticos, laminados y metálicos. Con un sistema rotativo de 8 estaciones, esta máquina garantiza máxima eficiencia en cada ciclo de producción, integrando de manera automática los procesos de alimentación de tubos, posicionamiento, llenado, sellado, codificación y descarga del producto terminado.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	LLENADORA DE TUBOS COLAPSIBLES DE PLÁSTICO CON POSICIONADOR ÉLITE REF.E-LLATCP
VOLUMEN DE LLENADO	1 – 300 ml/unidad (ajustable)
PRECISIÓN DE LLENADO	± 1 %
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	1700 – 3500 unidades/hora
DIÁMETRO DE TUBO APLICABLE	Ø 10 – Ø 50 mm
CODIFICADO	Codificador de alto relieve
VOLUMEN DE LA TOLVA	40 L
POTENCIA INSTALADA	220 V / 60 Hz
PRESIÓN DE AIRE	0.4 – 0.6 MPa
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	195 cm x 76 cm x 185 cm
PESO APROXIMADO	950 kg
MOTOR PRINCIPAL	1.1 kW
POTENCIA DE LA MÁQUINA	5 kW
MOTOR DE VIENTO INTERNO	0.37 kW
MOTOR DE CONVULSIONES	0.37 kW
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para el llenado y sellado de tubos plásticos colapsibles en las industrias de cosméticos, farmacéuticos, alimenticios y químicos. Ejemplo: cremas, geles, ungüentos, pastas y pomadas.

¿Para qué productos sirve la Llenadora de Tubos Colapsibles de Plástico con Posicionador Élite?

Este equipo es ideal para el envasado de productos en pasta o semilíquidos en diferentes sectores:
Industria cosmética: Cremas, geles, lociones, productos de cuidado personal.
Industria farmacéutica: pomadas, dentífricos, ungüentos, medicamentos en pasta.
Industria alimentaria: salsas espesas, mayonesa, miel, pastas alimenticias.
Industria química: adhesivos, siliconas, pegamentos y productos técnicos.

LLENADORA AUTOMÁTICA DE TUBOS COLAPSABLES DE ALUMINIO REF.E-LLTC

La máquina Llenadora Automática de Tubos Colapsables de Aluminio es un equipo diseñado para el llenado, sellado y plegado de tubos metálicos y de aluminio, garantizando un acabado uniforme, hermético y de alta calidad. Su sistema de control neumático, combinado con estaciones de llenado, sellado e impresión, asegura un proceso confiable y estable, adaptado a los estándares de la industria.

Este modelo se ha convertido en la solución ideal para sectores que requieren empaques resistentes y seguros, como la industria farmacéutica, cosmética, alimentaria y química.

Además de su precisión, su construcción robusta permite trabajar con diferentes tipos de productos líquidos, semilíquidos y pastosos.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	LLENADORA AUTOMÁTICA DE TUBOS COLAPSABLES DE ALUMINIO REF.E-LLTC
MATERIAL DEL TUBO	Aluminio, Plástico
DIÁMETRO APLICABLE DEL TUBO	Ø 16 – Ø 35 mm
LARGO APLICABLE DEL TUBO	50 – 200 mm (ajustable)
VOLUMEN DE LLENADO	5 – 200 ml/tubo (ajustable)
PRECISIÓN DE LLENADO	±0,5~1%
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 35 tubos/min
CONSUMO DE AIRE	0.6 – 0.8 MPa
PODER DEL MOTOR	1.1 kW (380 V / 220 V – 50 Hz – trifásico)
PODER DE SELLADO TÉRMICO	3.0 kW
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	113 cm (largo) × 70 cm (ancho) × 143 cm (alto)
PESO APROXIMADO	1000 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
MATERIAL DE LA MÁQUINA	Acero inoxidable
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especial para el llenado y sellado de tubos colapsables de aluminio en industrias cosmética, farmacéutica, química y de cuidado personal. Ideal para cremas, pomadas, geles, ungüentos y pastas.

¿Para qué productos sirve la Llenadora Automática de Tubos Colapsables de Aluminio?

Este equipo es perfecto para envasar:
Cremas para la piel, tintes para el cabello, ungüentos.
Pomadas, pastas medicinales, dentífricos.
Adhesivos, pegamento AB, epoxi, betún, ceras industriales.
Salsas espesas, pastas alimenticias y productos semilíquidos.

LLENADORA AUTOMÁTICA DE TUBOS COLAPSIBLES DE PLÁSTICO REF. E-LLATCP

La máquina Llenadora Automática de Tubos Colapsables de Aluminio es un equipo diseñado para el llenado, La Llenadora Automática de Tubos Colapsibles de Plástico está diseñada para automatizar el proceso de llenado, sellado y codificación en tubos plásticos. Este equipo integra funciones de calentamiento y mezcla del producto, garantizando un dosificado uniforme y un cierre seguro que prolonga la vida útil del contenido.

¿Para qué productos sirve la Llenadora Automática de Tubos Colapsibles de Plástico?

Esta máquina es ideal para el envasado de productos en las siguientes industrias:
Farmacéutica: pomadas, cremas dermatológicas, geles medicinales.
Cosmética: cremas faciales, tratamientos capilares, shampoo, acondicionadores.
Química: pegantes, siliconas y productos técnicos en pasta.
Alimentaria: salsas y productos en pasta compatibles con empaques en tubo.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	LLENADORA AUTOMÁTICA DE TUBOS COLAPSIBLES DE PLÁSTICO REF.E-LLATCP
MATERIAL DEL TUBO	Tubos compuestos de plástico
DIÁMETRO APLICABLE DEL TUBO	Ø 10 – Ø 50 mm
LONGITUD APLICABLE DEL TUBO	50 – 240 mm (ajustable)
RANGO DE LLENADO	50 – 200 ml
PRECISIÓN DE LLENADO	± 1 %
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 50 tubos/min
PRESIÓN DE AIRE	0.6 MPa
POTENCIA DEL MOTOR PRINCIPAL	1 kW (380 V / 220 V – 50 Hz – trifásico)
PODER DE SELLADO TÉRMICO	3.0 kW
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	190 cm (largo) × 100 cm (ancho) × 185 cm (alto)
PESO APROXIMADO	1000 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para el llenado y sellado de tubos plásticos colapsibles en las industrias cosmética, farmacéutica, alimentaria y química. Ejemplos: cremas, pastas dentales, geles, ungüentos y pomadas.

Su sistema avanzado de control asegura un llenado preciso, codificación en relieve para trazabilidad y un sellado resistente, lo que la convierte en la solución ideal para industrias que requieren eficiencia, higiene y presentación profesional en sus procesos de envasado.

SELLADORAS



SELLADORA BANDA CONTINUA 300 REF.E-SCV

La Selladora de Banda Continua 300 es una máquina diseñada para sellar de forma continua bolsas pequeñas fabricadas en materiales termoencogibles o termosellables. Gracias a su control de temperatura constante y regulación de velocidad variable, esta selladora garantiza un cierre uniforme y seguro, adaptándose a diferentes tipos de bolsa y espesores de empaque.

CARACTERISTICA	DATO
MODELO	SELLADORA BANDA CONTINUA 300 REF.E-SCV
VOLTAJE	110 V 60 Hz
POTENCIA	500 W
VELOCIDAD BANDA	0-12 metros/min
RANGO DE TEMPERATURA	0-300°C
MÁXIMO ANCHO DE SELLO	10 mm
DIMENSIONES EXTERNAS	850 mm x 420 mm x360 mm
PESO DE LA MÁQUINA	30 Kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



SELLADORA BANDA CONTINUA CON RUEDAS REF.E-SCR

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA BANDA CONTINUA CON RUEDAS REF.E-SCR
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 / 220 V – 50/60 Hz
POTENCIA INSTALADA	600 W
VELOCIDAD MÁXIMA DE BANDA	13 m/min
ANCHO DE SELLADO	6 – 15 mm
ESPESOR DE LÁMINA	0.02 – 0.08 mm
RANGO DE TEMPERATURA	0 – 300 °C (ajustable)
CODIFICADOR	De tinta, hasta 2 líneas y 30 caracteres
CARGA MÁXIMA EN BANDA	5 kg
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	95 cm x 48 cm x 115 cm
PESO APROXIMADO	35 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
MATERIALES COMPATIBLES	Bolsas y empaques termosellables: PE, PP, laminados y compuestos
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especial para sellado continuo en presentaciones de alimentos, químicos, farmacéuticos y cosméticos. Adecuada para líneas de producción medianas y grandes.



SELLADORA BANDA CONTINUA DOBLE PROPÓSITO REF.E-SCDP

CARACTERISTICA	DATO
MODELO	SELLADORA BANDA CONTINUA DOBLE PROPÓSITO REF.E-SCDP
VOLTAJE	220 V 50 Hz
POTENCIA SELLADO	2 x 300 W
POTENCIA MOTOR	245 W
VELOCIDAD	0-10 m/min
ANCHO DEL SELLO	10 mm
RANGO DE TEMPERATURA	0-300 °C
DISTANCIA DEL CENTRO DE SELLADO AL TRANSPORTADOR	100-700 mm
TAMAÑO BANDA (mm)	1430 x 205
CARGA MÁXIMA DEL TRANSPORTADOR	15 Kg
DIMENSIONES EXTERNAS	1430 x 680 x 1480 mm
PESO NETO	136 Kg



SELLADORA BANDA CONTINUA VERTICAL REF.E-SCCV

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA BANDA CONTINUA VERTICAL REF.E-SCCV
VOLTAJE	220 V / 50 Hz
POTENCIA SELLADO	2 x 300 W
POTENCIA MOTOR	245 W
VELOCIDAD DE SELLADO	0 – 10 metros por minuto
ANCHO DEL SELLO	10 mm
RANGO DE TEMPERATURA	0 – 300 °C
DISTANCIA DEL CENTRO DE SELLADO AL TRANSPORTADOR	100 – 700 mm
TAMAÑO DE BANDA (mm)	1430 x 205 mm
CARGA MÁXIMA DEL TRANSPORTADOR	15 kg
DIMENSIONES (cm)	143 cm (largo) x 68 cm (ancho) x 148 cm (alto)
PESO NETO	136 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



SELLADORA BANDA CONTINUA
HORIZONTAL REF. E-SCH

La Selladora de Banda Continua Horizontal es una máquina versátil y eficiente, diseñada para sellar películas plásticas de diferentes materiales con un acabado seguro y profesional. Gracias a su sistema de codificador de tinta sólida, permite imprimir en alta velocidad directamente sobre el empaque, ofreciendo trazabilidad y presentación de alto nivel.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA BANDA CONTINUA HORIZONTAL REF.E-SCH
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
POTENCIA INSTALADA	500 W
VELOCIDAD DE BANDA	0 – 12 m/min (ajustable)
RANGO DE TEMPERATURA	0 – 300 °C (ajustable)
MÁXIMO ANCHO DE DIMENSIONES EXTERNAS (L x A x H)	10 mm
PESO APROXIMADO	85 cm x 42 cm x 36 cm
MARCA	30 kg
GARANTÍA	TEDMAQ
MATERIAL DE PELÍCULA COMPATIBLE	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	PE, PP, PVC, laminados y otros materiales termosellables
	Especial para sellar bolsas de forma horizontal

SELLADORA CONTINUA HORIZONTAL
CON INK JET REF.E-SCHIJ

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA CONTINUA HORIZONTAL CON INK JET REF.E-SCHIJ
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
POTENCIA	500 W
VELOCIDAD DE BANDA	0-12 m/min
RANGO DE TEMPERATURA	0-300 °C
MÁXIMO ANCHO DE SELLO	10 mm
DIMENSIONES EXTERNAS (MM)	850 x 420 x 360 mm
PESO DE LA MÁQUINA	30 kg
CABEZAL DE IMPRESIÓN	Inkjet térmico versión 2.5
SISTEMA DE OPERACIÓN	LINUX
PROCESADOR (CPU)	Quad core 1.4 GHz
INTERFAZ	USB, Bluetooth 4.0, WiFi
IDIOMAS DISPONIBLES	Español, inglés, chino, turco, árabe, coreano, francés, portugués, ruso y alemán
DISTANCIA DE IMPRESIÓN	2-5 mm
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	Hasta 600 dpi
ALTURA MÁXIMA DE IMPRESIÓN	12.7 mm
TIPO DE TINTA	A base de agua (cartucho de 42 ml)
COLOR DE TINTA	Negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, invisible UV
CONTENIDO DE IMPRESIÓN	Texto, números, símbolos, códigos QR, códigos de barras, fechas, lotes, logos
MEDIO DE IMPRESIÓN	Superficies como botellas, cartón, roca, metal, tubo, cable, plástico, electrónica, autopartes
ADAPTADOR	AC 100-240 V; interruptor de 16.8 V / 2 A
CAPACIDAD DE IMPRESIÓN	Hasta 800,000 impresiones por cartucho
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



La Selladora Continua Horizontal con Ink Jet está diseñada para sellar de forma continua bolsas y empaques plásticos fabricados en diversos materiales termoformables. Gracias a su banda transportadora integrada y su estructura en acero inoxidable, garantiza un proceso ágil, limpio y con resultados uniformes.

SELLADORA BANDA CONTINUA CON
ATMOSFERA MODIFICADA REF.E-SBCAMA

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA BANDA CONTINUA CON ATMOSFERA MODIFICADA REF.E-SBCAMA
VOLTAJE	100 V
POTENCIA TOTAL	185 W
POTENCIA DE LA BOMBA VÓRTICE	2 x 400 W
POTENCIA DE SELLADO	2 x 40 W
POTENCIA DE CALENTAMIENTO DE IMPRESIÓN	120 – 160 W (ajustable)
VELOCIDAD MÁXIMA	24 m/min
ANCHO DEL SELLO	10 mm
RANGO DE TEMPERATURA	100 °C – 400 °C
DISTANCIA DEL CENTRO DE SELLADO AL TRANSPORTADOR	8.5 – 11.5 cm
TAMAÑO DEL TRANSPORTADOR (L x A)	108.9 cm x 20.5 cm
MÁX. CARGA TRANSPORTADORA POR BOLSA ÚNICA	≤ 1 kg
CARGA TRANSPORTADORA GENERAL	≤ 3 kg
DIMENSIONES EXTERNAS (L x A x H)	108.9 cm x 56 cm x 96 cm
PESO NETO	74 kg
OPCIONALES	Sistema de codificación integrado
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especial para sellado en atmósfera modificada (MAP), extendiendo la vida útil de productos alimenticios frescos, cárnicos, snacks, lácteos, panificados y productos farmacéuticos.




SELLADORA CONTINUA GRAN
FORMATO REF.E-SCGF

La Selladora Continua Gran Formato es una máquina de banda continua vertical, diseñada para sellar empaques plásticos de gran tamaño fabricados en diversos materiales termo-sellables.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA CONTINUA GRAN FORMATO REF.E-SCGF
VOLTAJE	220 V / 50 Hz
POTENCIA DE SELLADO	2 x 300 W
POTENCIA DEL MOTOR DE TRANSPORTE	245 W
VELOCIDAD DE BANDA	0-10 m/min
ANCHO DEL SELLO	10 mm
RANGO DE TEMPERATURA	0-300 °C
DISTANCIA DEL CENTRO DE SELLADO AL TRANSPORTADOR	100-700 mm
TAMAÑO DE BANDA	1430 x 205 mm
CARGA MÁXIMA DEL TRANSPORTADOR	15 kg
DIMENSIONES EXTERNAS (mm)	1430 x 680 x 1480 mm
PESO NETO	136 kg aprox.
APLICACIÓN RECOMENDADA	Sellado continuo de empaques de gran tamaño o peso
MATERIAL COMPATIBLE DE BOLSA	PE, PP, laminados termoencogibles y otros plásticos termosellables
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

SELLADORA BANDA CONTINUA SIN CODIFICADOR REF.E-SCSC

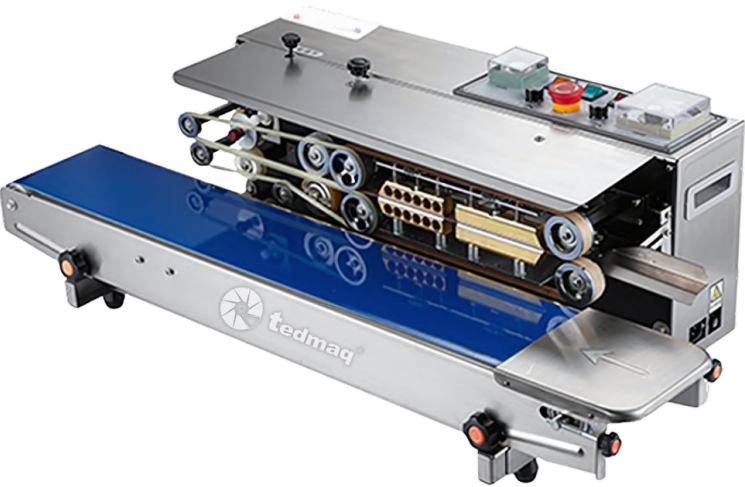

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	Selladora de Banda Continua sin Codificador REF. E-SCSC
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
POTENCIA INSTALADA	500 W
VELOCIDAD DE BANDA	0 – 12 m/min (ajustable)
RANGO DE TEMPERATURA	0 – 300 °C (ajustable)
MÁXIMO ANCHO DE SELLO	10 mm
DIMENSIONES EXTERNAS (L x A x H)	85 cm x 42 cm x 36 cm
PESO APROXIMADO	30 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
MATERIAL DE PELÍCULA COMPATIBLE	PE, PP, PVC, laminados y otros materiales termosellables

SELLADORA DE PEDAL

La Selladora de Pedal es una máquina de operación mecánica por impulso, ideal para sellar todo tipo de bolsas plásticas en entornos industriales, comerciales.

Su diseño permite un sellado rápido, limpio y uniforme, gracias al control de temperatura del alambre de sellado, lo que la convierte en una herramienta versátil y de bajo consumo energético. Es perfecta para trabajar con películas termoencogibles como PVC y POF, así como otros materiales plásticos de uso común.



CARACTERÍSTICA	DATO		
MODELO	SELLADORA DE PEDAL 350 REF.E-SDP350	SELLADORA DE PEDAL 400 REF.E-SDP400	SELLADORA DE PEDAL 600 REF.E-SDP600
VOLTAJE	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz	110 V / 60 Hz
POTENCIA	120 W	120 W	120 W
TAMAÑO DE SELLADO	35 cm x 1 cm	40 cm x 1 cm	60 cm x 1 cm
GROSOR DE SELLADO	0.05 – 0.9 mm	0.05 – 0.9 mm	0.05 – 0.9 mm
TIEMPO DE SELLADO	Ajustable mediante temporizador	Ajustable mediante temporizador	Ajustable mediante temporizador
MODO DE OPERACIÓN	Manual con pedal	Manual con pedal	Manual con pedal
FUENTE DE ENERGÍA	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
DIMENSIONES (cm)	85 cm (largo) x 70 cm (ancho) x 55 cm (alto)	85 cm (largo) x 70 cm (ancho) x 55 cm (alto)	85 cm (largo) x 70 cm (ancho) x 55 cm (alto)
PESO (kg)	20 kg aprox.	20 kg aprox.	25 kg aprox.
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ

SELLADORA MANUAL PFS 100 REF.E-SBM10



La Selladora Manual PFS 100 es una máquina de sobremesa compacta, eficiente y fácil de usar, diseñada para realizar sellados por impulso térmico en bolsas plásticas. Es ideal para procesos de sellado manual en pequeñas producciones o tareas de empaque específicas, ofreciendo resultados uniformes y seguros en cada operación.

Su estructura portátil permite una rápida instalación en cualquier área de trabajo, sin requerir ajustes complejos ni mantenimiento frecuente.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	Selladora Manual PFS 100 REF. E-SBM10
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
POTENCIA INSTALADA	0.75 kW
MATERIAL DE PELÍCULA COMPATIBLE	Polietileno (PE), Polipropileno (PP), PVC y materiales laminados similares
LARGO DE SELLADO	100 mm
PESO APROXIMADO	4.2 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Sellado manual para bolsas pequeñas.

SELLADORA MANUAL PCS 300 REF.E-SBM30

La Selladora Manual PCS 300 TEDMAQ es una máquina compacta y robusta, diseñada para sellar bolsas de distintos materiales plásticos mediante un sistema de impulso térmico controlado. Ofrece un sellado firme, limpio y uniforme, ideal para garantizar la hermeticidad y conservación del producto.

Con una barra de sellado de 300 mm, es una solución práctica para microempresas, laboratorios, talleres de producción o espacios comerciales donde se requiera un sellado manual confiable.

CARACTERISTICA	DATO
MODELO	SELLADORA MANUAL PCS 300 E-SBM30
VOLTAJE	110 V 60 Hz
POTENCIA	0.75 KW
MATERIAL PELÍCULA	POL-PVC-PP-PE
LARGO DE SELLADO	300 mm
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Sellado manual para bolsas medianas.



SELLADORA MANUAL 400



CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	SELLADORA MANUAL 220V 400 REF.E-SBMF40	SELLADORA MANUAL 110V PCS400 REF.E-SBMC40
VOLTAJE	220 V / 60 Hz	110 V 60 Hz
POTENCIA	0.9 kW	0.9 kW
MATERIAL DE PELÍCULA	POL, PVC, PP, PE	POL, PVC, PP, PE
TIEMPO DE SELLADO	0.2 – 2.0 segundos (ajustable según	0.2 – 2.0 segundos (ajustable según
TIPO DE OPERACIÓN	Manual	Manual
ESTRUCTURA	Acero pintado / aluminio	Acero pintado / aluminio
APLICACIÓN	Ideal para pequeñas producciones,	Ideal para pequeñas producciones,
LARGO DE SELLADO	60 cm	60 cm
DIMENSIONES (cm)	65 cm (largo) × 10 cm (ancho) × 21	65 cm (largo) × 10 cm (ancho) × 21
PESO APROXIMADO	5.2 kg	5.2 kg
GARANTÍA	1 año	
MARCA	TEDMAQ	
APLICACIONES RECOMENDADAS	Sellado manual para bolsas medianas.	

La Selladora Manual 400 es una máquina de impulso térmico ideal para sellar bolsas plásticas de forma rápida, segura y uniforme. Su diseño ergonómico permite un uso fácil y constante, lo que la convierte en una herramienta indispensable en pequeñas y medianas líneas de producción, tiendas, laboratorios o áreas de empaque artesanal.

SELLADORA MANUAL PRN600 REF. E-SBM60



La Selladora Manual PRN600 es una herramienta de impulso térmico diseñada para sellar bolsas plásticas de gran formato de manera rápida, segura y uniforme.

Gracias a su barra de sellado de 60 cm, ofrece una solución ideal para industrias y negocios que requieren sellar empaques de gran volumen con excelente acabado.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA MANUAL PRN600 REF.E-SBM60
VOLTAJE	220 V / 60 Hz
POTENCIA	0.9 kW
MATERIAL DE PELÍCULA	POL, PVC, PP, PE
LARGO DE SELLADO	60 cm
DIMENSIONES (cm)	65 cm (largo) × 10 cm (ancho) × 21 cm (alto)
PESO APROXIMADO	5.2 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

SELLADORA EN L MUEBLE AL PISO REF.E-SLMP



La Selladora En L Mueble Al Piso Con Banda es un equipo semiautomático diseñado para realizar sellado y corte en L a partir de film retráctil en rollo, ideal para productos que requieren empaque profesional, protección y excelente presentación. Su estructura tipo mueble al piso y su banda transportadora automática con altura ajustable permiten una operación continua y eficiente, especialmente en líneas de producción medianas.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA EN L MUEBLE AL PISO CON BANDA REF.E-SLMP
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
POTENCIA	2 kW
LARGO DE SELLADO	55 cm
ANCHO DE SELLADO	45 cm
TIEMPO DE SELLADO	0 – 3 segundos
VELOCIDAD DE EMPAQUE	0 – 14 unidades por minuto (dependiendo del producto)
DIMENSIONES (cm)	245 cm (largo) × 70 cm (ancho) × 140 cm (alto)
PESO NETO	116 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

SELLADORA EN L SOBRE MESA 380 REF.E-SML380



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA EN L SOBRE MESA 380 REF.E-SML380
CONSUMO	1 kW
LARGO DE SELLADO	55 cm
ANCHO DE SELLADO	45 cm
TIPO DE RESISTENCIA	Plana
PELÍCULAS COMPATIBLES	Todo tipo de material termosellable (PE, POF, PVC, PP)
TIEMPO DE SELLADO	0 – 3 segundos (ajustable)
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA	55 cm (largo) × 70 cm (ancho) × 30 cm (alto)
PESO APROXIMADO	20 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para empaques individuales y agrupados en film termoencogible. Utilizada en alimentos, cosméticos, farmacéuticos, electrónicos y artículos de consumo.

SELLADORA EN L AUTOMÁTICA 450 MUEBLE AL PISO REF.E-SALMP450


La máquina Selladora en L Automática 450 Mueble al Piso TEDMAQ está diseñada para automatizar el corte, sellado y transporte de productos en una sola operación, utilizando film retráctil como material de embalaje. Es la solución ideal para empresas que buscan velocidad, eficiencia y presentación impecable en sus empaques.

Su sistema automático con portarrollo integrado, alimentación de película y recogida de residuos permite una operación continua y confiable. Al finalizar el sellado y corte, los productos se transportan directamente al túnel de termoencogido BSD4525W, logrando un ajuste perfecto del film al producto.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA EN L AUTOMÁTICA 450 MUEBLE AL PISO REF.E-SALMP450
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	1200 – 1600 paquetes/hora
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz
POTENCIA TOTAL	1.35 kW
POTENCIA DE SELLADO TRANSVERSAL	550 W
POTENCIA DE SELLADO VERTICAL	500 W
TEMPERATURA DE SELLADO	170 °C (ajustable según grosor de la película)
TIEMPO DE SELLADO	0 – 3 s (normalmente 0.8 – 1.2 s)
ESPESOR DE PELÍCULA	0.03 – 0.20 mm
VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR	21.3 m/min (delantero) – 20 m/min (trasero)
VELOCIDAD DE ALIMENTACIÓN DE PELÍCULA	17.6 m/min
VELOCIDAD DE EXTRACCIÓN DE PELÍCULA	19.4 m/min
PRESIÓN DE AIRE	0.5 MPa
MOTORES	• Transportador: CA 220 V / 90 W
MATERIAL DE EMPAQUE	• Película: CA 220 V / 25 W (con freno)
TAMAÑO MÁXIMO DE SELLADO	• Residuos – extracción de película: CA 220 V / 40 W (con freno)
TAMAÑO MÁXIMO DE EMBALAJE	• Residuos – giro de película: CA 220 V / 15 W
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (mm)	POF, OPP, PE
PESO APROXIMADO	50 cm (largo) × 45 cm (ancho)
MARCA	50 cm (largo) × 35 cm (ancho) × 11 cm (alto)
GARANTÍA	Largo 1700 x Ancho 1000 x Alto 1400 mm
	330 kg
	TEDMAQ
	1 año



SELLADORAS DE INDUCCIÓN

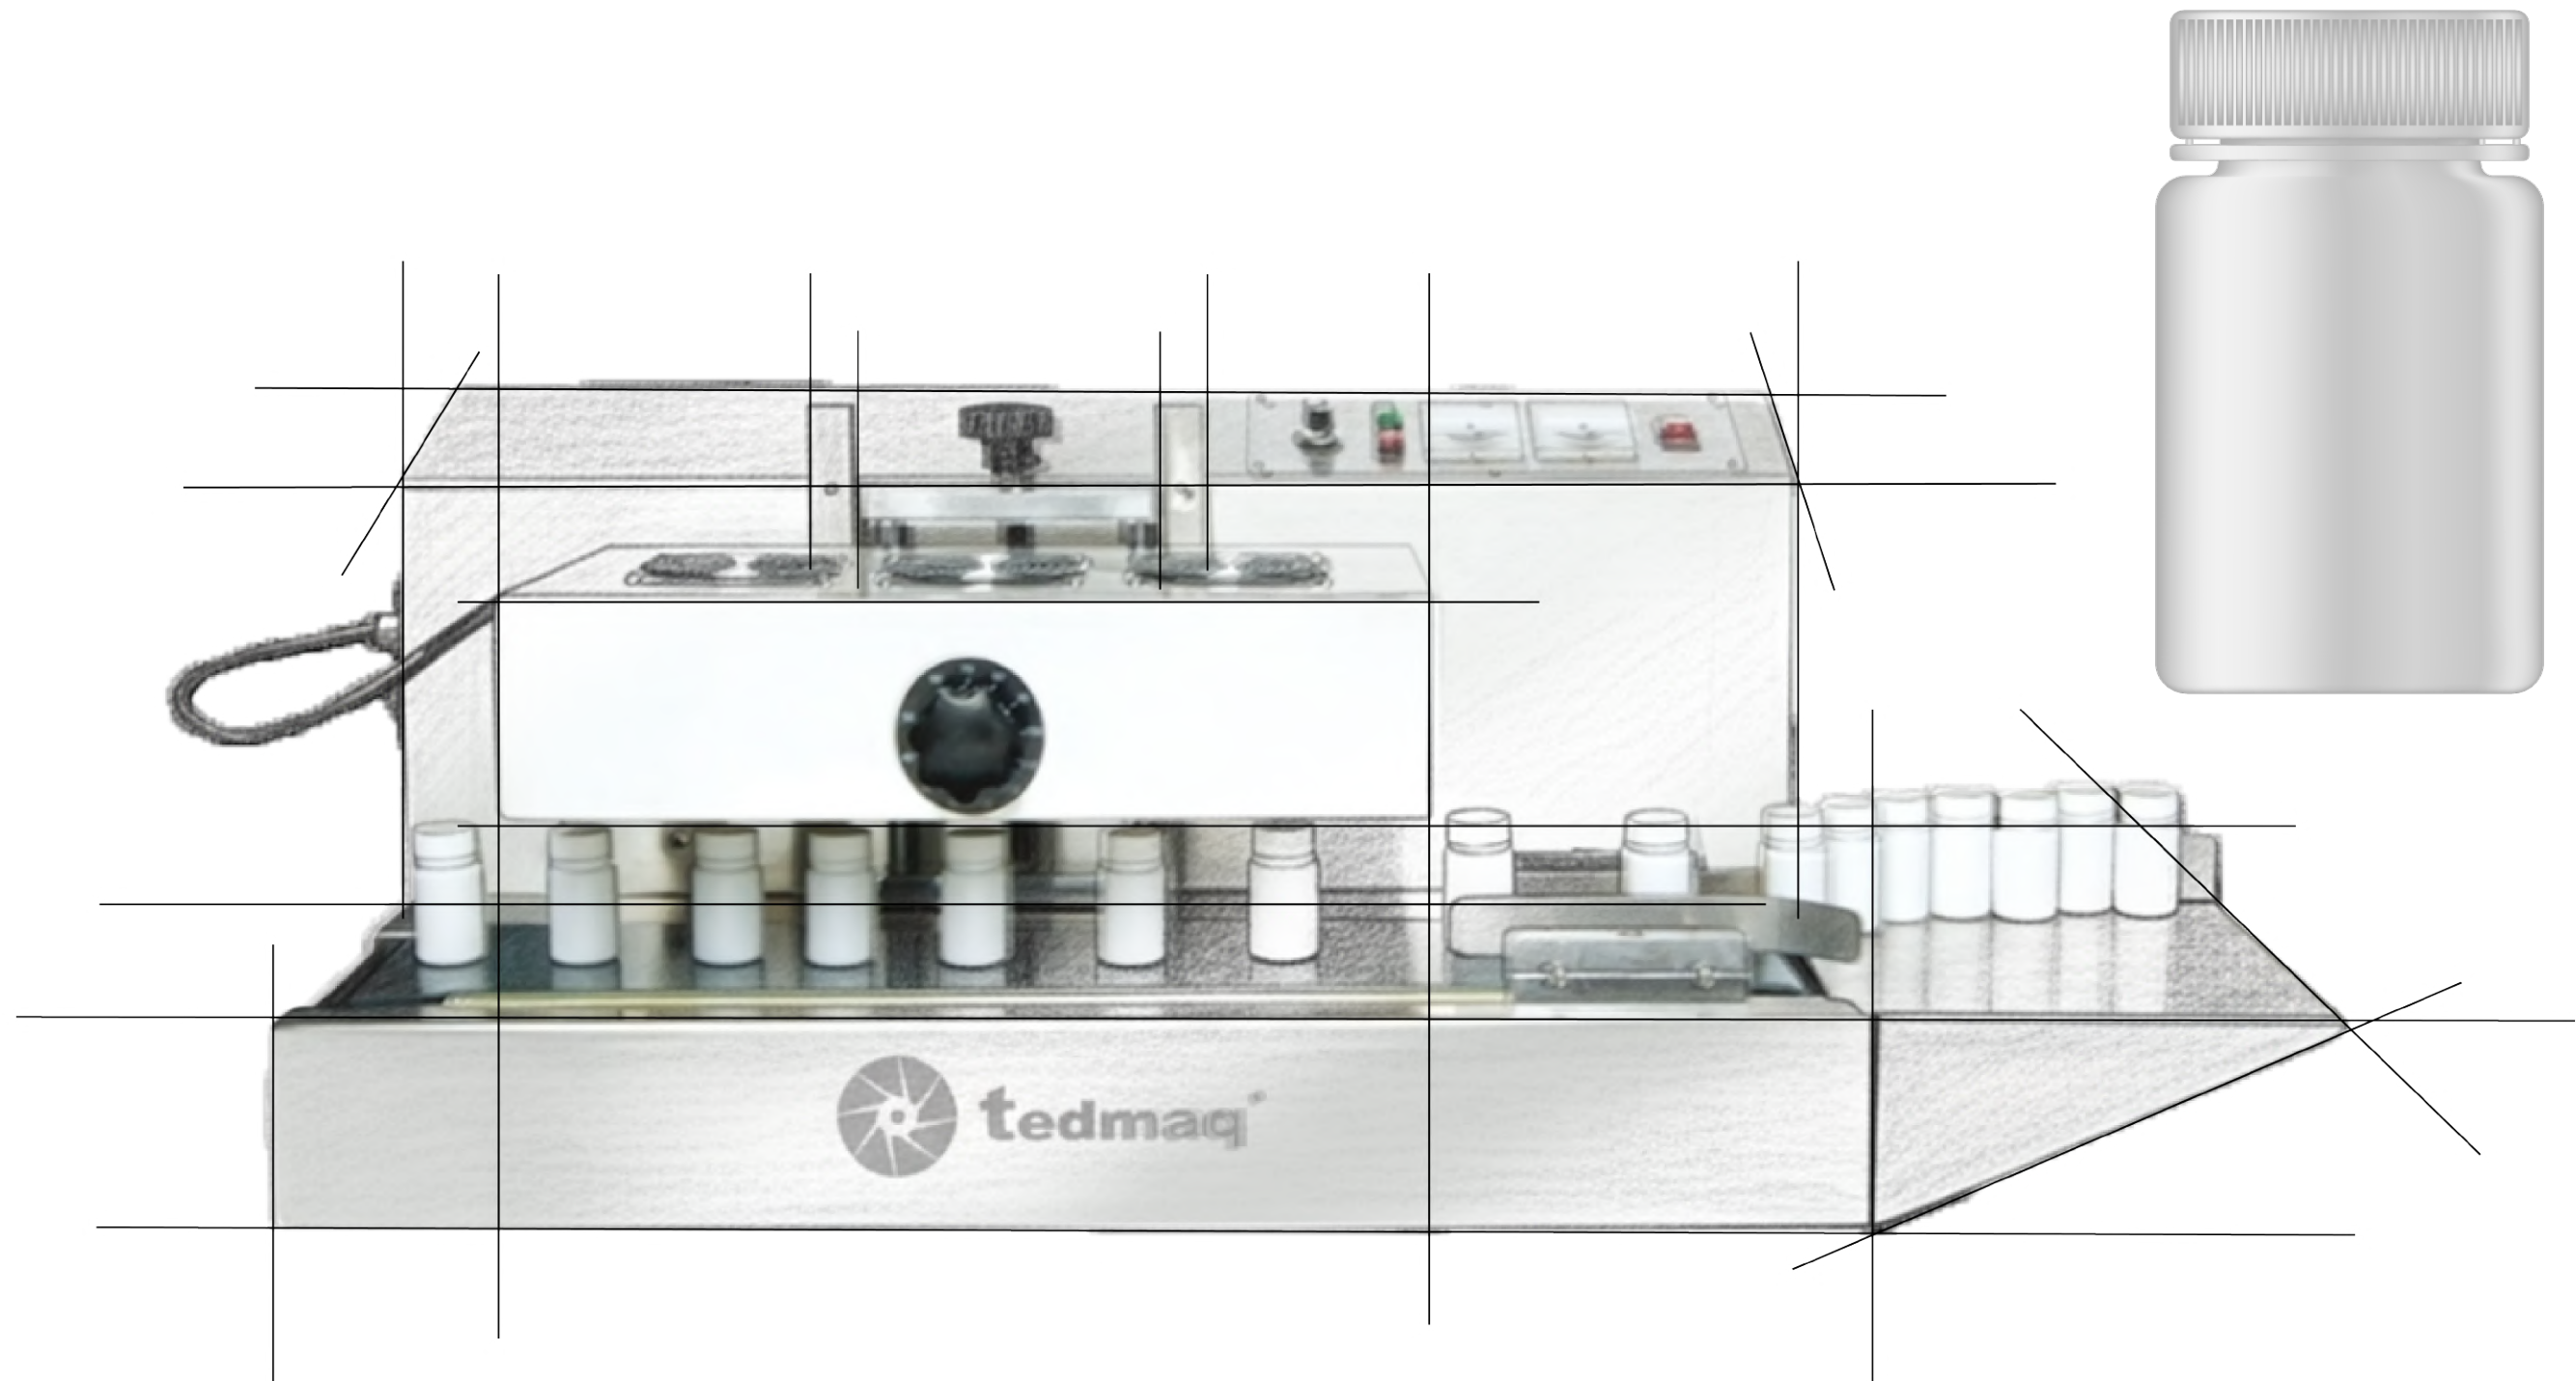

SELLADORAS DE INDUCCIÓN MANUAL REF.E-SIMA

La Selladora de Inducción Manual emplea tecnología de inducción electromagnética para sellar tapas de envases plásticos o de vidrio con sellos de aluminio. Este proceso genera calor localizado que funde la lámina contra el cuello del envase, creando un cierre hermético y seguro que evita fugas, prolonga la vida útil del producto y garantiza la integridad del contenido.

Su diseño compacto y operación manual la hacen ideal para producciones pequeñas o medianas, laboratorios, líneas de empaque artesanal o como respaldo en procesos industriales.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORA DE INDUCCIÓN MANUAL REF. E-SIMA
VOLTAJE	220 V / 60 Hz
CONSUMO ELÉCTRICO	500 W
CAPACIDAD DE SELLADO	20 – 25 envases por minuto (Dependiendo el operario)
DIÁMETRO DEL CABEZAL DE SELLADO	10 – 100 mm
DIMENSIONES (LARGO x ANCHO x ALTO)	340 x 290 x 150 mm
PESO APROXIMADO	5 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

SELLADORAS DE BANDA CONTINUA DE INDUCCIÓN REF.E-SBCI



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORAS DE BANDA CONTINUA DE INDUCCIÓN REF.E-SBCI
VOLTAJE	220V / 50-60Hz
POTENCIA ELÉCTRICA	2.0 KW
FRECUENCIA	50 / 60 Hz
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN	0-12 m/min
DIÁMETRO DE SELLADO	φ20-130 mm
ALTURA DE BOTELLA	40-300 mm
MODO DE OPERACIÓN	Semiautomático – Operación robusta y sencilla
PESO DE LA MÁQUINA	52 kg
DIMENSIONES (CM)	115 x 60 x 40 cm
TIPO DE MÁQUINA	Selladora de inducción por banda continua
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

La Selladora de Banda Continua de Inducción es un equipo de alta eficiencia que utiliza inducción electromagnética para generar calor localizado y sellar herméticamente tapas con recubrimiento interior de aluminio. Gracias a su banda transportadora integrada, permite una operación automática y continua, ideal para líneas de producción de alto volumen.

SELLADORAS DE INDUCCIÓN CON PEDESTAL REF.E-SIP

La Selladora de Inducción con Pedestal utiliza tecnología de calentamiento por inducción electromagnética para realizar un sellado rápido, uniforme y sin contacto. Su diseño incorpora bastidor y transportador integrados, carcasa en acero inoxidable conformado y sistema de enfriamiento por aire de alto rendimiento, comparable al de una unidad refrigerada por agua, lo que garantiza eficiencia térmica, seguridad y estética industrial.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	SELLADORAS DE INDUCCIÓN CON PEDESTAL REF.E-SIP
VOLTAJE	220 V / 50 Hz
CONSUMO ELÉCTRICO	1600 W (aprox.)
VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	20 – 50 envases/min
VELOCIDAD LINEAL DE SELLADO	10 – 14 m/min
DIÁMETRO DE APLICACIÓN	30 – 330 mm
PRESIÓN DE AIRE REQUERIDA	0.2 – 0.6 MPa
PESO APROXIMADO	160 kg
DIMENSIONES (cm)	Largo 68 cm x Ancho 57 cm x Alto 140 cm
MATERIAL DEL EQUIPO	Acero inoxidable + aluminio
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS	Fácil de operar, estructura robusta, sellado continuo de alta eficiencia
APLICACIONES	Sellado de envases con tapas de papel aluminio por inducción
NIVEL DE RUIDO	≤70 dB
NORMATIVAS DE SEGURIDAD	Cumple con estándares CE
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año




¿Para qué productos sirve la Selladora de Inducción con Pedestal?

Esta máquina está diseñada para sellar productos envasados en botellas o frascos de materiales no metálicos. Se utiliza en:

- Industria farmacéutica: jarabes, suplementos, gotas, cápsulas.
- Industria alimentaria: salsas, aceites, mermeladas, miel.
- Sector de bebidas: jugos, extractos, energizantes.
- Cosmética y cuidado personal: cremas, tónicos, champús.
- Industria química doméstica: detergentes, limpiadores, productos líquidos industriales.

TAPADORAS

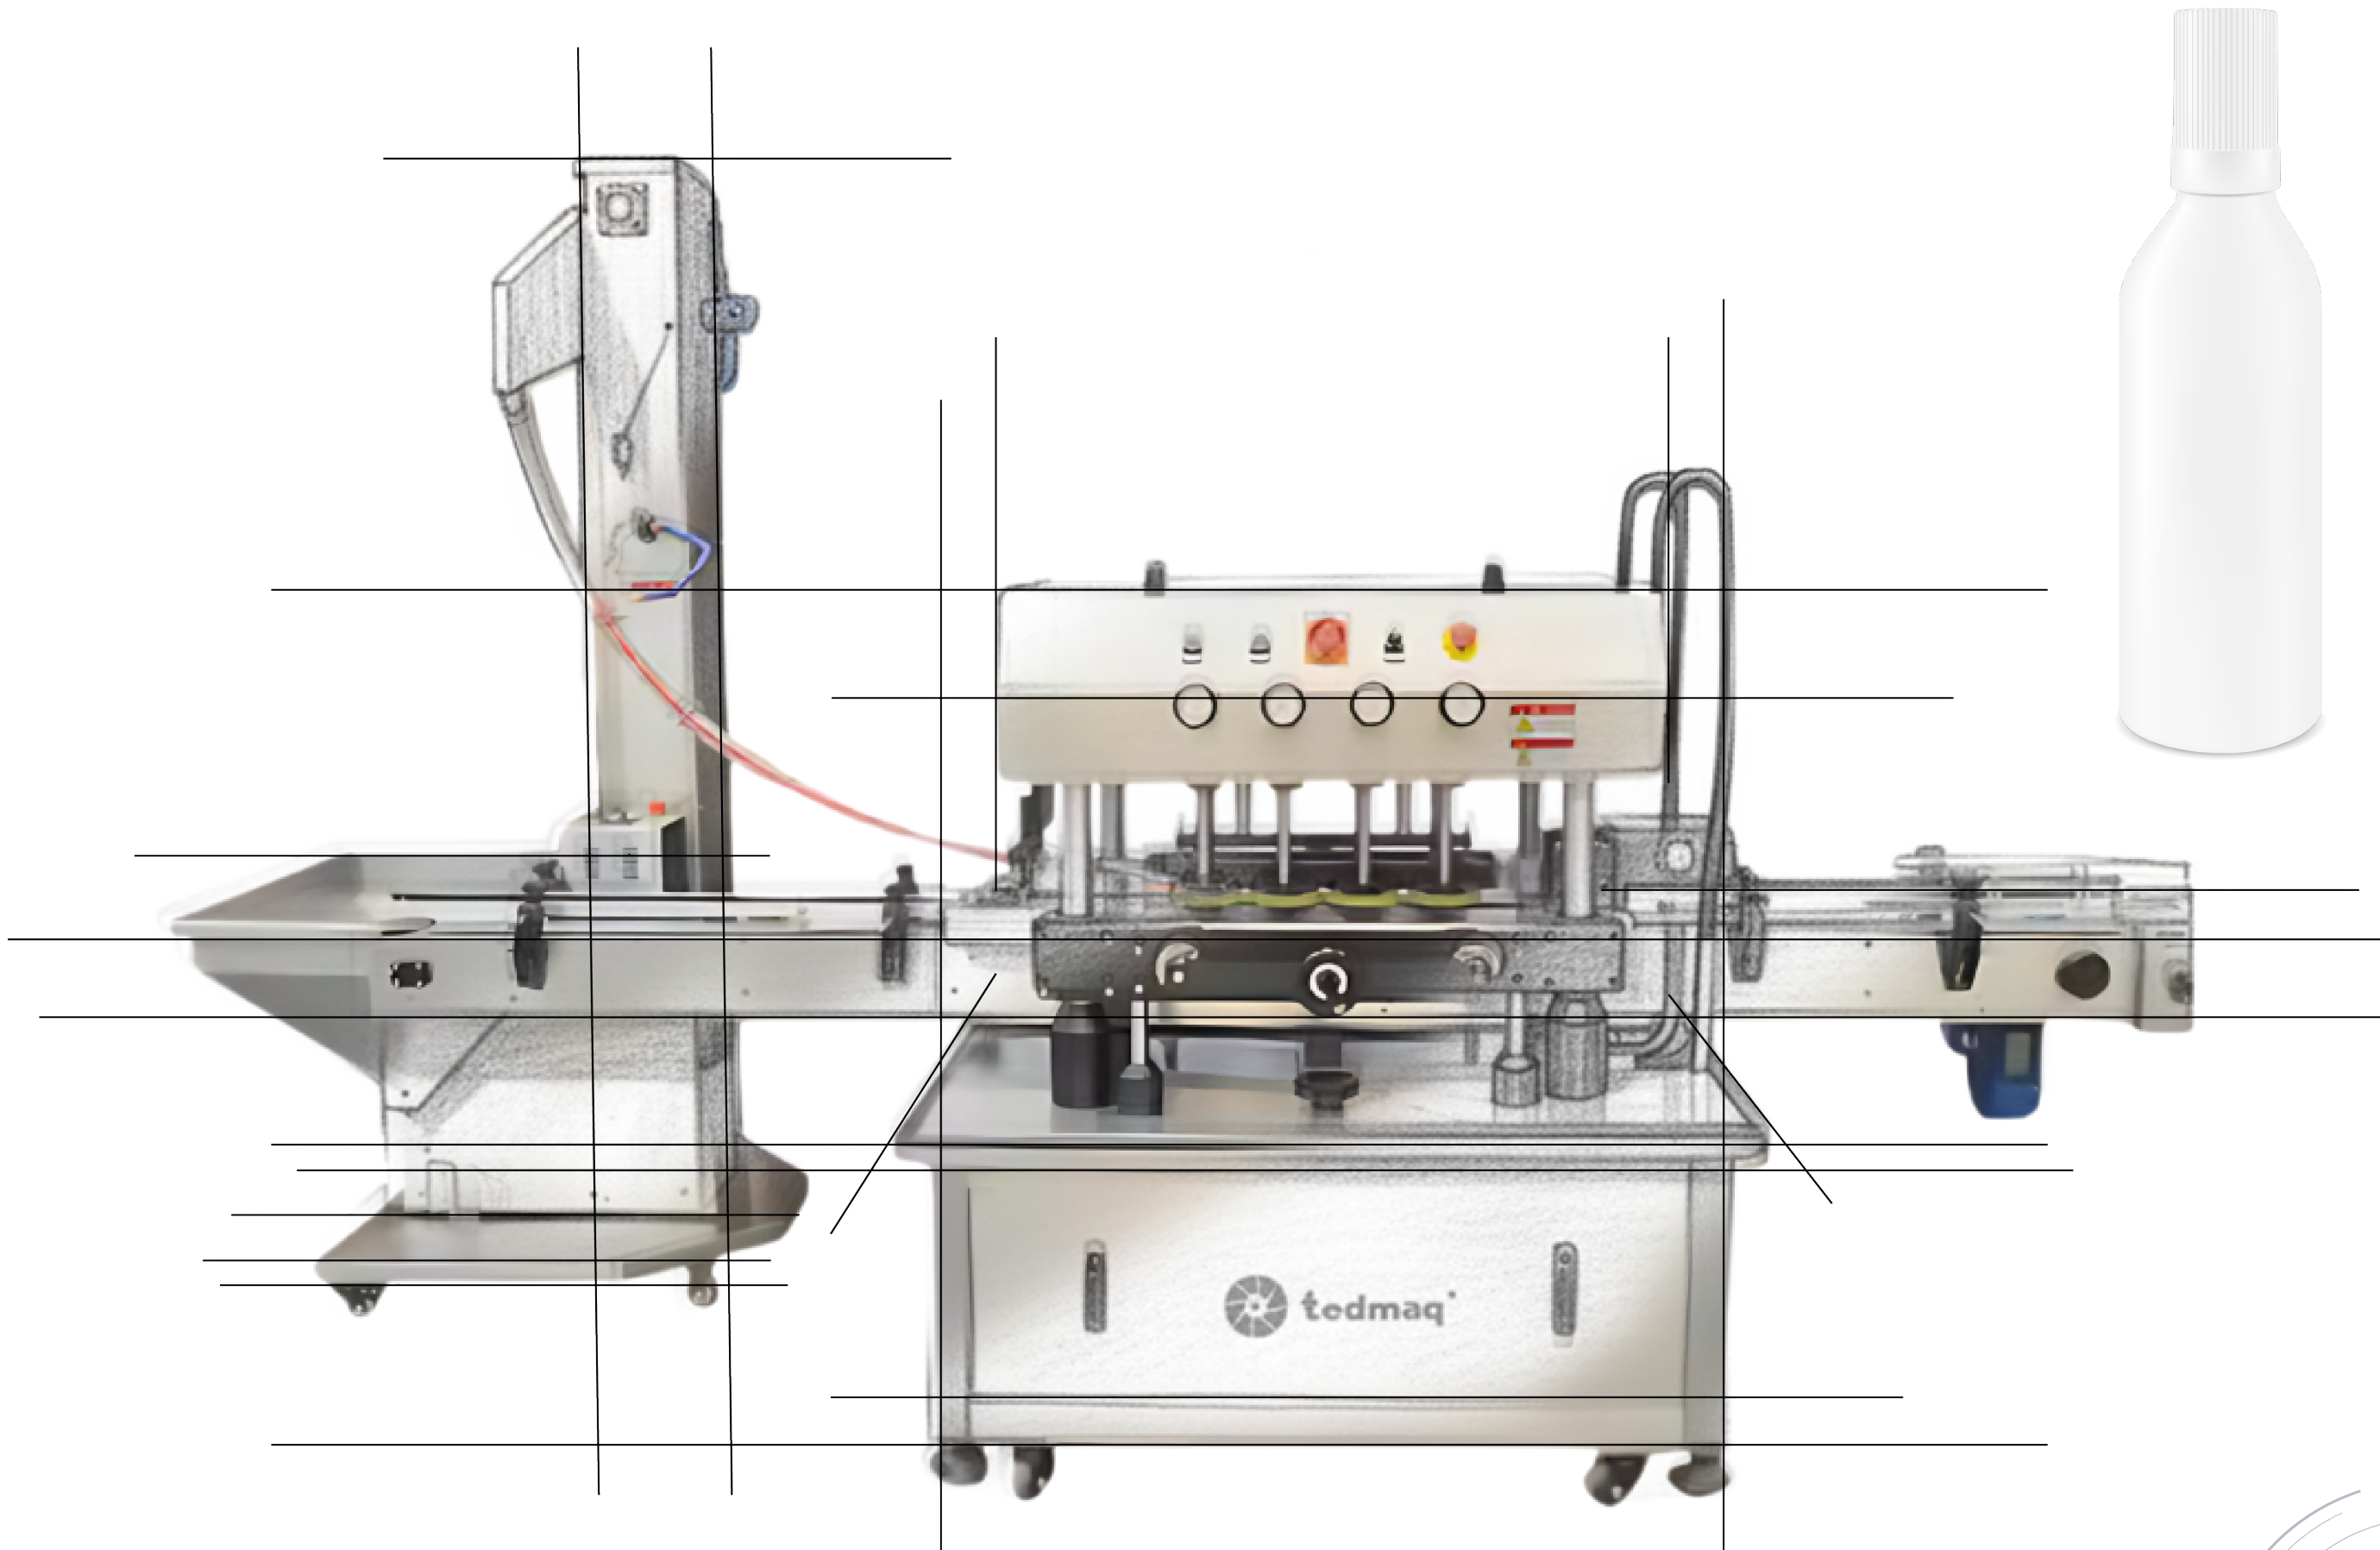

TAPADORA 2 CABEZALES MUEBLE AL PISO REF.E-TA2C

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TAPADORA 2 CABEZALES MUEBLE AL PISO REF.E-TA2C
VOLTAJE	220 V / 50-60 Hz
POTENCIA	2.2 kW
PRESIÓN DE OPERACIÓN	0.3 – 0.5 MPa
VELOCIDAD DE TAPADO	Hasta 60 botellas/min (dependiendo del envase y tipo de tapa)
TAMAÑO DE BOTELLA Y TAPÓN	Ajustable por leva
SISTEMA DE TAPADO	Doble cabezal, operación semiautomática, control neumático
TIPO DE TAPAS COMPATIBLES	Rosca, presión o flip-top (consultar especificaciones)
DIMENSIONES EXTERNAS (MM)	2000 × 700 × 1600 mm
PESO APROXIMADO	350 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

La Tapadora De 2 Cabezales Tipo Mueble Al Piso es un equipo completamente automático, diseñado para optimizar el sellado de botellas con tapas roscadas de plástico o metálicas, tanto en envases de vidrio como de PET.

Gracias a su sistema de roscado por garra accionado con servomotor, esta tapadora garantiza un ajuste uniforme en cada botella, evitando sobrepresión y asegurando un cierre profesional y estético.



TAPADORA 1 CABEZAL MUEBLE AL PISO REF.E-TA1C

El sistema de tapado utiliza un mecanismo de garra con servomotor, lo que permite aplicar la fuerza de manera constante, evitando daños en la tapa o en el envase. Gracias a su estructura compacta, limpia y de bajo nivel de ruido, es ideal para líneas de producción continuas en industrias alimentarias, farmacéuticas, cosméticas o químicas.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TAPADORA 1 CABEZAL MUEBLE AL PISO REF.E-TA1C
VOLTAJE	220 V / 50-60 Hz
POTENCIA	1.5 kW
PRESIÓN DE OPERACIÓN	0.3 – 0.5 MPa
VELOCIDAD DE TAPADO	30-45 botellas/min (según operario y producto)
TAMAÑO DE BOTELLA Y TAPÓN	Ajustable por leva (según requerimiento del cliente)
SISTEMA DE TAPADO	Módulo de un cabezal, controlado por sistema neumático
TIPO DE TAPAS	Rosca, presión o flip-top (consultar especificaciones)
DIMENSIONES EXTERNAS (MM)	2000 × 900 × 1600 mm
PESO (kg)	350 kg aprox.
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año



TAPADORA TWIST-OFF AUTOMÁTICA MUEBLE AL PISO REF.E-TTOFF

La Tapadora Twist-Off Automática Mueble al Piso es un equipo de alto rendimiento diseñado para el cierre eficiente de botellas de vidrio con tapas metálicas tipo twist-off. Esta máquina opera de forma completamente automática y está equipada con sistema de roscado por servomotor, lo que garantiza una aplicación uniforme, precisa y con torque controlado, reduciendo riesgos de fuga, roturas o mal cerrado.

Su estructura robusta en acero inoxidable, su diseño compacto y su facilidad de operación la hacen ideal para líneas de producción continua en sectores alimentarios y farmacéuticos.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TAPADORA TWIST-OFF AUTOMÁTICA MUEBLE AL PISO REF.E-TTOFF
VOLTAJE	220 V / 50-60 Hz, bifásico
POTENCIA INSTALADA	1.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.6 - 0.8 MPa
VELOCIDAD DE TAPADO	20 - 40 envases por minuto (dependiendo del tipo de envase y tapa)
DIMENSIONES EXTERNAS (L x A x H)	200 cm x 70 cm x 160 cm
PESO APROXIMADO	350 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especializada en el cerrado hermético de envases con tapas twist-off.

¿Para qué productos sirve la Tapadora Twist-Off Automática?


- Botellas de vidrio con tapas twist-off (rosca de hierro)
- Compatible con productos como: Salsas, mermeladas, encurtidos, aderezos y conservas
- Bebidas envasadas en caliente como jugos, néctares o siropes
- Productos farmacéuticos o cosméticos en frascos de vidrio

TAPADORA ELECTRONEUMATICA SOBRE MESA REF.E-TPBS

La Tapadora Electroneumática Sobre Mesa es un equipo diseñado para optimizar el proceso de tapado de botellas tipo rosca, garantizando precisión, velocidad y cuidado del envase en pequeñas y medianas producciones.


Gracias a su sistema electroneumático, esta máquina permite un ajuste flexible a diferentes tamaños de tapa, evitando daños o desgaste en la botella y asegurando un sellado uniforme y seguro. Su diseño de sobremesa facilita su uso en espacios reducidos, asegurando un rendimiento eficiente con una capacidad de producción.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TAPADORA ELECTRONEUMÁTICA SOBRE MESA REF.E-TPBS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 110 V - 60 Hz
POTENCIA	120 W
PRESIÓN DE TRABAJO	0.4 - 0.6 MPa
ALTURA DE LA BOTELLA	32 mm a 300 mm
MATERIAL DE ENVASE COMPATIBLE	Plástico, vidrio
PAR DE TAPADO AJUSTABLE	4 - 8 kg-cm
VELOCIDAD MÁXIMA DE TAPADO	Hasta 45 botellas por minuto
DIMENSIONES (cm)	65 cm (largo) x 35 cm (ancho) x 58 cm (alto)
PESO (kg)	30 kg aprox.
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para pequeñas y medianas producciones en los sectores alimenticio, cosmético, químico y farmacéutico.
ACCESORIOS INCLUIDOS	Cabezal de torque, pedal de accionamiento, manual de usuario

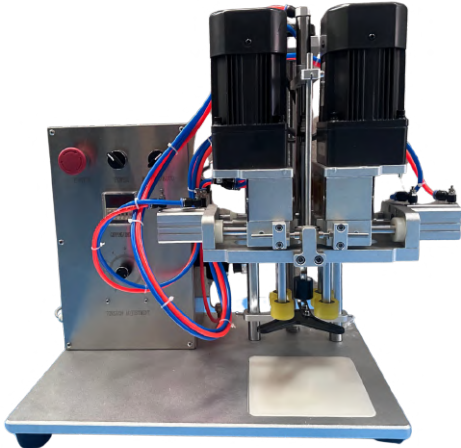

TAPADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA TAPAS TIPO PILFER REF.E-TATP

La Tapadora Semiautomática para Tapas Tipo Pilfer está diseñada específicamente para el sellado de tapas metálicas tipo pilfer, roscadas o con sistema antirrobo. Su funcionamiento combina la rotación controlada del motor con un sistema de elevación mecánica del cabezal, que permite presionar la tapa sobre el cuello de la botella y ajustarla de forma segura y uniforme.

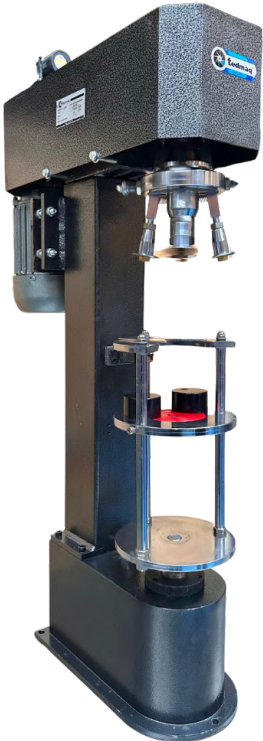

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TAPADORA SEMIAUTOMÁTICA PARA TAPAS TIPO PILFER REF.E-TATP
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 220 V - 50 / 60 Hz
VELOCIDAD DE SELLADO	Hasta 1200 botellas/hora
ANCHO DE SELLADO	7 - 45 mm
DIÁMETRO DE BOCA	15 - 46 mm
ALTURA DE LA BOTELLA	50 - 320 mm
TIPO DE TAPA	Metálica con liner de inducción
DIMENSIONES (cm)	56 cm (largo) x 20 cm (ancho) x 92 cm (alto)
PESO APROXIMADO	68 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

TAPADORA ELÉCTRICA MANUAL REF.E-TEM

La Tapadora Eléctrica Manual es una solución práctica, compacta y confiable para cerrar botellas con tapas roscadas de forma manual pero asistida eléctricamente, ideal para pequeñas líneas de producción, laboratorios, emprendimientos o procesos semiautomáticos.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TAPADORA ELÉCTRICA MANUAL REF.E-TEM
VOLTAJE DE OPERACIÓN	110 V / 60 Hz
DIÁMETRO COMPATIBLE DE TAPA	10 – 50 mm
ALTURA DE ENVASE	Ilimitada (uso libre en altura, dependiendo del operador)
VELOCIDAD DE TAPADO	20 – 30 unidades por minuto (según destreza del operario)
TORQUE DE TAPADO AJUSTABLE	4 – 8 kg/cm
PESO DEL EQUIPO	1 kg aprox.
MODO DE USO	Manual con soporte eléctrico (ideal para pequeñas producciones o pruebas de línea)
APLICACIÓN RECOMENDADA	Tapado de botellas plásticas o de vidrio en líneas artesanales o semiautomáticas
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

TAPONADORA AUTOMÁTICA ÉLITE REF.E-TPPE

La Tapadora Automática Élite es una solución de alto rendimiento para el tapado de botellas con tapas roscados plásticos o metálicos, garantizando un ajuste preciso, hermético y estéticamente impecable. Su sistema de tapado opera mediante garras de sujeción con servomotor, lo que permite aplicar el torque exacto en cada cierre, evitando sobreajustes, derrames o daños en el envase.



¿Para qué productos sirve la Tapadora Automática Élite TEDMAQ?

Este equipo es ideal para una amplia gama de aplicaciones industriales en procesos de envasado que exigen precisión, agilidad y seguridad en el cierre. Es especialmente recomendada para:

- Botellas de vidrio o PET con tapa roscada
- Envases de productos líquidos alimenticios: aceites, salsas, jugos, vinagres
- Frascos cosméticos o farmacéuticos: cremas, tónicos, jarabes, suplementos
- Productos químicos o industriales: limpiadores, aditivos, fertilizantes líquidos

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TAPADORA ELÉCTRICA MANUAL REF.E-TEM
VOLTAJE DE OPERACIÓN	110 V / 60 Hz
DIÁMETRO COMPATIBLE DE TAPA	10 – 50 mm
ALTURA DE ENVASE	Ilimitada (uso libre en altura, dependiendo del operador)
VELOCIDAD DE TAPADO	20 – 30 unidades por minuto (según destreza del operario)
TORQUE DE TAPADO AJUSTABLE	4 – 8 kg/cm
PESO DEL EQUIPO	1 kg aprox.
MODO DE USO	Manual con soporte eléctrico (ideal para pequeñas producciones o pruebas de línea)
APLICACIÓN RECOMENDADA	Tapado de botellas plásticas o de vidrio en líneas artesanales o semiautomáticas
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

TAPADORA DE ALTA VELOCIDAD LÍNEA RECTA CONTINUA REF.E-TASH

La Tapadora de Alta Velocidad Línea Recta Continua es una solución de tapado completamente automática, diseñada para cerrar envases de forma continua sin interrupciones, incluso en líneas de producción de alto rendimiento.

Este equipo cuenta con un sistema inteligente de torque mecánico ajustable, que garantiza un enroscado uniforme y seguro de tapas plásticas o metálicas, ya sea sobre botellas de vidrio o PET. Gracias a su diseño de línea recta, puede integrarse fácilmente a procesos automatizados, manteniendo un flujo constante sin afectar la precisión del cierre. Es ideal para turnos de trabajo extensos en industrias alimenticias, farmacéuticas, cosméticas o químicas.



¿Para qué productos sirve la Tapadora de Alta Velocidad?

- Este equipo es ideal para el cerrado de:
- Botellas de vidrio o plástico con tapa roscada
 - Envases de bebidas, aceites, jarabes o soluciones líquidas
 - Frascos farmacéuticos o cosméticos de alta rotación
 - Productos de cuidado personal, limpieza o veterinarios

CARACTERÍSTICAS	DATOS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 v ± 10 50/60 Hz Bifásica 1500w
PRESIÓN DEL AIRE	N.A.
VELOCIDAD DE TAPADO	50 botellas/min (máximo)
TAMAÑO BOTELLA Y TAPÓN	LEVA PERSONALIZABLE Y AJUSTABLE
DIMENSIÓN DEL CONTORNO	940 * 3000 * 1530 mm
PESO NETO	462 Kg

ETIQUETADORAS



ETIQUETADORA ENVASE REDONDO

ALTA VELOCIDAD REF.E-EAVD

La Etiquetadora para Envase Redondo de Alta Velocidad TEDMAQ está diseñada para aplicar etiquetas de forma rápida, precisa y uniforme en botellas y envases cilíndricos. Su sistema de etiquetado con múltiples rodillos y rueda de estrella garantiza un flujo continuo de trabajo, eliminando la necesidad de rueda separadora y aumentando considerablemente la velocidad de producción.



Es ideal para procesos de producción masiva en las industrias alimentaria, cosmética y química, asegurando un etiquetado envolvente total o parcial con alta calidad y excelente presentación. Su diseño permite un cambio rápido de formato al modificar el diámetro de la botella, optimizando tiempos y reduciendo paradas de línea.

¿Para qué productos sirve la Etiquetadora para Envase Redondo de Alta Velocidad?

Perfecta para el etiquetado envolvente total o parcial de envases cilíndricos en:

- Industria alimentaria:** salsas, aderezos, bebidas, conservas, aceites, mermeladas.
- Industria cosmética:** cremas, champús, lociones, geles, tónicos.
- Industria química:** limpiadores, lubricantes, productos de mantenimiento, químicos de uso doméstico o industrial.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA ENVASE REDONDO ALTA VELOCIDAD REF.E-EAVD
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz, bifásica
POTENCIA INSTALADA	1.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.4 - 0.6 MPa
PRECISIÓN DE LA ETIQUETA	± 1 mm
LONGITUD DE LA ETIQUETA	10 - 300 mm (personalizable)
ANCHO DE LA ETIQUETA	10 - 300 mm (personalizable)
DIÁMETRO DEL ENVASE	20 - 100 mm (personalizable)
ALTURA DE LA BOTELLA/ENVASE	20 - 250 mm (personalizable)
VELOCIDAD MÁXIMA	30 - 80 unidades/min (según etiqueta y envase)
TIPO DE ETIQUETA	Adhesiva
DIÁMETRO EXTERNO/INTERNO DEL ROLLO DE ETIQUETA	300 mm / 76 mm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	200 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 150 cm (Alto)
PESO APROXIMADO	260 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especial para el etiquetado rápido y preciso de botellas y envases cilíndricos en sectores como bebidas, alimentos, cosméticos, farmacéuticos y químicos.

ETIQUETADORA ENVASE REDONDO CILÍNDRICA
SOBRE MESA REF.E-EAERMP



La máquina Etiquetadora de Envase Redondo Cilíndrica Sobre Mesa está diseñada para aplicar etiquetas de manera precisa, uniforme y sin arrugas en envases cilíndricos como botellas, frascos y latas. Gracias a su diseño compacto de sobremesa, optimiza el espacio en el taller y permite integrarse fácilmente con equipos de llenado y tapado de escritorio, conformando una línea completa de empaque.

Equipada con sistema de control PLC y pantalla táctil, ofrece una operación intuitiva y estable. Su mecanismo combina esponjas flexibles y correas sincrónicas, lo que asegura una aplicación rápida y de alta calidad, incluso en etiquetado parcial o envolvente. Además, cuenta con la posibilidad de personalización para etiquetas transparentes mediante ajuste del sensor.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA ENVASE REDONDO CILÍNDRICA SOBRE MESA REF.E-EAERMP
VOLTAJE	220 V / 50-60 Hz
POTENCIA	400 W
MOTOR IMPULSOR	Motor paso a paso
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	10 - 40 envases/min (dependiendo del envase)
DIMENSIÓN DE ETIQUETA APLICABLE	Largo: 30 - 200 mm, Ancho: 30 - 100 mm
DIÁMETRO DE LA BOTELLA APLICABLE	30 - 80 mm
DIÁMETRO MÁXIMO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	260 mm
DIÁMETRO INTERIOR MÍNIMO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	75 mm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	200 cm x 80 cm x 135 cm
PESO APROXIMADO	150 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especial para el etiquetado de envases cilíndricos pequeños y medianos en sectores como bebidas, cosmética, farmacéutica, alimentos y productos químicos.

ETIQUETADORA ENVASE REDONDO CON BANDA
SOBRE MESA REF.E-EAERMB



La Etiquetadora de Envase Redondo con Banda Sobre Mesa es un equipo diseñado para automatizar y optimizar el proceso de etiquetado en envases cilíndricos, garantizando una aplicación precisa y uniforme.

Este sistema cuenta con una banda transportadora integrada, lo que permite una aplicación rápida y sin burbujas, asegurando que cada envase tenga una presentación profesional y alineada con los estándares de la industria. Su diseño compacto de sobremesa la hace ideal para espacios reducidos y producciones de pequeño a mediano volumen.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA ENVASE REDONDO CON BANDA SOBRE MESA REF.E-EAERMB
VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 V / 60 Hz - 400 W
MOTOR DE CONDUCCIÓN	Paso a paso (motor por pasos)
SENTIDO DE OPERACIÓN	De izquierda a derecha
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	10 a 40 unidades por minuto (dependiendo del tamaño del envase y etiqueta)
DIÁMETRO DE LA BOTELLA	Desde 30 mm hasta 100 mm
DIMENSIONES DE ETIQUETAS	Mínimo: 30 mm (Largo) x 30 mm (Alto)
ANCHO DE BANDA TRANSPORTADORA	Máximo: 160 mm (Largo) x 100 mm (Alto)
DIÁMETRO EXTERNO MÁXIMO DEL ROLLO	13.5 cm
DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO DEL ROLLO	260 mm
DIMENSIONES GENERALES (CM)	75 mm
MATERIAL ESTRUCTURA	120.0 cm (Largo) x 98.0 cm (Ancho) x 68.0 cm (Alto)
PESO	Acero inoxidable 304
GARANTÍA	150 kg aprox.
MARCA	1 año
	TEDMAQ

ETIQUETADORA ENVASE REDONDO CILÍNDRICA MUEBLE AL PISO REF.E-EAERP



La máquina Etiquetadora de Envase Redondo con Rodillo Mueble al Piso está diseñada para el etiquetado de envases cilíndricos como botellas plásticas o de vidrio. Su sistema de frotación por rodillos garantiza que la etiqueta se aplique con alta precisión, sin arrugas y perfectamente alineada, mejorando la presentación y calidad del producto final.

Es una máquina compacta, fácil de operar y limpiar, con estructura robusta en acero inoxidable que cumple con los estándares de higiene GMP. Gracias a su diseño, puede trabajar de manera independiente o integrarse a líneas de producción automatizadas.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA ENVASE REDONDO CILÍNDRICA MUEBLE AL PISO REF.E-EAERP
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	20 – 60 botellas/min (dependiendo del envase)
PRECISIÓN DE ETIQUETADO	± 1 mm
ANCHO MÁXIMO DE ETIQUETA	Hasta 100 mm (ajustable)
TAMAÑO DEL PRODUCTO APLICABLE	Ø 30 – Ø 80 mm (ajustable)
DIÁMETRO INTERIOR DEL ROLLO DE ETIQUETA	Ø 76 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO DE ETIQUETA	Ø 330 mm máx.
FUENTE DE AIRE	4 – 6 kg, 30 L/min
VOLTAJE	220 V / 50 Hz, 2000 W
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	200 cm x 80 cm x 160 cm
PESO APROXIMADO	250 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Diseñada para el etiquetado de envases cilíndricos en plásticos, vidrios o metálicos, ideal para las industrias de bebidas, cosmética, farmacéutica, alimentos y productos químicos.

ETIQUETADORA ENVASE REDONDO CON BANDA MUEBLE AL PISO REF.E-EAERB

La máquina Etiquetadora de Envase Redondo con Banda Mueble al Piso está diseñada para aplicar etiquetas de forma rápida, precisa y uniforme en envases cilíndricos como frascos, botellas y latas de diferentes tamaños. Gracias a su banda transportadora y sistema servo de etiquetado, asegura un rendimiento continuo, estable y adaptable a líneas de producción industriales.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA ENVASE REDONDO CON BANDA MUEBLE AL PISO REF.E-EAERB
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	Hasta 30 botellas/min (dependiendo del envase)
PRECISIÓN DE ETIQUETADO	± 1 mm
ANCHO MÁXIMO DE ETIQUETA	Hasta 100 mm (ajustable)
TAMAÑO DE PRODUCTO APLICABLE	Ø 30 – Ø 80 mm (ajustable)
DIÁMETRO INTERIOR DEL ROLLO DE ETIQUETA	Ø 76 mm
DIÁMETRO EXTERIOR DEL ROLLO DE ETIQUETA	Ø 330 mm máximo
FUENTE DE AIRE	4 – 6 kg, 30 L/min
VOLTAJE	220 V / 50 Hz – 2000 W
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	200 cm x 80 cm x 160 cm
PESO APROXIMADO	250 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especial para el etiquetado de envases cilíndricos en plásticos, vidrios o metálicos, utilizado en las industrias alimentaria, cosmética, farmacéutica y química.

Fabricada en acero inoxidable y aleación de aluminio anodizado, esta máquina es altamente resistente a la corrosión, lo que garantiza durabilidad y larga vida útil incluso en ambientes exigentes

ETIQUETADORA DOBLE PROPÓSITO MUEBLE AL PISO REF.E-ER2E

La Etiketadora Doble Propósito Mueble al Piso REF. E-ER2E TEDMAQ está diseñada para aplicar etiquetas en dos caras simultáneamente (frontal y posterior), garantizando un acabado uniforme y profesional. Su tecnología avanzada permite trabajar con envases de diferentes tamaños y formas, manteniendo una alta velocidad de producción y reduciendo al mínimo los errores de etiquetado.



Este equipo es ideal para empresas que buscan optimizar su línea de envasado, mejorar la presentación del producto y asegurar un etiquetado preciso en cada ciclo de trabajo. Su construcción robusta y su sistema de control intuitivo hacen que sea fácil de operar, ajustar y mantener.

¿Para qué productos sirve la Etiketadora Doble Propósito Mueble al Piso?

Perfecta para el etiquetado frontal y posterior en:
Industria alimentaria: salsas, aceites, jugos, bebidas, conservas.
Industria cosmética: cremas, geles, champús, lociones.
Industria química: detergentes, limpiadores, lubricantes, productos de mantenimiento.
Otros sectores: envases plásticos, metálicos o de vidrio que requieran etiquetado doble.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA DOBLE PROPÓSITO MUEBLE AL PISO REF.E-ER2E
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V 60 Hz Bifásica
POTENCIA	1.5 kW
PRESIÓN	0.3-0.8 MPa
PRECISIÓN DE LA ETIQUETA	± 2 mm
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (mm)	20-300 x 20-150 x 50-350 mm (Largo x Ancho x Alto)
VELOCIDAD MÁXIMA	30-50 unidades/min según longitud de etiqueta y envase
TIPO DE ENVASE	Envase redondo o caras planas
TIPO DE ETIQUETA	Etiqueta Adhesiva
DIÁMETRO EXTERNO/INTERNO DEL ROLLO DE ETIQUETA	300 mm / 76 mm
DIMENSIONES (cm)	300 x 140 x 155 (Largo x Ancho x Alto)
PESO	500 Kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTIA	1 año

ETIQUETADORA ENVASE REDONDO ALTA VELOCIDAD REF.E-EAVD




La Etiketadora para Envase Redondo de Alta Velocidad TEDMAQ está diseñada para aplicar etiquetas de forma rápida, precisa y uniforme en botellas y envases cilíndricos. Su sistema de etiquetado con múltiples rodillos y rueda de estrella garantiza un flujo continuo de trabajo, eliminando la necesidad de rueda separadora y aumentando considerablemente la velocidad de producción.

Es ideal para procesos de producción masiva en las industrias alimentaria, cosmética y química, asegurando un etiquetado envolvente total o parcial con alta calidad y excelente presentación. Su diseño permite un cambio rápido de formato al modificar el diámetro de la botella, optimizando tiempos y reduciendo paradas de línea.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA ENVASE REDONDO ALTA VELOCIDAD REF.E-EAVD
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz, bifásica
POTENCIA INSTALADA	1.5 kW
PRESIÓN DE TRABAJO	0.4 – 0.6 MPa
PRECISIÓN DE LA ETIQUETA	± 1 mm
LONGITUD DE LA ETIQUETA	10 – 300 mm (personalizable)
ANCHO DE LA ETIQUETA	10 – 300 mm (personalizable)
DIÁMETRO DEL ENVASE	20 – 100 mm (personalizable)
ALTURA DE LA BOTELLA/ENVASE	20 – 250 mm (personalizable)
VELOCIDAD MÁXIMA	30 – 80 unidades/min (según etiqueta y envase)
TIPO DE ETIQUETA	Adhesiva
DIÁMETRO EXTERNO/INTERNO DEL ROLLO DE ETIQUETA	300 mm / 76 mm
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	200 cm (Largo) x 90 cm (Ancho) x 150 cm (Alto)
PESO APROXIMADO	260 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Especial para el etiquetado rápido y preciso de botellas y envases cilíndricos en sectores como bebidas, alimentos, cosméticos, farmacéuticos y químicos.

ETIQUETADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS REF.E-ETDC

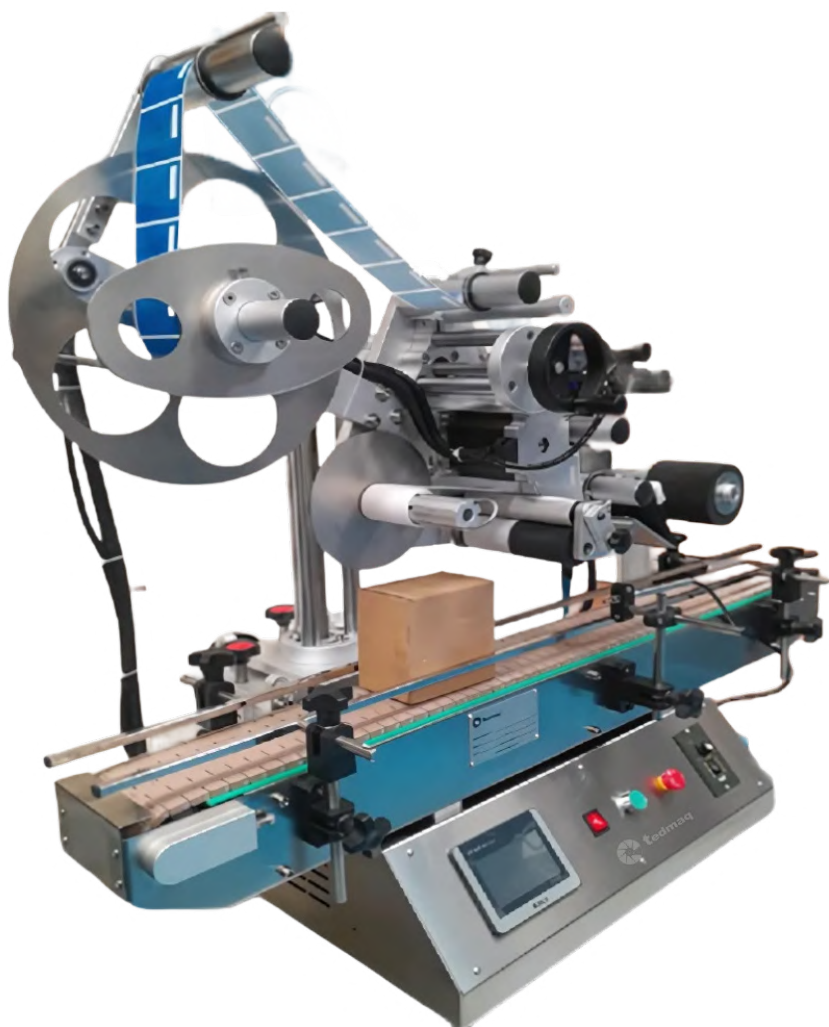

La Etiquetadora Automática de Cajas TEDMAQ es un equipo diseñado para aplicar etiquetas adhesivas en rollo de manera uniforme y precisa sobre cajas plegadizas y empaques secundarios. Con una velocidad de 20 a 60 piezas por minuto, controlada mediante PLC y pantalla táctil HMI, garantiza un proceso de etiquetado confiable, rápido y adaptable a diferentes formatos de empaque.

Su construcción en acero inoxidable SUS304 y aleación de aluminio anodizado asegura resistencia, higiene y durabilidad en entornos industriales exigentes. Gracias a su motor paso a paso, la máquina ofrece una precisión de ±1 mm en cada etiqueta, manteniendo la calidad y presentación profesional de tus productos.



¿Para qué productos sirve la Etiquetadora Automática de Cajas?

Este equipo es ideal para empresas que requieren un etiquetado superior confiable y profesional en:

- Cajas plegadizas de alimentos y bebidas.
- Empaques secundarios en la industria farmacéutica y cosmética.
- Productos químicos y de consumo masivo.
- Cajas y empaques personalizados que demandan precisión y estética en la presentación.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS REF.E-ETDC
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	20 – 60 piezas/min (dependiendo del tamaño de caja y etiqueta)
TAMAÑO DE ETIQUETA APLICABLE	Largo: 30 – 200 mm Ancho: 30 – 100 mm
MÉTODO DE ACCIONAMIENTO	Motor paso a paso con control PLC
DIMENSIÓN DE CAJAS APLICABLES	Largo: 100 – 400 mm Ancho: 80 – 300 mm Alto: 50 – 300 mm (ajustable)
DIÁMETRO INTERNO MÍNIMO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	Ø 75 mm
DIÁMETRO EXTERNO MÁXIMO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	Ø 300 mm
PRECISIÓN DE ETIQUETADO	±1 mm
POTENCIA INSTALADA	500 W
VOLTAJE	220 V / 50-60 Hz
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (L x A x H)	120 x 70 x 90 cm
PESO	150 kg aprox.
TIPO DE ETIQUETA	Etiquetas adhesivas en rollo
CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable SUS304 y aleación de aluminio anodizado
SISTEMA DE CONTROL	PLC + pantalla táctil HMI
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Etiquetado de cajas plegadizas, empaques secundarios y embalajes en sectores alimenticio, farmacéutico, cosmético, químico y consumo masivo.

ETIQUETADORA CARA PLANA SUPERIOR REF.E-ECPS



Diseñada para integrarse fácilmente a líneas de producción, esta máquina permite aplicar etiquetas adhesivas de forma rápida, uniforme y sin burbujas, garantizando una excelente presentación del producto final.

Su estructura está fabricada en acero inoxidable, ideal para ambientes exigentes, y cuenta con un sistema de velocidad ajustable, lo que permite adaptarla a distintos tipos de productos y ritmos de producción.

¿Para qué productos sirve la Etiquetadora Cara Plana Superior?

- Este equipo es ideal para etiquetar:
- Cajas de cartón con tapas planas
 - Bolsas de papel kraft o sobres sellados
 - Estuches rígidos de productos cosméticos, farmacéuticos o alimenticios
 - Envases con superficie plana para impresión de código o marca

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ETIQUETADORA CARA PLANA SUPERIOR REF.E-ECPS
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz
POTENCIA DEL MOTOR	1.25 kW
PRECISIÓN DE LA ETIQUETA	± 1 mm
VELOCIDAD DE ETIQUETADO	50 – 150 unidades/minuto
VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR	5 – 25 m/min
RANGO DE ETIQUETAS APLICABLES	Ancho máximo: 130 mm
TAMAÑO DEL PRODUCTO	Largo: 40 – 400 mm / Ancho: 50 – 300 mm (personalizable)
LONGITUD DE LA ETIQUETA	10 – 300 mm
ANCHO DE LA ETIQUETA	10 – 130 mm
PRESIÓN DE AIRE DE TRABAJO	0.4 – 0.6 MPa
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	200 cm (largo) x 80 cm (ancho) x 145 cm (alto)
PESO NETO	350 kg
TIPO DE ETIQUETA	Autoadhesiva
APLICACIONES	Parte superior de bolsas, cajas, envases plásticos, de vidrio, metálicos o de cartón.
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

CODIFICADORA DY8 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA REF.E-CDM8



La Codificadora DY8 Cinta de Transferencia Térmica es una máquina de sobremesa compacta y eficiente, diseñada para imprimir datos variables como fechas de vencimiento, lotes y códigos sobre diversos tipos de materiales.

Su sistema de cinta de transferencia térmica garantiza impresiones limpias, duraderas y de alta calidad, adaptándose perfectamente a procesos productivos que requieren codificación rápida y constante sin complicaciones. Es una herramienta ideal para operaciones de bajo a mediano volumen, donde la precisión y facilidad de uso son fundamentales.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CODIFICADORA DY8 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA REF.E-CDM8
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110V 60Hz - Monofásico
POTENCIA	120 W
VELOCIDAD MÁXIMA DE CODIFICADO	30 impesiones/min (depende del operador)
CONTROL DE TEMPERATURA	0- 200°C
LÍNEAS Y CARÁCTERES	1, 2 ó 3 líneas, 12 caracteres/línea
ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN	30 mm
MATERIAL COMPATIBLE	PE, PP, PVC
DIMENSIONES (mm)	L 330 x W 260 x H 210
PESO	5 Kg

CODIFICADORA HP130 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA REF.E-CDM130



La Codificadora HP130 Cinta de Transferencia es un equipo compacto de sobremesa diseñado para imprimir fechas de vencimiento, lotes, códigos o información variable directamente sobre empaques flexibles.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CODIFICADORA HP130 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA REF.E-CDM130
POTENCIA	150 W
VOLTAJE	110 V / 60 Hz
VELOCIDAD DE CODIFICACION	20 a 120 impresiones por minuto (ajustable según tipo de empaque)
CONTROL DE TEMPERATURA	Análogo, con regulación manual
LÍNEAS Y CARATERES	- 1 línea: hasta 15 caracteres - 2 líneas: hasta 30 caracteres - 3 líneas: hasta 45 caracteres
MAXIMO ANCHO DE IMPRESION	35 mm
PELICULAS COMPATIBLES	PE, PP, PVC (otros materiales bajo validación)
DIMENSIONES (CM)	30 cm (largo) x 25 cm (ancho) x 33 cm (alto)
PESO APROXIMADO	10 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

Gracias a su funcionamiento mediante transferencia térmica, ofrece una impresión nítida, duradera y sin manchas, lo que la hace ideal para etiquetado directo sobre materiales plásticos, papel, aluminio, cuero, entre otros. Es una solución práctica y versátil, especialmente recomendada para líneas de producción de alimentos, medicamentos, cosméticos y productos envasados en general.

¿Para qué productos sirve la Codificadora HP130 Cinta de Transferencia?

Este equipo es ideal para codificar sobre:

- Bolsas plásticas, flowpacks, doypacks y empaques flexibles
- Foil de aluminio para productos farmacéuticos o lácteos
- Papeles, etiquetas, cartulinas o recubrimientos sintéticos
- Empaques de cosméticos, productos veterinarios, industriales o de aseo
- Cualquier material que requiera impresión precisa sin contacto con tinta líquida

CODIFICADORA 280P CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA REF.E-CDM280

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CODIFICADORA 280P CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA REF.E-CDM280
POTENCIA	150 W
VOLTAJE	110V / 60Hz
VELOCIDAD DE CODIFICACIÓN	20 – 120 impresiones por minuto
CONTROL DE TEMPERATURA	Análogo
LÍNEAS Y CARACTERES	1 línea: hasta 15 caracteres 2 líneas: hasta 30 caracteres 3 líneas: hasta 45 caracteres
MÁXIMO ANCHO DE IMPRESIÓN	35 mm
PELÍCULAS COMPATIBLES	PE, PP, PVC
DIMENSIONES (CM)	30 cm (largo) × 25 cm (ancho) × 33 cm (alto)
PESO APROXIMADO	10 kg
ACCESORIOS	Porta rollo de cinta, rueda de presión y juego de caracteres metálicos
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ


La Codificadora 280P Cinta de Transferencia Térmica es un equipo de sobremesa que utiliza cinta de transferencia térmica para realizar impresiones limpias y duraderas en empaques y superficies diversas. Diseñada para brindar eficiencia en procesos de codificación de fechas, lotes, códigos y trazabilidad, es ideal para líneas de producción que requieren un marcaje profesional sin tinta líquida.

Gracias a su diseño compacto y fácil operación, esta codificadora se adapta a diferentes ritmos de trabajo, garantizando resultados consistentes en sectores como alimenticio, farmacéutico, cosmético, químico, veterinario e industrial.

¿Para qué productos sirve la Codificadora 280P Cinta de Transferencia Térmica?

Este equipo es ideal para imprimir sobre:

- Empaques plásticos como flowpack, doypack, bolsas o películas termoencogibles
- Foil de aluminio (productos lácteos, farmacéuticos, entre otros)
- Papeles, etiquetas autoadhesivas, cartones y otros materiales porosos o semiporosos
- Superficies sintéticas o tratadas (cuero, vinilo, laminados, etc.)
- Empaques de productos alimenticios, cosméticos, farmacéuticos y veterinarios

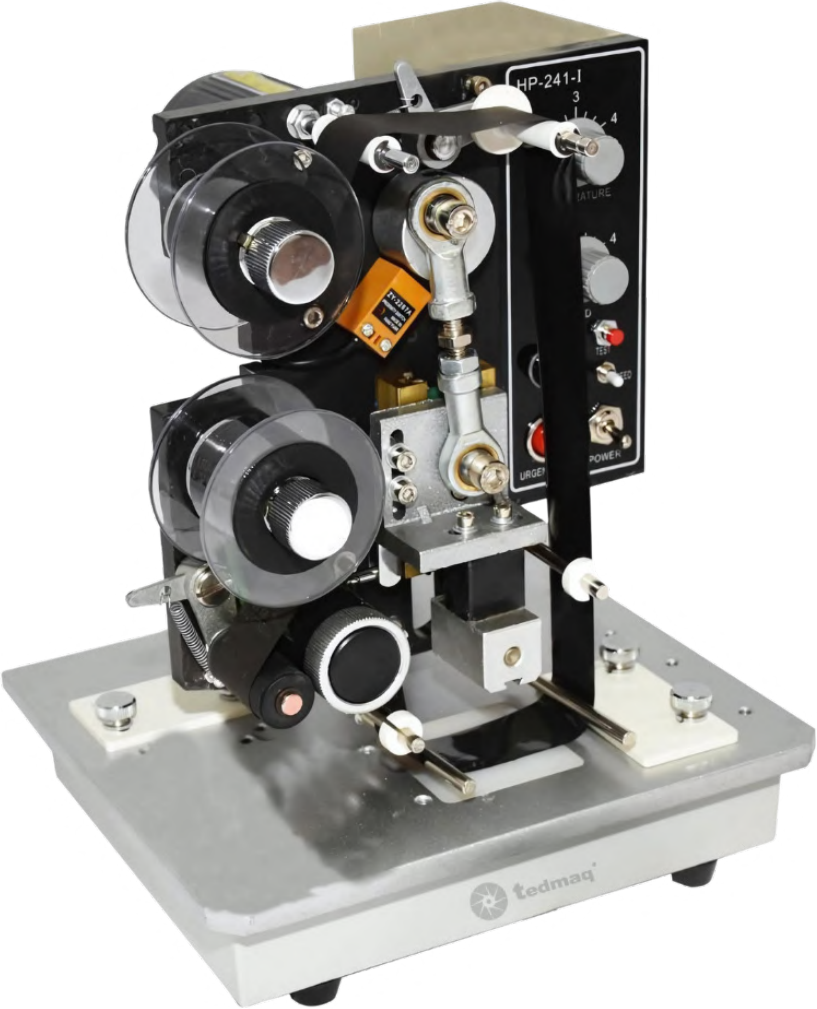

CODIFICADORA 241 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA REF.E-CDM241

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CODIFICADORA 241 CINTA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA REF. F-CDM241
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 60 Hz – Monofásico
POTENCIA	150 W
VELOCIDAD MÁXIMA DE CODIFICADO	Hasta 120 impresiones por minuto
CONTROL DE TEMPERATURA	Análogo
LÍNEAS Y CARACTERES	1, 2 o 3 líneas – Hasta 15 caracteres por línea
ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN	35 mm
MATERIAL COMPATIBLE	PE, PP, PVC
DIMENSIONES (CM)	30 cm (largo) × 25 cm (ancho) × 33 cm (alto)
PESO APROXIMADO	10 kg
ACCESORIOS	Porta rollo de cinta, cabezal codificador, set de tipos metálicos
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

La Codificadora 241 cinta de transferencia térmica es una máquina de sobremesa compacta y fácil de operar, diseñada para imprimir datos variables como fechas de vencimiento, lotes, códigos y más mediante un sistema de cinta de transferencia térmica, que garantiza impresiones limpias, duraderas y de alta calidad.

Gracias a su diseño ergonómico y versátil, esta codificadora es ideal para producciones de bajo a mediano volumen, siendo ampliamente utilizada en la industria alimentaria, farmacéutica, cosmética y de empaques flexibles, donde la codificación precisa es indispensable.



¿Para qué productos sirve la codificadora 241 cinta de transferencia térmica?

Este equipo está diseñado para imprimir sobre materiales como:

- Plásticos (PP, PE, PET, etc.)
- Foil de aluminio
- Papeles tratados y etiquetas adhesivas
- Materiales sintéticos, cuero y cartones especiales
- Alimentos empacados (snacks, lácteos, conservas, panificados, etc.)
- Farmacéuticos y médicos (blísteres, sobres, frascos)
- Cosméticos y cuidado personal
- Artículos promocionales y empaques industriales

CODIFICADORA MY 380 RODILLO DE TINTA SECA REF.E-CDM



La Codificadora MY 380 Rodillo De Tinta Seca es una máquina automática y compacta, diseñada para imprimir datos variables como fechas de vencimiento, lotes o códigos directamente sobre empaques, utilizando rodillo de tinta seca.

Con un sistema simple pero altamente funcional, esta codificadora permite colocar un paquete de bolsas o envases y encargarse de manera automática de la impresión en cada una de ellas, garantizando velocidad, legibilidad y consistencia, sin necesidad de intervención constante.

¿Para qué productos sirve la Codificadora MY 380 rodillo de tinta seca ?

- Este equipo es ideal para codificar
- Bolsas plásticas o metalizadas (polietileno, polipropileno, BOPP, etc.)
 - Sobres de papel y empaques flexibles
 - Fundas de alimentos, productos farmacéuticos o cosméticos
 - Empaques laminados y materiales compatibles con tinta seca
 - Industria alimentaria (snacks, granos, productos empacados al vacío, etc.)
 - Industria farmacéutica y médica (sobres, frascos embolsados, etc.)
 - Líneas de cosméticos y productos de cuidado personal

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CODIFICADORA MY 380 RODILLO DE TINTA SECA REF. F-CDM
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 60 Hz – Monofásico
POTENCIA	180 W
TAMAÑO DEL ROLLO	35 mm x 32 mm
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Hasta 300 impresiones por minuto
RANGO DE LARGO DE BOLSA	55 – 500 mm
RANGO DE ANCHO DE BOLSA	30 – 300 mm
CODIFICACIÓN	Hasta 5 líneas – 10 caracteres por línea
DIMENSIONES (CM)	44 cm (largo) x 34 cm (ancho) x 26 cm (alto)
PESO APROXIMADO	23 kg
ACCESORIOS	Rodillo de tinta seca, portatíché y set de tipos metálicos
GARANTÍA	1 año
LUGAR DE ORIGEN	Bogotá D.C., Colombia
MARCA	TEDMAQ

CODIFICADORA INKJET MANUAL DE CARTUCHO REF.E-CINM



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CODIFICADORA INKJET MANUAL DE CARTUCHO REF.E-CINM
CABEZAL DE IMPRESIÓN	Thermalink Jet 2.5
SISTEMA DE OPERACIÓN	Linux
CPU	Quad-Core 1.4 GHz
INTERFAZ	USB, Bluetooth 4.0, WIFI
IDIOMAS DISPONIBLES	Español, Inglés, Chino, Turco, Árabe, Coreano, Francés, Portugués, Ruso y Alemán
DISTANCIA DE IMPRESIÓN	Mejor calidad: 2 – 5 mm
RESOLUCIÓN MÁXIMA	Hasta 600 dpi
ALTURA DE IMPRESIÓN	Mínima: 1 mm – Máxima: 12,7 mm
TIPO DE TINTA	Base agua (42 ml) / Base solvente (42 ml)
COLORES DE TINTA COMPATIBLES	Negro, Rojo, Azul, Amarillo, Verde, Invisible UV
CONTENIDO DE IMPRESIÓN	Números, símbolos, códigos QR, códigos de barras, fechas, lotes, textos y caracteres
MATERIALES COMPATIBLES	Botellas, cartón, roca, tubo, cable, madera, plástico, acero inoxidable, entre otros
BATERÍA	2600 mAh – DC 16.8 V
ADAPTADOR	Corriente Alterna (AC Input)
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (CM)	22.0 (largo) x 11.4 (ancho) x 13.0 (alto)
PESO APROXIMADO	0.82 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

La codificadora INKJET manual de cartucho es una solución portátil, versátil y de fácil uso para la impresión directa de códigos, fechas, lotes, textos y gráficos sobre una amplia variedad de superficies.

Este equipo permite la transferencia de mensajes entre diferentes impresoras, cuenta con control de acceso mediante claves de seguridad, y está diseñado para ser operado manualmente, lo que brinda total flexibilidad en distintas áreas de producción, bodegas o puntos móviles de trabajo.

¿Para qué productos sirve la Codificadora INKJET Manual de Cartucho?

Este equipo es ideal para codificar sobre:

- Cajas de cartón, empaques secundarios y terciarios
- Plásticos, papel, vidrio, madera y metal
- Superficies porosas y no porosas
- Bolsas, etiquetas, tubos, botellas y más

CODIFICADORA THERMAL TRANSFER

La Codificadora Thermal Transfer DO3S y DO5S es una de las soluciones más rentables y versátiles en el mercado para codificación industrial inteligente, especialmente diseñada para imprimir datos variables con alta resolución en empaques flexibles.

Este sistema permite gestionar y utilizar información crítica de fabricación, como fechas de vencimiento, lotes, códigos de barras, números de serie o promociones, facilitando la identificación, verificación, trazabilidad y logística de productos en múltiples sectores.

Disponible en versiones derecha e izquierda, esta codificadora se adapta fácilmente a diferentes tipos de maquinaria y flujos de línea, lo que la convierte en una opción ideal para automatizar procesos con precisión y confiabilidad.



¿Para qué productos sirve la Codificadora Thermal Transfer DO3S y DO5S?

Este equipo es ideal para codificar sobre empaques de:

- Alimentos y bebidas (snacks, congelados, lácteos, empaques flow pack, etc.)
- Medicamentos, suplementos y productos médicos
- Cosméticos, artículos de cuidado personal y productos químicos diarios
- Semillas, papel, textiles y madera industrial
- Empaques flexibles en general que requieran información variable

CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	CODIFICADORA THERMAL TRANSFER DO5S REF. E-DO3S	CODIFICADORA THERMAL TRANSFER DO5S REF. E-DO5S
CABEZAL DE IMPRESIÓN	32 mm de ancho	52 mm de ancho
ÁREA DE IMPRESIÓN	32 mm x 100 mm	52 mm x 100 mm
FRECUENCIA DE IMPRESIÓN	Hasta 300 ppm	Hasta 300 ppm
LONGITUD DE CINTA	500 m	500 m
IMPRESIONES POR ROLLO	Aprox. 10.000 impresiones	Aprox. 10.000 impresiones
ANCHO DE LA CINTA	32 mm	52 mm
INTERFAZ	USB, RS232, Ethernet	USB, RS232, Ethernet
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz
POTENCIA	200 W	200 W
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura: 0-40°C / Humedad relativa: 10-95%	
SUMINISTRO DE AIRE	6 bar / 90 psi (máx)	
DIMENSIONES (L x W x H) (mm)	Unidad impresión: 188 x 190 x 180, controlador: 175 x 235 x 110	Unidad impresión: 188 x 190 x 180, controlador: 175 x 235 x 110
PESO	Unidad impresión: 8.5 Kg, Controlador: 2 Kg	Unidad impresión: 8.5 Kg, Controlador: 2 Kg
COLORES DE CINTA COMPATIBLES	Negro, blanco, rojo, azul, amarillo	Negro, blanco, rojo, azul, amarillo
REQUERIMIENTOS ADICIONALES	Conexión a suministro de aire	
GARANTÍA	1 año	
MARCA	TEDMAQ	

CODIFICADORA INKJET ESPECIAL PARA BANDA DE CARTUCHO REF.E-CIX1

La Codificadora INKJET especial para banda de cartucho es un sistema de impresión continua de caracteres pequeños, especialmente diseñado para integrarse en líneas de producción con banda transportadora, ofreciendo versatilidad, precisión y bajo costo operativo.

Su cabezal de impresión remota permite imprimir en cualquier orientación, lo que la convierte en una solución altamente adaptable a diferentes tipos de productos, superficies y configuraciones de planta. Además, es una alternativa económica y fácil de mantener frente a otras impresoras industriales, sin comprometer la calidad del marcaje.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CODIFICADORA INKJET ESPECIAL PARA BANDA DE CARTUCHO REF. E-CIX1
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	100-240 V
POTENCIA	< 5 W
CONTENIDO DE IMPRESIÓN	Texto, hora, número de lote, número de serie, logotipo, código QR, código de barras, variables
RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN	300 / 600 dpi
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	Hasta 70 metros por minuto
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura: 10 - 38 °C / Humedad: 10 % - 60 %
MATERIAL COMPATIBLE	Tablero, cartón, piedra, tubo, cable, metal, plástico, fibra, quilla de acero ligero, papel aluminio
CABEZAL DE IMPRESIÓN	Tecnología de inyección de tinta térmica 2.5
ALTURA DE IMPRESIÓN	2 - 12.7 mm
DISTANCIA DE IMPRESIÓN	Óptima: 2 - 5 mm
COLORES DE TINTA DISPONIBLES	Negro, blanco, rojo, amarillo, azul, verde
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



CODIFICADORA LASER UV

La Maquina Codificadora Láser UV REF.E-CLUV utiliza rayos láser ultravioleta para marcar la superficie de los objetos y utilizan un proceso en frío, es decir, reacciones fotoquímicas, para romper los enlaces químicos del material y lograr una destrucción no térmica.

CARACTERISTICA	DATO
MODELO	E-CLUV
PODER LASER	3W/5W/10W
LONGITUD DE ONDA DEL LASER	355nm
SISTEMA DE ENFIRIAMIENTO	Agua de refrigeración
TAMAÑO Y PESO	Soporte: 25 x 35 x 133 cm, 23 kg. Depósito de agua: 64 x 36 x 50 cm, 24 kg. Máquina: 78 x 36 x 30 cm, 23 kg.
VELOCIDAD DE CODIFICACIÓN	Velocidad ≤ 13 000 mm/s (depende del contenido y el material del marcado)
PANTALLA DE CONTROL	Pantalla táctil de 10 pulgadas
LENTES	Lente estándar: 110 mm × 110 mm, máximo: 650 mm × 650 mm (opcional)
VELOCIDAD DE LINEA	0-500 m/min (depende del paquete y del contenido de la impresión)
POSICIONAMIENTO	Posicionamiento con luz roja (opcional)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	CA 220 V, 50/60 Hz
ENTORNO DE TRABAJO	0-40 Humedad: 10-90 % (sin condensación)
METODO DE CODIFICACIÓN	sistema de escaneo de alta velocidad.
FORMATO DE ARCHIVO	BMP/DXF/HPGL/IPEG/PLTB
IDIOMA	Ingles, español.
INTERFAZ	



CODIFICADORA LASER DE CO²

Se pueden aplicar para marcar en la mayoría de los material para su producción. Nuestras tecnología y experiencia garantizan que este equipo pueda ser utilizado en diferentes industrias.



CARACTERISTICA	DATO
POTENCIA	40w / 60w
LONGITUD DE ONDA LACER	101600
SISTEMA DE REFRIGERACION	Refrigeración por aire
TAMAÑO DE EL SOPORTE PESO	25*35*133 cm 23 kg
TAMAÑO DE LA MAQUINA PESO	99*37*44 cm 35 kg
VELOCIDAD DE CODIFICACION	13000 mm/s dependiendo de del contenido y material marcado
PANTALLA DE CONTROL	Pantalla táctil de 10 pulgadas
LENTE	Estándar 110 mm, 110 mm, max : 650 mm * 650 mm8opcional)
VELOCIDAD DE LINEA	0-500 m/min (depende del paquete y de el contenido de la impresión
POSICIONAMIENTO	Posicionamiento de luz roja (opcional)
PODER	220 v 60 hz
ANBIENTE DE TRABAJO	Temperatura 0-40 humedad: 10-90% (sin condensación)
METODO DE CODIFICACION	Sistema de escaneo de alta velocidad
FORMATO DE ARCHIVO	Formatos bmp, dxf, hppl, jpeg y plt
CODIGO DE BARRAS CODIGO QR	Código 39, código 128, código 126, qr, dm
IDIOMA	Ingles – ruso – coreano – español .
INTERFAZ	Rs232/usb/ethernet

CHEQUEADOR DE PESO REF.E-CHP2000

El Chequeador de Peso REF.E-CHP2000 es un equipo de alta precisión, diseñado para verificar automáticamente el peso de productos en tiempo real, asegurando el cumplimiento de estándares de calidad, normativas comerciales y exigencias del cliente final.

Esta máquina es ideal para integrarse en líneas de producción automatizadas, permitiendo detectar productos con sobrepeso, bajo peso o sin contenido, y realizar acciones correctivas como rechazo automático. Es una solución robusta, confiable y esencial para industrias que necesitan mantener un control de calidad riguroso.

CARACTERISTICA	DATO
MODELO	CHEQUEADOR DE PESO REF.E-CHP2000
RANGO DE PESAJE	10 g a 2000 g
PRECISIÓN	±2 g
VELOCIDAD MÁXIMA	Hasta 70 pesajes por minuto (dependiente del producto)
TAMAÑO DE LA CORREA	300 mm x 450 mm
TAMAÑO MÁXIMO PRODUCTO	230 mm x 300 mm (largo x ancho)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz bifásico – 400 W
CORRIENTE NOMINAL	2 A
PRESIÓN DE AIRE	0.4 – 0.6 MPa
MÉTODO DE RECHAZO	Rechazo mediante sistema de brazos
DIMENSIONES (cm) (L*W*H)	157 (largo) x 75.9 (ancho) x 123 (alto)
PESO	120 kg aprox.
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura: 0 – 40 °C / Humedad relativa: 35 – 85 %
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



CHEQUEADOR DE PESO ALTA PRECISIÓN REF.C-DPAP

El Chequeador de Peso Alta Precisión es un equipo inteligente diseñado para asegurar el cumplimiento exacto del peso objetivo de productos empacados, ya sea en bolsas o cajas. Gracias a su sistema de control modular de última generación, este equipo permite una verificación continua del peso en línea, garantizando la calidad del producto antes de su salida al mercado.



CARACTERISTICA	DATO
MODELO	CHEQUEADOR DE PESO ALTA PRECISIÓN REF.C-DPAP
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN	C200-2-1
RANGO DE PESAJE	2 – 200g / 5 – 200 g
EXACTITUD	Clase XIII (I) según normativas internacionales
VELOCIDAD MÁXIMA DE CORREA	70 m/min / 80 m/min
MÁXIMA VELOCIDAD DE PRODUCCIÓN	Hasta 150 productos por minuto
TAMAÑO DE LA CORREA	450 mm (largo) x 100 mm (ancho)
ANCHO DEL CINTURÓN	100 mm
MÉTODO DE RECHAZO	Rechazo por soplado de aire
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz
REQUERIMIENTO DE ENERGÍA	400 W
DIMENSIONES DEL EQUIPO (cm)	145 (largo) x 57 (ancho) x 128 (alto) aprox.
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura: 0 a 40 °C, Humedad relativa: 35% – 85%
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

Su diseño incluye una interfaz intuitiva, ajustes automáticos de programa y sistema de rechazo, que elimina de forma inmediata los productos fuera de rango. El equipo está diseñado bajo los más altos estándares de calidad, y es fácil de mantener gracias a su estructura de liberación rápida.

¿Para qué productos sirve el Chequeador de Peso Alta Precisión?

- Productos en bolsas empacadas al vacío o con sellado convencional
- Cajas de productos terminados en líneas automatizadas de alimentos, cosméticos, farmacéuticos o químicos
- Verificación de peso en procesos de control de calidad
- Ideal para productos empacados que requieren precisión, trazabilidad y cumplimiento normativo

CHEQUEADOR DE PESO 30KG REF.C-DP30KG

El Chequeador de Peso 30 KG es un equipo diseñado para líneas de producción que requieren verificación automática de peso en productos de hasta 30 kilogramos. Gracias a su sistema dinámico y de alta precisión, este chequeador inspecciona cada unidad mientras avanza por la banda transportadora, garantizando que se cumplan los estándares de peso establecidos por el fabricante o el cliente final.

Está construido con un sistema de rechazo que identifica y separa automáticamente cualquier producto fuera de rango, asegurando un flujo continuo de producción sin interrupciones. Su estructura es robusta y versátil, con banda transportadora y rodillos, lo que lo hace ideal para sacos, cajas u otros formatos de gran volumen y peso.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	CHEQUEADOR DE PESO 30KG REF.C-DP30KG
RANGO DE PESAJE	5.000 g – 30.000 g
PRECISIÓN	±5 g (5 kg), ±10 g (15 kg), ±20 g (30 kg)
EXACTITUD	Clase XIII (I)
VELOCIDAD MÁX. DE LA CORREA	35 m/min
VELOCIDAD DE INSPECCIÓN	Hasta 30 productos por minuto
TAMAÑO DE LA CINTA	860 mm (largo) × 500 mm (ancho)
ANCHO DEL CINTURÓN	500 mm
MÉTODO DE RECHAZO	Empujador neumático
SISTEMA DE RECHAZO	Cilindro de empuje de alta precisión
PANEL DE CONTROL	Pantalla táctil a color de 7"
ESTRUCTURA	Acero inoxidable 304
REQUISITOS DE ENERGÍA	220 V / 600 W / 50-60 Hz / 3 A
DIMENSIONES EXTERNAS (CM)	165 cm (largo) × 115 cm (ancho) × 139 cm (alto)
PESO	260 kg
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura: 0 °C – 40 °C / Humedad relativa: 35 % – 85 %
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

CHEQUEADOR DE PESO Y DETECTOR DE METALES INTEGRADO REF.E-CHPDM212



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	Chequeador de Peso y Detector de Metales Integrado REF. E-CHPDM212
PROTECCIÓN	IP54 – Resistente al polvo y salpicaduras
VELOCIDAD DE LA BANDA	20 – 52 m/min
VELOCIDAD MÁXIMA DE INSPECCIÓN	Hasta 70 empaques por minuto (según producto)
MÉTODO DE RECHAZO	Empujador neumático (brazo expulsor de producto)
TAMAÑO MÁXIMO DEL PAQUETE	300 mm (largo) × 120 mm (ancho) × 230 mm (alto)
SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN	Fe: 0.8 mm / Sus: 1.5 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50 Hz
POTENCIA INSTALADA	400 W
DIMENSIONES EXTERNAS (MM)	2010 (largo) × 935 (ancho) × 1200 (alto)
PESO DE LA MÁQUINA	350 kg aprox.
RANGO DE PESAJE	10 – 2000 g
RESOLUCIÓN DE PESAJE	0.1 g
PRECISIÓN	±0.5 g para productos ≤150 g ±1 g para productos >150 g
PANEL DE OPERACIÓN	Pantalla táctil a color de 7" (7" Touch Screen)
SISTEMA DE DETECCIÓN	Integrado con brazo expulsor automático
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable 304, estructura robusta de grado alimenticio
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

El Chequeador de Peso y Detector de Metales Integrado de TEDMAQ es un equipo de inspección de alta tecnología que combina dos funciones clave para garantizar la calidad del producto final: verificación precisa del peso y detección de contaminantes metálicos. Este sistema integrado permite identificar desviaciones de peso y cuerpos extraños metálicos antes del empaque final, asegurando productos seguros.

Gracias a su diseño compacto y automatizado, esta solución es ideal para líneas de producción que buscan optimizar espacio, eficiencia y trazabilidad. Su sistema de rechazo automático permite la separación inmediata de productos no conformes, sin detener la línea.

CHEQUEADOR DE PESO 30KG REF.C-DP30KG

El Detector de Metales, disponible en modelos 5020, 3012, 4015 y 4025, es un equipo diseñado para garantizar la seguridad y calidad en la línea de producción, detectando con alta precisión cualquier partícula metálica en productos alimenticios, farmacéuticos, químicos y textiles.

Este sistema de inspección es fundamental para cumplir con normativas internacionales como HACCP en la industria alimentaria y GMP en la industria farmacéutica, asegurando que los productos cumplan con los más altos estándares de seguridad antes de llegar al consumidor final.

¿Para qué productos sirve el Detector de Metales 5020, 3012, 4015, -4025?

- Este equipo es ideal para la inspección de:
- Productos alimenticios procesados y congelados
 - Harinas, azúcar, encurtidos y productos vegetales
 - Fármacos y productos químicos envasados
 - Textiles, ropa y juguetes
 - Caucho y otros materiales industriales

Beneficios de la Máquina Detector de Metales

Precisión en la detección: Identifica partículas metálicas ferrosas, no ferrosas y acero inoxidable con máxima sensibilidad y confiabilidad.

Protección del consumidor y del equipo: Evita la contaminación del producto final y previene daños en maquinaria causados por cuerpos metálicos.

Versatilidad de aplicación: Ideal para industrias alimentarias, farmacéuticas, cosméticas, textiles, químicas y más.

Optimización de procesos: Garantiza un control de calidad riguroso sin afectar la velocidad de producción, reduciendo riesgos y retrabajos.



CARACTERÍSTICA	DATO	DATO	DATO	DATO
MODELO	DETECTOR DE METALES 3012 REF.E-DMMH3012	DETECTOR DE METALES 4015 REF.E-DMMH4015	DETECTOR DE METALES 4025 REF.E-DMMH4025	DETECTOR DE METALES 5020 REF.E-DMMH5020
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V /50-60 Hz/ 0.8 A	220 V /50-60 Hz/ 0.8 A	220 V /50-60 Hz/ 0.8 A	220 V /50-60 Hz/ 1 A
POTENCIA	180 W	180 W	180 W	220 W
VELOCIDAD MÁXIMA	30 m/min	30 m/min	30 m/min	30 m/min
MEDIDA EMPAQUE (mm)	300 (W) x 120 (H)	400 (W) x 150 (H)	400 (W) x 250 (H)	500 (W) x 200 (H)
SENSIBILIDAD (mm)	Fe: 1.2, SUS 2.5	Fe: 1.2, SUS 2.5	Fe: 1.2, SUS 2.5	Fe: 1.2, SUS 2.5
PESO MÁXIMO	50 Kg	50 Kg	50 Kg	50 Kg
PESO	160	180	186	230
PROTECCIÓN	IP54/66	IP54/66	IP54/66	IP54/66
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura: 0-40 °C, Humedad Relativa 35-85%	Temperatura: 0-40 °C, Humedad Relativa 35-85%	Temperatura: 0-40 °C, Humedad Relativa 35-85%	Temperatura: 0-40 °C, Humedad Relativa 35-85%
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable 304, estructura robusta de grado alimenticio	Acero inoxidable 304, estructura robusta de grado alimenticio	Acero inoxidable 304, estructura robusta de grado alimenticio	Acero inoxidable 304, estructura robusta de grado alimenticio
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ



DETECTOR DE METALES PARA MÁQUINA VERTICAL REF.E-DDMV



El Detector de Metales para Máquina Vertical es un equipo de alta sensibilidad y precisión, diseñado para garantizar la seguridad y calidad en procesos de envasado vertical, asegurando que los productos estén libres de contaminantes metálicos antes de su distribución.

Este sistema es ampliamente utilizado en alimentos, productos farmacéuticos, químicos, textiles y más, cumpliendo con normativas internacionales como HACCP para la industria alimentaria y GMP para la industria farmacéutica. Su diseño permite una integración óptima en máquinas verticales de envasado, asegurando una inspección eficiente sin afectar la velocidad de producción.

¿Para qué productos sirve el Detector de Metales para Máquina Vertical?

Este equipo es ideal para la inspección de:

- Harinas, azúcar y productos en polvo
- Alimentos congelados y procesados
- Semillas, frutos secos y granos
- Fármacos y productos químicos envasados
- Textiles, ropa y juguetes
- Caucho y otros materiales industriales

CARACTERÍSTICA	DATO	DATO	DATO	DATO	DATO
MODELO	DETECTOR DE METALES PARA MÁQUINA VERTICAL REF.E-DDMMV80	DETECTOR DE METALES PARA MÁQUINA VERTICAL REF.E-DDMMV120	DETECTOR DE METALES PARA MÁQUINA VERTICAL REF.E-DDMMV150	DETECTOR DE METALES PARA MÁQUINA VERTICAL REF.E-DDMMV200	DETECTOR DE METALES PARA MÁQUINA VERTICAL REF.E-DDMMV250
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V /50 Hz	220 V /50 Hz	220 V /50 Hz	220 V /50 Hz	220 V /50 Hz
DIÁMETRO (mm)	80	120	150	200	250
PANEL DE CONTROL	Pantalla táctil 7"	Pantalla táctil 7"	Pantalla táctil 7"	Pantalla táctil 7"	Pantalla táctil 7"
SENSIBILIDAD	FE 2 mm, SUS 3.5 mm	FE 2 mm, SUS 3.5 mm	FE 2 mm, SUS 3.5 mm	FE 2 mm, SUS 3.5 mm	FE 2 mm, SUS 3.5 mm
DIMENSIONES (mm)	(L) 430 mm * (W) 489 * (H) 866	(L) 430 mm * (W) 305 * (H) *260	(L) 465 mm * (W) 305 * (H) 260	(L) 515 mm * (W) 305 * (H) 260	(L) 583 mm * (W) 489 * (H) 866
PESO (Kg)	44	46	54	65	75
GARANTÍA	1 año	1 año	1 año	1 año	1 año
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ	TEDMAQ

DETECTOR DE METALES FERROMAGNÉTICO REF.E-DDMFM

El Detector de Metales Ferromagnético está especialmente diseñado para resolver uno de los mayores retos en la industria alimentaria: detectar contaminantes metálicos en productos empacados en papel de aluminio o bolsas metalizadas, donde los sistemas convencionales fallan.

Este equipo es especializado y utiliza tecnología ferromagnética de alta sensibilidad que permite identificar partículas metálicas con contenido de hierro (Fe), incluso en envases que contienen aluminio como snacks, carnes procesadas, alimentos para bebé, embutidos con clips, entre otros. Su diseño en acero inoxidable 304 y su construcción robusta aseguran durabilidad, limpieza y confiabilidad para las líneas de producción que requieren precisión y seguridad alimentaria.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	DETECTOR DE METALES FERROMAGNÉTICO REF.E-DDMFM
CLASE DE PROTECCIÓN	IP54 / IP66 (resistencia a polvo y salpicaduras según condiciones de operación)
PANTALLA TÁCTIL	Pantalla de 5 a 7 pulgadas, interfaz intuitiva de fácil manejo
VELOCIDAD DE DETECCIÓN	Hasta 28 m/min a 50 Hz – Hasta 34 m/min a 60 Hz
TAMAÑO MÁXIMO DE EMPAQUE	300 mm (ancho) x 150 mm (alto)
SENSIBILIDAD DE DETECCIÓN	Fe: 1.5 mm / SUS: 3.0 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz / 0.8 A / Monofásico
DIMENSIONES DE LA MÁQUINA (cm)	145 x 11 x 121
PESO APROXIMADO	240 kg
RANGO DE TEMPERATURA OPERATIVA	10 °C a 40 °C
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



ELEVADOR TIPO Z REF.E-TZ

El Elevador Tipo Z es un sistema diseñado para elevar materiales de forma vertical, especialmente útil en procesos que requieren transportar productos desde un punto de carga bajo hasta una altura mayor para alimentar otras máquinas como dosificadoras, empacadoras o tolvas intermedias.

Su estructura está fabricada en acero inoxidable calidad 304, y los cangilones en plástico de grado alimenticio garantizan un transporte higiénico y seguro, especialmente en la industria alimentaria. Gracias a su diseño con cadena de arrastre, permite un movimiento estable, uniforme y con velocidad variable, adaptándose a diferentes ritmos de producción.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ELEVADOR TIPO Z REF.E-TZ
POTENCIA	0.75 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V ±10 / 50-60 Hz bifásica
VOLUMEN DE TRANSPORTE	3 a 6 m³/h (según tipo de producto)
ACCIONAMIENTO	Automático o manual mediante pulsadores
VOLUMEN DE TOLVA	100 L
MATERIAL DE ESTRUCTURA	Acero inoxidable grado alimenticio 304
APLICACIONES RECOMENDADAS	Transporte vertical de productos sólidos o granulados en líneas de empaque o procesamiento en sectores alimentarios, químicos y farmacéuticos.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



¿Para qué productos sirve el Elevador Tipo Z?

Ideal para el transporte vertical de:

- Granos, arroz, maíz, semillas, legumbres
- Snacks, cereales, frutos secos, gomitas
- Alimentos granulados y polvos secos
- Materiales plásticos, pellets, o químicos en grano

ELEVADOR INCLINADO REF. E-EL

El Elevador Inclinado es un equipo diseñado para transportar productos de forma inclinada y continua, ideal para alimentar máquinas de dosificado, empackado o procesamiento. Utiliza una banda de cangilones modulares impulsada por cadenas, que asegura un flujo constante, ordenado y sin daños al producto.

Gracias a su diseño robusto y adaptable, este elevador puede trabajar con productos secos, granulados o congelados, siendo una solución eficiente y confiable para industrias alimentarias, químicas y de snacks.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ELEVADOR INCLINADO REF.E-EL
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz – Monofásico
POTENCIA INSTALADA	0.75 kW
VELOCIDAD DE TRANSPORTE	Hasta 5,5 m³/h (dependiendo del producto y la inclinación)
VOLUMEN DE TOLVA	1.8 litros
ANCHO DE BANDA	500 mm
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable 304
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año



¿Para qué productos sirve el Elevador Inclinado?

Ideal para el transporte de:

- Granos, arroz, maíz, legumbres y semillas
- Gomitas, cereales, frutos secos y snacks
- Productos congelados como papas fritas, empanadas, mariscos
- Materiales de la industria química o plásticos granulados

ELEVADOR INCLINADO CON SENSOR DE CONTEO REF.E-EISC

El Elevador Tipo Z es un sistema diseñado para elevar materiales de forma vertical, especialmente útil en procesos que requieren transportar productos desde un punto de carga bajo hasta una altura mayor para alimentar otras máquinas como dosificadoras, empacadoras o tolvas intermedias.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ELEVADOR INCLINADO CON SENSOR DE CONTEO REF.E-EISC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz – Monofásico
POTENCIA INSTALADA	0.75 kW
VELOCIDAD DE TRANSPORTE	Hasta 5.5 m³/h (dependiendo del producto y la inclinación)
VOLUMEN DE TOLVA	1.8 litros
ANCHO DE BANDA	500 mm
SISTEMA	Con sensor de conteo y tapón de producto
MATERIAL DE ESTRUCTURA	Acero inoxidable 304
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

¿Para qué productos sirve el Elevador Inclinado con Sensor de Conteo?

Ideal para transportar y contar:

- Snacks, gomitas, pastillas, cápsulas y dulces
- Semillas, frutos secos, cereales y granos
- Productos farmacéuticos o nutraceuticos unitarios
- Pequeñas piezas plásticas, tornillos, accesorios o elementos de ensamble
- Alimentos congelados en porciones individuales

El Elevador Inclinado con Sensor de Conteo es un sistema diseñado para transportar productos de manera eficiente en pendientes ascendentes o descendentes, integrando un sensor de conteo inteligente que permite monitorear y controlar el flujo del producto en tiempo real.

Gracias a su estructura robusta y su banda transportadora con cangilones, este equipo mejora la eficiencia operativa y reduce la manipulación manual, garantizando una alimentación precisa hacia empacadoras, dosificadoras u otras estaciones del proceso.

ELEVADOR DE TORNILLO REF.A-ETP

El Elevador de Tornillo es un equipo diseñado para transportar y alimentar de forma automática productos en polvo, asegurando un flujo constante y sin interrupciones hacia empacadoras, dosificadoras u otras máquinas del proceso.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ELEVADOR DE TORNILLO REF.A-ETP
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50-60 Hz Trifásico
ALTURA DE ALIMENTACIÓN	2000 mm
ALTURA DE ELEVACIÓN	2000 mm
ÁNGULO DE ELEVACIÓN	45°
VELOCIDAD DE TRANSPORTE	Hasta 3 m³/hora
VOLUMEN DE LA TOLVA	180 L
DIÁMETRO DE ALIMENTACIÓN	114 mm
PESO APROXIMADO	200 kg aprox.
APLICACIONES RECOMENDADAS	Transporte de polvos, granulados o mezclas secas hacia tolvas o máquinas dosificadoras. Ideal para líneas de empaque de alimentos, químicos o farmacéuticos.
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

Este sistema utiliza un tornillo sinfín en acero inoxidable, ideal para el manejo de materiales finos y secos, garantizando una dosificación controlada, limpia y sin generación de polvo suspendido, lo que lo convierte en la solución perfecta para ambientes de producción que exigen precisión e higiene.

ELEVADOR DE COLUMNA PARA CARRO CUTTER REF.E-EDC



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ELEVADOR DE COLUMNA PARA CARRO CUTTER REF.E-EDC
CONSTRUCCIÓN	Fabricado en acero inoxidable 100% tipo 304, ideal para ambientes de procesamiento de alimentos
ACCIONAMIENTO	Sistema hidráulico de alta eficiencia
VELOCIDAD	1 ciclo por minuto
ALTURA DE DESCARGUE	2 metros (ajustable según la altura de la embutidora)
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

El Elevador de Columna para Carro Cutter es un equipo hidráulico de alta resistencia, diseñado para elevar de forma segura y eficiente carros estándar de 200 litros, permitiendo la descarga directa sobre embutidoras continuas, molinos, mezcladoras y otras estaciones de procesamiento.

Su estructura vertical tipo columna ocupa poco espacio y está pensada para automatizar procesos de carga, reduciendo el esfuerzo físico del operario y aumentando la productividad en entornos industriales exigentes.

TRANSPORTADOR DE VACÍO NEUMÁTICO REF.E-TNV2



El Transportador de Vacío Neumático es un equipo diseñado para transportar de forma automática, eficiente e higiénica materiales en polvo o granulado, eliminando el contacto directo del operario con el producto y reduciendo la generación de residuos o contaminación en el ambiente.

Gracias a su sistema de alimentación por vacío, este transportador permite mover el producto de un punto A a un punto B, o alimentar de manera continua máquinas como mezcladoras, empacadoras, silos o tolvas, con mínima intervención manual y máxima limpieza.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TRANSPORTADOR DE VACÍO NEUMÁTICO REF.E-TNV2
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	100 – 700 kg/h (dependiendo del producto)
VOLUMEN DE CÁMARA	6,0 L
PRESIÓN DE OPERACIÓN	0.4 – 0.6 MPa
CONSUMO DE AIRE	360 NL/min
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año



ELEVADOR DE TAPAS REF.E-ETE



MODELO	ELEVADOR DE TAPAS REF.E-ETE
VOLUMEN DE LA TOLVA	180 L
CAPACIDAD DE TRANSPORTE	Hasta 3 m³/h
DIÁMETRO DE ALIMENTACIÓN	114 mm
ALTURA DE ELEVACIÓN	Configurable según requerimientos del proyecto
POTENCIA INSTALADA	1.5 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50–60 Hz
ÁNGULO DE INCLINACIÓN	45°
DIMENSIONES (cm)	90 cm LARGO × 90 cm ANCHO × 100 cm ALTO
PESO APROXIMADO	150 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

ALIMENTADOR DE TAPAS VIBRATORIO REF.E-ATV

El Alimentador de Tapas Vibratorio es un equipo diseñado para orientar y suministrar tapas tipo rosca de forma automática y continua, asegurando su correcta posición y alineación en líneas de taponado.

Este sistema es ideal para trabajar con un solo tipo de tapa (mismo diámetro y altura) y es ampliamente utilizado en procesos de embotellado automatizados, mejorando significativamente la velocidad, precisión y eficiencia del envasado.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ALIMENTADOR DE TAPAS VIBRATORIO REF.E-ATV
SISTEMA DE ALIMENTACIÓN	Por medio de vibración
COMPATIBILIDAD DE TAPAS	Estándar (adaptable a requerimientos del cliente)
POTENCIA INSTALADA	2.2 kW
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50–60 Hz
PESO NETO	350 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

ELEVADOR HIDRÁULICO DE 4 BARRAS REF.E-HDB4



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ELEVADOR HIDRÁULICO DE 4 BARRAS REF.P-HDB4
MODELO	Elevador Hidráulico de 4 Barras REF. E-HDB4
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz – Trifásico
ALTURA DE ELEVACIÓN	1950 mm
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable AISI 304
CAPACIDAD DE CARGA	Hasta 200 kg
PESO NETO DEL EQUIPO	200 kg aprox.
VELOCIDAD DE OPERACIÓN	Hasta 2 ciclos por minuto
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

El Elevador Hidráulico de 4 Barras está diseñado para levantar cargas pesadas como carros media caña, tolvas o recipientes de mezcla de forma automatizada, permitiendo su vaciado directo hacia equipos de procesamiento como mezcladoras, marmitas, embutidoras o cutters.

ESTUCHADORA REF. E-EST

La Estuchadora automática de alta velocidad está diseñada para empacar de forma eficiente y continua una amplia variedad de productos en estuches o cajas de cartón. Su sistema completamente automatizado incluye alimentación de cartón mediante un cabezal rotativo triple, apertura automática de estuches y carga del producto, lo que permite optimizar tiempos, reducir errores humanos y aumentar la productividad.

Gracias a su construcción robusta, tecnología de control avanzada y operación estable, es una solución ideal para procesos que requieren precisión, velocidad y presentación profesional del producto final.

¿Para qué productos sirve la Estuchadora Automática?

Nuestra estuchadora es perfecta para el empaque de productos sólidos o rígidos que requieren presentación en cajas de cartón. Algunos ejemplos incluyen:

- Bolsas de plástico o sachets individuales
- Juguetes pequeños y artículos promocionales
- Cepillos de dientes, tubos dentales y cosméticos
- Botellas, botes, frascos y latas
- Galletas, chocolates y dulces empacados
- Suplementos, muestras y productos farmacéuticos

Beneficios de la Máquina Estuchadora

Alta velocidad y eficiencia: Diseñada para líneas de producción de gran volumen, permite estuchar productos de forma continua y sin interrupciones.

Versatilidad de aplicación: Apta para diferentes formatos de productos (sólidos, frascos, sachets, blísteres, tubos, etc.) y distintos tamaños de estuches.

Automatización completa: Realiza el proceso de formado del estuche, inserción del producto, cerrado lateral y/o superior, optimizando tiempo y reduciendo intervención manual.

Empaque uniforme y seguro: Cada producto queda perfectamente posicionado y cerrado, mejorando la presentación, protección y experiencia del cliente final.



ZUNCHADORA MUEBLE AL PISO V1

REF.E-ZDSM100



La Zunchadora de Sobremesa es un equipo compacto, eficiente y de fácil manejo, ideal para asegurar el cierre de cajas, bultos o paquetes mediante fleje de polipropileno (PP). Su diseño ergonómico de sobremesa la convierte en una excelente opción para espacios reducidos y líneas de trabajo que requieren agilidad en el empaque final.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ZUNCHADORA MUEBLE AL PISO (V1) REF.E-ZDSM100
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110/220 V – 50/60 Hz – Monofásica
VELOCIDAD DE FLEJADO	1,8 s/correa
POTENCIA INSTALADA	320 W
VELOCIDAD DE ZUNCHADO	2.5 segundos por ciclo
FUERZA DE ZUNCHADO	Ajustable de 10 a 450 N
DIMENSIONES (CM)	90 cm × 59 cm × 73cm
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

ZUNCHADORA MUEBLE AL PISO V2

REF.E-ZDMP90



La Zunchadora de Sobremesa es un equipo compacto, eficiente y de fácil manejo, ideal para asegurar el cierre de cajas, bultos o paquetes mediante fleje de polipropileno (PP). Su diseño ergonómico de sobremesa la convierte en una excelente opción para espacios reducidos y líneas de trabajo que requieren agilidad en el empaque final.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ZUNCHADORA MUEBLE AL PISO REF.E-ZDMP
MARCA	TEDMAQ
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110/220 V – 50/60 Hz – Monofásica
POTENCIA INSTALADA	400 W
VELOCIDAD DE ZUNCHADO	2.5 segundos por ciclo
FUERZA DE ZUNCHADO	Ajustable de 40 a 480 N
DIMENSIONES (cm)	89,5 cm × 59 cm × 73 cm
PESO NETO	85 kg
GARANTÍA	1 año

VINIPELADORA SOBRE MESA REF.E-VB500

La Vinipeladora Sobremesa es un equipo compacto, eficiente y fácil de operar, diseñado para empacar productos alimenticios en bandejas selladas con vinipel (film plástico).

Su sistema de corte se adapta al tamaño de la bandeja, permitiendo un sellado rápido, limpio y uniforme. Gracias a su diseño sobre mesa, ocupa un espacio mínimo, lo que la convierte en la opción ideal para supermercados, carnicerías, fruver, tiendas de alimentos y plantas de procesamiento con áreas reducidas.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	VINIPELADORA SOBRE MESA REF.E-VB500
CONSTRUCCIÓN	100 % Acero inoxidable AISI 304 – Alta resistencia y fácil limpieza
ANCHO DE ROLLO COMPATIBLE	De 30 cm a 45 cm
DIMENSIONES (CM)	52 cm × 65 cm × 11 cm
PESO NETO APROXIMADO	6 kg aprox.
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año



ENFARDADORA REF.E-EFD640

La Enfardadora es un equipo automático diseñado para agrupar y organizar paquetes de productos entre 500 gramos y 5 kilogramos, en presentaciones de 5, 10, 12 o hasta 24 unidades, según los requerimientos de producción. Esta máquina es ideal para empresas que necesitan eficiencia en la fase final del empaque, facilitando el almacenamiento, transporte y distribución de productos terminados.


CARACTERÍSTICA	DESCRIPCIÓN
MODELO	ENFARDADORA REF.E-EFD120
LUGAR DE FABRICACIÓN	Bogotá D.C., Colombia
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 60 Hz – Trifásico
CONSUMO ELÉCTRICO	20 – 28 A
PRESIÓN DE TRABAJO	0.6 – 0.8 MPa
CONSUMO DE AIRE	1058 litros/min
VELOCIDAD DE ENFARDADO	Hasta 3 fardos por minuto
DIMENSIONES (LARGO × ALTO × ANCHO)	200 cm × 230 cm × 154.6 cm
PESO APROXIMADO	500 kg aprox.
CAPACIDAD DE EMPAQUE	500 g – 1000 g
INTERFAZ	Pantalla táctil
TIPO DE PRODUCTO COMPATIBLE	Cereales, azúcares, leguminosas, avena en hojuelas, productos libremente fluidos
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



TÚNEL + ENFAJADORA SEMIAUTOMÁTICA REF.E-TESA

El sistema Túnel + Enfajadora Semiautomática es una solución ideal para procesos de empaque que requieren envoltura retráctil de alta calidad, ya sea para productos individuales o agrupados en bandejas. Esta máquina permite automatizar el proceso completo: alimentación del producto, envoltura con película retráctil, sellado, contracción mediante túnel térmico y enfriamiento final.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	TÚNEL + ENFAJADORA SEMIAUTOMÁTICA REF.E-TESA
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 – 240 V / 50–60 Hz
TAMAÑO DEL SELLO	Largo: 600 mm × Ancho: 400 mm
VELOCIDAD DE TRABAJO	3 – 6 paquetes por minuto (dependiendo del producto)
POTENCIA TOTAL	2 kW
TIEMPO DE SELLADO	0.5 – 1.5 segundos
DIMENSIONES GENERALES (MM)	2750 mm × 840 mm × 1550 mm
VELOCIDAD DE LA BANDA	0.15 m/s
PELÍCULAS COMPATIBLES	PE, POF, PVC, PP
POTENCIA DEL CALENTADOR	21 kW
DIMENSIONES DEL TÚNEL (MM)	1800 mm × 600 mm × 400 mm
PESO NETO	500 kg
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

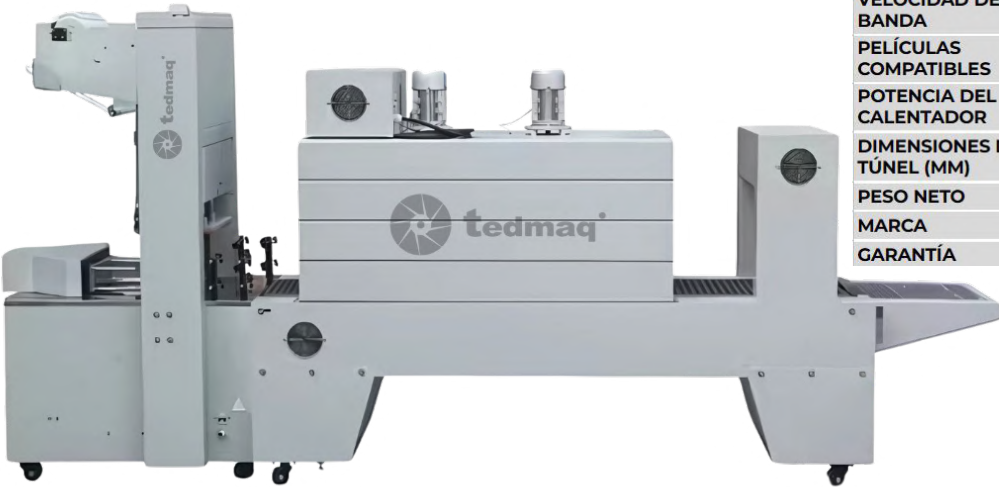

ENCINTADORA MANUAL REF.AC220/50

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ENCINTADORA MANUAL REF.AC220/50
VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR	16 metros por minuto
TAMAÑO MÁXIMO DEL PAQUETE (MM)	500 × 480 mm
TAMAÑO MÍNIMO DEL PAQUETE (MM)	120 × 90 mm
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 – 220 – 240 V / 50–60 Hz (Monofásico)
ANCHO DE CINTAS COMPATIBLES (MM)	36 / 48 / 60 mm
DIMENSIONES (CM)	Largo: 178 cm × Ancho: 95 cm × Alto: 140 cm
PESO NETO	240 kg
CONSTRUCCIÓN	Estructura robusta en acero, diseñada para operación continua
APLICACIÓN	Ideal para procesos de encintado manual en líneas de empaque semiautomáticas
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año

La Encintadora Manual está diseñada para sellar cajas de cartón de forma rápida, segura y uniforme, aplicando cinta adhesiva en la parte superior e inferior del empaque.



ENCINTADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS REF.E-EAC

La Encintadora Automática de Cajas está diseñada para cerrar cajas de cartón de forma automática y precisa, aplicando cinta adhesiva tanto en la parte superior como inferior del empaque.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	ENCINTADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS REF.E-EAC
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 110 V – 50/60 Hz
POTENCIA	200 W
TAMAÑO MÁXIMO DEL CARTÓN (CM)	50 cm (ancho) × 60 cm (alto)
VELOCIDAD DE ENCINTADO	20 m/min (equivalente a 25–45 cajas por minuto, según dimensiones y peso)
DIMENSIONES (cm)	Largo: 175.5 cm × Ancho: 80 cm × Alto: 96 a 165 c
PESO APROXIMADO	150 kg
CARGA MÁXIMA DE LA BANDA	Hasta 30 kg
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



PALETIZADORA AUTOMÁTICA REF.F.E-PLTA

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	PALETIZADORA REF.F.E-PLT
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	220 V / 50–60 Hz
ESPESOR DE PELÍCULA	14 micras
ANCHO DEL ROLLO DE PELÍCULA	500 mm
DIÁMETRO DEL ROLLO DE PELÍCULA	250 mm
VELOCIDAD DE EMPAQUE	Hasta 30 tarimas/hora (variable según el tipo de carga)
ALTURA MÁXIMA DE EMPAQUE	2000 mm
PESO MÁXIMO DE CARGA	1500 kg
VELOCIDAD DE LA MESA ROTATIVA	0–12 rpm (ajustable)
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN DEL CARRO DE PELÍCULA	0–5.5 m/min (ajustable)
DIMENSIONES (cm)	Largo 278 cm × Ancho 166 cm × Alto 234 cm
PESO NETO	620 kg
CONDICIONES DE TRABAJO	Temperatura: 0–40 °C / Humedad relativa: hasta 70 %
CONSTRUCCIÓN	Estructura robusta en acero con recubrimientos resistentes al ambiente industrial
SISTEMA DE CONTROL	Panel de operación con programación por ciclos ajustables
APLICACIONES	Ideal para el enfardado de productos empacados en tarimas en sectores como alimentos, bebidas, químicos, cosméticos y más
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

La Paletizadora Automática es un sistema diseñado para automatizar el apilado de productos terminados sobre estibas o plataformas, optimizando los procesos de almacenaje, despacho y logística interna.



MESA EN ACERO INOXIDABLE REF.E-MS

La Mesa en Acero Inoxidable está diseñada para soportar operaciones de manipulación, preparación y procesamiento de alimentos en entornos industriales exigentes.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	MESA EN ACERO INOXIDABLE REF.E-MS
CONSTRUCCIÓN	100 % acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de sanitizar
MARCO	Estructura fabricada en tubo cuadrado de 2" en acero inoxidable
DIMENSIONES	Personalizadas según los requerimientos del cliente (largo, ancho y altura ajustables)
RUEDAS	Ruedas industriales de 4" con freno de seguridad. Combinación de acero y goma de poliuretano termoplástico (TPU). Disponibles con sistema fijo o giratorio.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ
APLICACIÓN RECOMENDADA	Superficie de trabajo en plantas de producción, áreas de empaque, laboratorios y espacios con requerimientos sanitarios.

RECOLECTOR DE POLVO REF.E-RDP

El Recolector de Polvo está diseñado como un sistema en línea para capturar y filtrar polvo o impurezas generadas durante los procesos de producción, directamente desde su punto de origen. Su objetivo principal es mejorar la calidad del aire en entornos industriales, proteger la maquinaria, reducir el riesgo de contaminación y garantizar condiciones de trabajo más seguras e higiénicas.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	RECOLECTOR DE POLVO REF. E-RDP
VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 V / 60 Hz – Trifásico
POTENCIA INSTALADA	5.5 kW
CONSUMO DE AIRE	700 m³/h
COMPATIBILIDAD	Integrable a empacadoras TEDMAQ y líneas automáticas de polvos
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

Este equipo puede integrarse fácilmente en líneas de procesamiento alimentario, farmacéutico, cosmético o químico, donde el control de partículas es esencial para el cumplimiento de normas sanitarias y operativas.

BANDA DE SALIDA



La Banda de Salida es un complemento esencial para cualquier línea de empaque automatizada. Diseñada para recibir el producto una vez empackado, esta banda transportadora facilita los procesos posteriores como inspección, verificación de peso, detección de metales o empaque secundario. Su estructura compacta y robusta permite una integración perfecta con empacadoras verticales o sistemas de envasado en general.

CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	BANDA DE SALIDA 230MM REF.E-BSPT230	BANDA DE SALIDA 400MM REF.E-BSPT400
ANCHO EFECTIVO DEL TRANSPORTADOR	230 mm	400 mm
MATERIAL DEL TRANSPORTADOR	Cinta raspadora en PP/POM	Cinta raspadora en PP/POM
VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 V / 50–60 Hz	220 V / 50–60 Hz
POTENCIA INSTALADA	180 W	180 W
DIMENSIONES GENERALES (mm)	L*W*H = 1669* 404*914 mm	L*W*H = 1669* 404*914 mm
PESO (kg)	120 kg aprox.	120 kg aprox.
GARANTÍA	1 año por defectos de fabricación	1 año por defectos de fabricación
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ

BANDA TRANSPORTADORA REF.E-BTCG

La Banda Transportadora TEDMAQ es un equipo diseñado para mover de forma continua y controlada productos o materiales a lo largo de una línea de producción. Fabricada en acero inoxidable 100%, su estructura robusta garantiza durabilidad, higiene y resistencia en entornos industriales exigentes.

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	BANDA TRANSPORTADORA REF.E-BTCG
CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA	100 % Acero inoxidable AISI 304
SISTEMA DE ACCIONAMIENTO	Por pulsadores
TIPO DE MOTOR	3/4 HP
VELOCIDAD DE BANDA	Constante
VOLTAJE DE OPERACIÓN	Trifásico – 220 V
SISTEMA ESTRUCTURAL	Plegable y reducible hasta 1 metro para facilitar transporte y almacenamiento
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ



BANDA DE ROLLER REF.E-BDR100

La Banda de Roller está diseñada para facilitar el desplazamiento continuo de productos alimenticios en procesos industriales, utilizando un sistema de rodillos que permiten un transporte suave, preciso y sin fricción excesiva.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	BANDA DE ROLLER REF.E-BDR100
MATERIAL DE FABRICACIÓN	Acero inoxidable
TIPO	Transportador flexible de rodillos motorizados
LONGITUD DISPONIBLE	10 a 20 pies / 20 a 40 pies (ajustable)
CAPACIDAD DE CARGA	50-100 kg por pie / 100-150 kg por pie
TAMAÑO DEL EQUIPO	100 cm (Largo) x 50 cm (Ancho) 80 cm Alto
VELOCIDAD DEL TRANSPORTADOR	Hasta 15 metros por minuto
AJUSTE DE ALTURA	Sí, regulable manualmente
CONSUMO ENERGÉTICO	0.12 kW
VOLTAJE DE OPERACIÓN	220 V
TIPO DE ALIMENTACIÓN	Monofásico
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

Fabricada en materiales de alta resistencia e higiene, esta banda puede ser personalizada en dimensiones y especificaciones, de acuerdo con los requerimientos de cada planta de producción. Su diseño modular la hace ideal para integrar en líneas de procesamiento, inspección, empaque o clasificación de alimentos.

MESA DE ACUMULACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO



La Mesa De Acumulación De Producto Terminado está diseñada para facilitar el suministro y/o la recolección de productos al final de las líneas de empaque. Fabricada en acero inoxidable 100%, garantiza durabilidad, higiene y fácil limpieza, lo que la convierte en una solución ideal para industrias que requieren altos estándares sanitarios y operativos.

CARACTERÍSTICA	DATO	
MODELO	MESA DE ACOMULACION DE PRODUCTO TERMINADO PLANA REF.A-MAPT	MESA DE ACUMULACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO CONCAVA REF.E-MPTC
CONSTRUCCIÓN	Acero inoxidable AISI 304	Acero inoxidable AISI 304 (corregido desde 305 para estandarización TEDMAQ)
ALTURA	Regulable / Ajustable	Regulable / Ajustable
PESO APROXIMADO	137 kg aprox.	138 kg aprox.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC 220 V / 60 Hz	AC 220 V / 60 Hz
TIPO DE ACUMULACIÓN	Ideal para flujo lineal o productos que requieren orden.	Facilita el centrado natural del producto hacia el operador.
GARANTÍA	1 año	1 año
MARCA	TEDMAQ	TEDMAQ


PLATAFORMA DE ACCESO REF.E-PTAS

La Plataforma de Acceso TEDMAQ está diseñada para brindar soporte, seguridad y ergonomía en zonas de operación y mantenimiento de líneas de producción. Fabricada en acero inoxidable, ofrece máxima resistencia a la corrosión, la humedad y los agentes químicos, cumpliendo con los más altos estándares de higiene industrial.



CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	PLATAFORMA DE ACCESO REF.E-PTAS
CONSTRUCCIÓN	100 % acero inoxidable AISI 304 o 316, resistente a la corrosión, a la humedad y de fácil sanitización.
DISEÑO ESTRUCTURAL	Estructura reforzada con soldaduras sanitarias, superficies lisas y bordes redondeados para evitar acumulación de residuos.
DIMENSIONES	Personalizadas según los requerimientos del cliente (largo, ancho y altura ajustables).
CAPACIDAD DE CARGA	Hasta 900 kg por nivel (ajustable según diseño y aplicación).
ACABADO SUPERFICIAL	Pulido sanitario o acabado mate según necesidad del entorno de trabajo.
SISTEMA ANTIDESLIZANTE	Escalones y superficie superior con plancha diamantada o recubrimiento antideslizante de grado industrial.
BENEFICIOS DESTACADOS	• Diseño ergonómico y estable para entornos industriales. • Totalmente higiénica y apta para salas limpias. • Fabricación modular que facilita su transporte y montaje. • Adaptable a distintas alturas y posiciones de trabajo.
GARANTÍA	1 año
MARCA	TEDMAQ

FORMADORA AUTOMÁTICA DE CAJAS REF.E-FADC

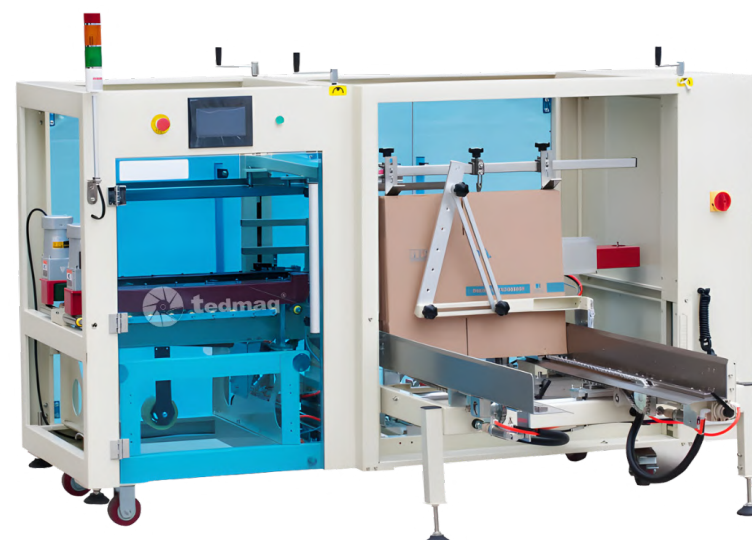

CARACTERÍSTICA	DATO
MODELO	Formadora Automática de Cajas REF.E-FADC
TAMAÑO DE LA CAJA APLICABLE	Largo: 200-500 mm Ancho: 150-400 mm Alto: 100-350 mm
VELOCIDAD DE TRABAJO	6-15 cajas/min (según tamaño y material de la caja)
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	110 V / 60 Hz
POTENCIA INSTALADA	300 W
SUMINISTRO DE AIRE	≥ 500 L/min, 0.4-0.8 MPa
TIPO DE CINTA	Cinta adhesiva de 48-60 mm (ancho) x 1000 mm (largo)
SISTEMA DE FORMADO	Automático con ventosas de succión y brazo mecánico de plegado
TIPO DE SELLADO INFERIOR	Aplicación automática de cinta adhesiva inferior (opcional superior)
ESTRUCTURA	Acero estructural con recubrimiento electrostático y componentes neumáticos de alta durabilidad
DIMENSIONES (CM)	Largo: 215 x Ancho: 195 x Alto: 140
PESO APROXIMADO	Neto: 400 kg / Bruto: 450 kg
CONTROL	Panel de control con botones de operación y sensores de seguridad
MARCA	TEDMAQ
GARANTÍA	1 año
APLICACIONES RECOMENDADAS	Ideal para líneas de empaque de alimentos, cosméticos, farmacéuticos, químicos y productos de consumo, asegurando cajas perfectamente formadas y listas para sellado automático.

La máquina Formadora Automática de Cajas TEDMAQ es una solución robusta y confiable para el armado y sellado de cajas de cartón. Su sistema automatizado permite doblar, formar y sellar cajas de manera continua mediante cinta adhesiva, garantizando una estructura firme y una presentación profesional.

“La **inteligencia**
la **emoción** y
el **conocimiento**
son recursos esenciales
pero únicamente la **efectividad**
los convierte en **resultados**”

SERVICIOS POSTVENTA

GARANTÍA



REPUESTOS



MANTENIMIENTO



DISEÑO



INNOVACIÓN



INSTALACIÓN



CAPACITACIÓN





 @tedmaq  @tedmaq_sas

www.tedmaq.com

Tlf: +57 (1) 731 6704
Dir: Calle. 21 #69b-27,
Zona Industrial Montevideo
[Bogotá D. C - Colombia](#)